holonite®

Standaard productassortiment

voor gevel & afbouw en de kozijnenindustrie

1

Over Holonite

Sinds 1969

Sinds 1969 is Holonite dé naam op het gebied van composietsteen in Nederland. Als producent en distributeur van o.a. dorpels, vensterbanken, raamdorpels en muurafdekkers vervaardigd uit composietsteen heeft Holonite binnen de bouw en de kozijnenindustrie een leidende positie verworven. Holonite bedient de Nederlandse, Belgische, Duitse nieuwbouw- en renovatiemarkt met standaard en op maat gemaakte gevel- en afbouwelementen, van architect tot aannemer en van woningbouwcoöperatie tot indirect de particulier.
Met de productgroep laagreliëfdorpels richt Holonite zich op de kozijnenindustrie (aluminium, kunststof en hout).

Holonite is naast producent van standaard bouwelementen voor de reguliere bouw steeds vaker een partner en een meedenker met een adviserende rol in het project. Keer op keer verleggen wij onze grenzen en verfijnen onze expertise door het op maat creëren van eigentijdse gevelelementen en daarmee voorzien we elk gebouw, in samenwerking met onze doelgroepen, van een eigen identiteit.

Composietsteen

Holonite producten bestaan uit een hoogwaardig composietmengsel, waarin verschillende vulstoffen vermengd zijn met een bindmiddel. De compactheid en structuur bieden geen voedingsbodem voor vuil en groene aanslag. Koudebruggen worden dankzij het karakter van het bindmiddel vermeden, terwijl toeslagmiddelen tegelijkertijd garant staan voor een natuurlijke uitstraling van het product. Holonite producten zijn Cradle to Cradle gecertificeerd.

Eigenschappen

- **Glad, strak ofwel voorzien van textuur**
- **Niet breukgevoelig**
- **Vorstbestendig**
- **Onderhoudsarm**
- **Lange levensduur**
- **Alkalibestendig**
- **Chemicaliën resistent**
- **Druksterkte 114,5 MPa**
- **Buigtreksterkte 30,2 MPa**
- **Uitzettingscoëfficiënt 35 x 10^{-6}**
- **Soortelijk gewicht 1860 kg/m3**
- **Goede slijtvastheid**
- **Klein in volume (en gewicht)**
- **Snelle verwerking**
- **Milieuvriendelijk**
- **Eenvoudig te bewerken**

Hoewel Holonite B.V. de informatie in deze brochure met uiterste zorg en nauwkeurigheid heeft samengesteld, kunnen aan deze brochure geen rechten ontleend worden. Holonite B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke druk- of zetfouten of andere tekortkomingen in deze brochure.

CERTIFIED cradle to cradle™

BRONZE

holonite®

Duurzame producten

Biobased producten

Holonite produceert producten die voor 90% uit natuurlijke grondstoffen zijn opgebouwd. Hierbij wordt voor het mengsel gebruik gemaakt van hernieuwbare grondstoffen die gedeeltelijk hun oorsprong vinden in koolzaadolie en restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie. Deze hernieuwbare grondstoffen zijn milieuvriendelijk en bieden daarmee een goed alternatief voor het gebruik van fossiele grondstoffen.

holonite BIOBASED



Maatwerk?
In deze brochure vindt u ons standaard productassortiment. Heeft u andere maten nodig of bent u op zoek naar maatwerk neem dan contact met ons op via: info@holonite.nl.

Nieuw: Premax®+ en ++ dorpels

Alle Premax® dorpels zijn verkrijgbaar in + en ++ versie.

De Premax®+ dorpels zijn opgebouwd uit een vernieuwd mengsel. Het vernieuwde mengsel dat verrijkt is met high-tech vulmiddelen, voorziet de dorpels van isolerende eigenschappen. De + dorpels zijn hiermee, in vergelijking met de standaard Premax® laagreliëfdorpels vele malen lichter. Het uiteindelijke resultaat komt neer op ongeveer 40% gewichtsbesparing per dorpel.

De Premax®++ serie is extra licht en beschikt over een zeer gunstige isolatiewaarde. In basis hebben de Premax®++ dorpels al een optimale isolatiewaarde dankzij de samenstelling van het mengsel, maar het hoogwaardige isolatiemateriaal waarmee de ++ dorpels gevuld zijn maakt de dorpels extreem goed isolerend en tegelijkertijd extra licht.

Advies & montage

Holonite beschikt over kennis en kunde om indien gewenst de werkvoorbereiding professioneel te verzorgen en denkt hierin mee met de vraag van de klant. Daarnaast biedt Holonite inzicht en ervaring op het gebied van montage. Geheel naar wens draagt Holonite zorg voor de volledige montage met eigen montagevoorschriften en -materialen. Service betekent bij Holonite het aanbieden van een totaalpakket waarmee u van advies tot montage volledig bent ontzorgd.

Vernieuwde Kumax®+ dorpels

Vernieuwd design, lichter en isolerend

Kumax® laagreliëfdorpels zijn uitgevoerd in een compleet vernieuwd design en vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen in de vorm van een lichtgewicht mengsel. Het resultaat van deze productoptimalisatie is een lichtere dorpel (gewichtsbesparing van ongeveer 50 tot 60% per dorpel afhankelijk van het type) en een dorpel met isolerende eigenschappen.

Voordelen:

- 50 tot 60% gewichtsbesparing per dorpel (afhankelijk van het type)
- Verbeterde breuksterkte
- Verbeterde krasbestendigheid
- Perfecte aansluiting neut ten positie van kozijnstijl

3

Productenoverzicht

Gevel & afbouw

Buitendeurdorpels	4/5	Dagkantbekleding	6	Dorpels	7/9
Gevelplinten	10	Lateibekleding	11	Muurafdekkers	12/16
Penantafdekkingen	17	Plinten	18	Raamdorpels	19/23
Spekbanden	24	Spuwers	25	Traptreden	26
Vensterbanken	27/29	Vloerluiken	30	Wasautomaatbakken	31

Kozijnenindustrie

Hybride dorpels	33/34	Kumax® laagreliëfdorpels	35/53	Premax® laagreliëfdorpels	54/73

Overige

Kleuren & texturen	74/76	Onderhoudsadvies	77	Verwerkingsvoorschriften	78

holonite®

Buitendeurdorpels

Traditionele buitendeurdorpels worden ter plekke op de bouw onder kozijnen van hout, kunststof en aluminium geplaatst. Door de variëteit in maatvoeringen is er voor ieder kozijn wel een passende buitendeurdorpel te vinden. Neuten kunnen indien gewenst los worden bijgeleverd of door Holonite op de plaatsen van de kozijnstijlen worden aangebracht. Vanaf pagina 32 is er informatie te vinden over dorpels (Kumax®/Premax®) die in de timmerfabriek onder kozijnstijlen worden gemonteerd.

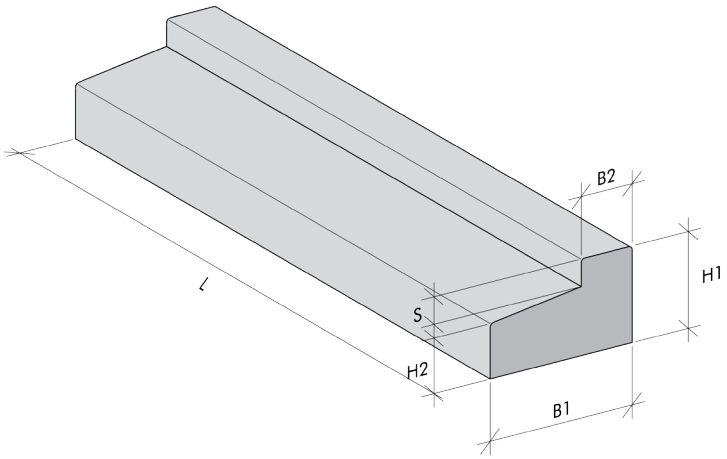

Traditionele buitendeurdorpels

Breedte (B1)	Dam (B2)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Sponning (S)	Max. lengte (L)
100	43	60	35	23	2550
102	45	68	48	17	2550
102	37	70	43	17	2550
105	30	70	40	15	2550
114	47	50	23	17	2550
114	39	60	38	17	2550
114	42	67	40	20	2550
114	41	70	40	20	2550
114	47	70	43	17	2550
114	50	70	40	17	2550
115	45	60	30	17	2550
115	50	60	33	16	2550
115	55	70	43	17	2550
115	45	70	45	17	2550
115	35	70	50	17	2550
120	50	70	40	20	2550
181	50	100	50	20	1950
185	50	65	30	15	2550
200	49	85	45	18	1950

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

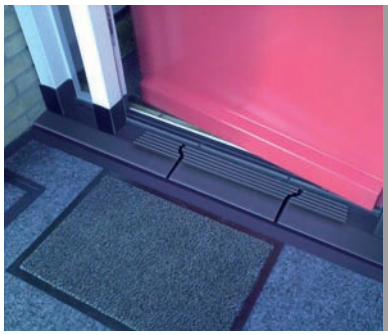

5

Buitendeurdorpels

Renomax® renovatiedorpels kennen door hun modulaire opbouw een variabele maatvoering en bieden een ruime keuze aan dam- en sponningmaten. Zo kan er op basis van twee standaard basisbreedtes een oplossing worden gevonden voor bijna iedere deurmaat, kozijnprofiel en neuthoogte. In een handomdraai is de dorpel toepasbaar op binnen- en buitendraaiende deuren. Een eenvoudige doorkoppeling van de diverse onderdelen in het systeem maakt het ook mogelijk om Renomax® te gebruiken bij bredere kozijnen zoals bij terras- of tuindeuren.

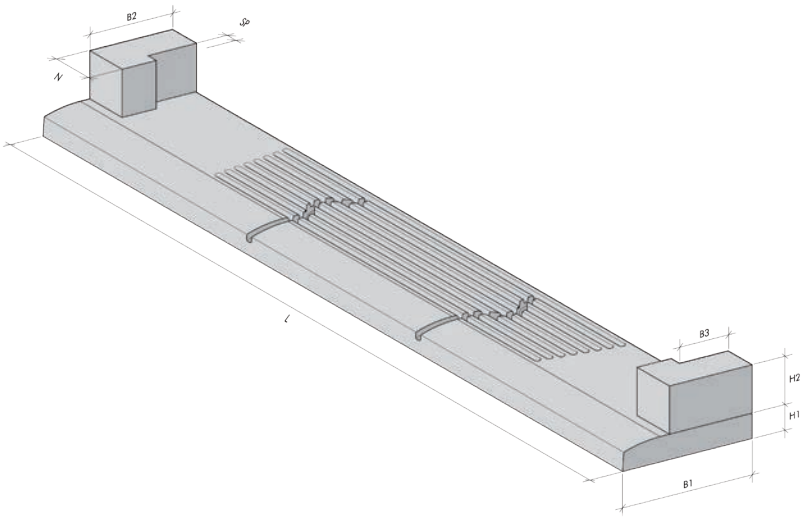

Renomax® renovatiedorpels

Breedte (B1)	Breedte (B2)	Breedte (B3)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Neut (N)	Sponning (SP)	Max. lengte (L)
114	114	Op aanvraag	35	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	1200
177	114	Op aanvraag	35	Op aanvraag	Op aanvraag	Op aanvraag	1200

Renomax® dorpels worden standaard ongemonteerd (als losse elementen geleverd). Aanslagdorpels en glaslatten worden niet op maat gemaakt, tenzij anders afgesproken.

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

holonite®

Dagkantbekleding

Door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van isolatiewaarde worden spouwbreedtes steeds groter. Dagkanten met een standaarddikte van 20 mm zijn uitermate geschikt voor het afdichten van de neggen van het kozijn. Er ontstaat niet alleen een fraaie afwerking maar ook de mogelijkheid om het isolatiemateriaal in de spouw zo ver mogelijk door te zetten. Koudebruggen worden hiermee voorkomen. Dagkanten zijn standaard leverbaar in vlakke uitvoering en in L-type uitvoering. Op aanvraag kunnen ook maatwerk hoekkaders geproduceerd worden.

Dagkantbekleding in het kader:

Dagkanten, raamdorpels en lateien worden toegepast als onderdeel van kaders. Kaders zijn in veel verschillende maatvoeringen verkrijgbaar.

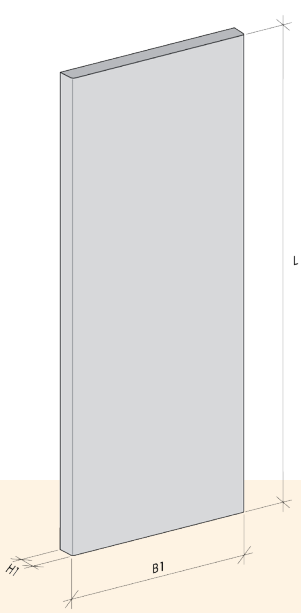

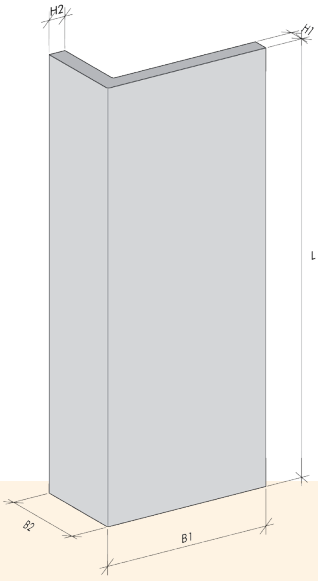

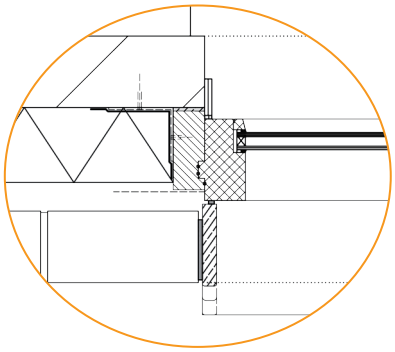

Vlak & L-type

Vlakke dagkant **L-type dagkant**

Vlakke dagkanten		
Breedte (B1)	Hoogte (H1)	Max. lengte (L)
100	20	2950
125	20	2950
140	20	2950
150	20	2950
160	20	2950
170	20	2950
180	20	2950
190	20	2950
200	20	2950
220	20	2950
240	20	2950
250	20	2950
260	20	2950
280	20	2950
300	20	2950

L-type dagkanten				
Breedte (B1)	Breedte (B2)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Max. lengte (L)
150	110	20	20	2450
215	95	20	20	2450
250	133	20	20	2450
250	230	20	20	2450
255	155	20	20	2450

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

7

Dorpels

Holonite produceert een breed assortiment dorpels voor binnentoepassingen. Naast standaard, vlakke binnendeurdorpels worden ook badceldorpels, schuine dorpels en rolstoeldorpels gemaakt. Binnendeurdorpels kunnen op maat geleverd worden.

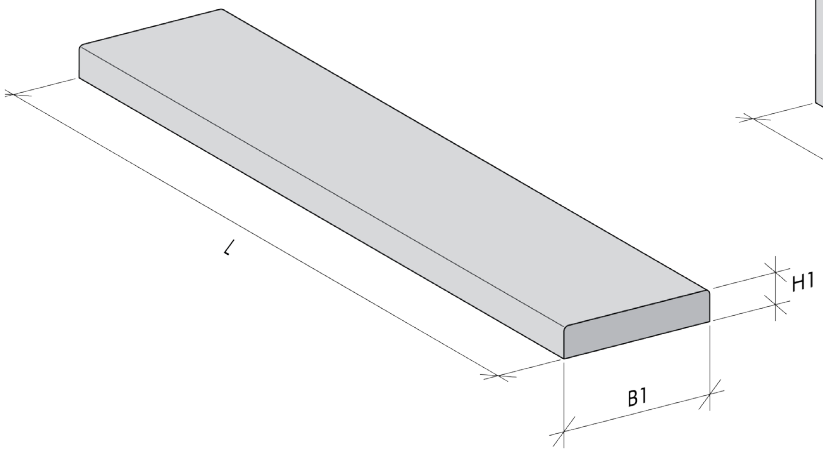

Binnendeurdorpel

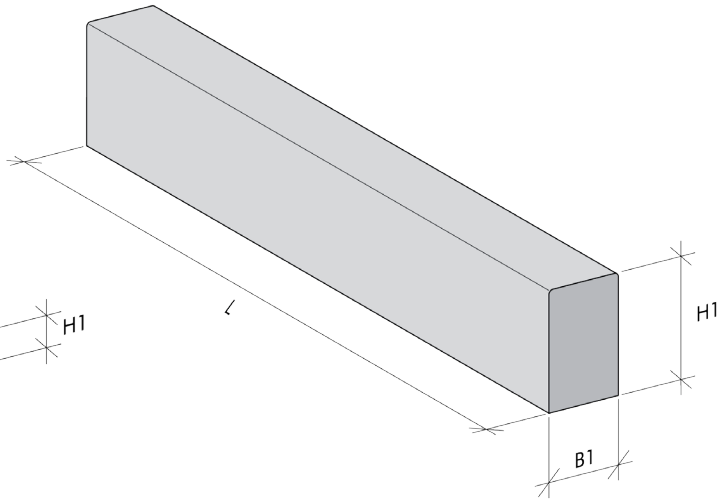

Badceldorpel

Binnendeur- & badceldorpels

Binnendeurdorpels		
Breedte (B1)	**Hoogte (H1)**	**Max. lengte (L)**
30	20	2550
35	20	2550
40*	20	2550
45*	20	2550
50*	20	2550
55	20	2550
60	20	2550
65	20	2550
70*	20	2550
75	20	2550
80	20	2550
90*	20	2550
95	20	2550
100*	20	2550
105*	20	2550
110*	20	2550
115*	20	2550
120*	20	2550
125	20	2550
130	20	2550
140*	20	2550
145	20	2950

Binnendeurdorpels		
Breedte (B1)	**Hoogte (H1)**	**Max. lengte (L)**
40	25	2550
50	25	2550
60	25	2550
70	25	2550
90	25	2550
100	25	2550
105	25	2550
115	25	2550
120	25	2550

*Een aantal binnendeur- en badceldorpels is in standaardmaten, voorzien van beschermfolie, uit voorraad leverbaar bij de professionele bouwmaterialenhandel.
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Badceldorpels		
Breedte (B1)	**Hoogte (H1)**	**Max. lengte (L)**
30	30	2550
30*	40	2550
30	50	2550
30	70	2550
40*	30	2550
40*	40	2550
40*	50	2550
40*	60	2550
40	70	2550
40	90	2550
40	100	2550
50*	30	2550
50	35	2550
50*	40	2550
50*	50	2550
50*	70	2550
50	80	2550
50	100	2550
60*	30	2550
60	40	2550
70	30	2550
70	50	2550

Badceldorpels		
Breedte (B1)	**Hoogte (H1)**	**Max. lengte (L)**
80	30	2550
80	40	2550
90	30	2550
90	40	2550
90	50	2550
100	30	2550
100	50	2550
115	30	2550
115	40	2550
115	50	2550
115	60	2550

holonite®

Dorpels

Holonite rolstoeldorpels vereenvoudigen de doorgang voor rollators en rolstoelen. Deze dorpels zijn geschikt voor toepassing in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en woningen voor ouderen.

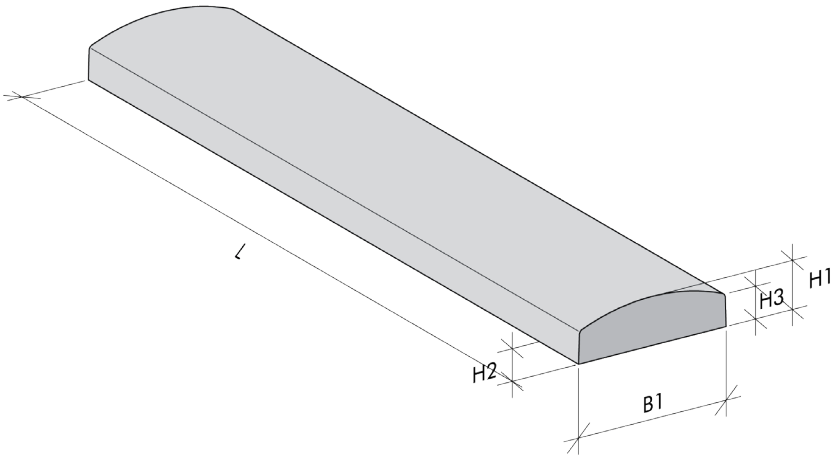

Rolstoeldorpels

Type	Breedte (B1)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Hoogte (H3)	Max. lengte (L)
4A	40	20	15	15	2550
4B	40	35	25	25	2550
5A	50	25	15	15	2550
5B	50	45	30	30	1950
5C	50	35	30	30	2550
5D	55	25	15	15	2550
6A	60	20	15	15	2550
6B	60	35	25	25	2550
7A	70	20	10	10	2550
7B	70	30	20	20	2550
7C	75	50	30	30	1950
8A	85	25	15	15	2550
8B	85	40	30	30	1950
9A	90	20	10	10	2550
9B	90	25	15	15	2550
9C	90	30	20	20	2550
9E	90	50	30	30	2550
10A	100	25	10	10	2550
10B	100	30	20	20	2550

Type	Breedte (B1)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Hoogte (H3)	Max. lengte (L)
10C	105	25	20	20	2550
10D	105	35	20	20	2550
10E	100	20	10	10	2550
11A	110	25	10	10	2550
11B	110	30	10	10	2250
11C	115	25	10	10	2550
11D	115	25	20	20	2550
11E	115	40	25	25	2550
11F	115	30	20	20	2550
11G	115	35	15	15	2550
12A	120	20	15	15	2550
12B	125	35	15	15	2550
13A	130	20	10	10	2550
13B	130	30	20	20	2550
14A	140	35	15	15	2550
14B	140	30	20	20	2550
14C	145	25	15	15	2550
15A	150	25	20	20	2550
17A	175	20	10	10	2550

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

9

Dorpels

Holonite schuine dorpels vormen een oplossing voor het overbruggen van niveauverschillen tussen ruimtes. Deze dorpels bieden de uitkomst voor daar waar met rollend materieel wordt gewerkt.

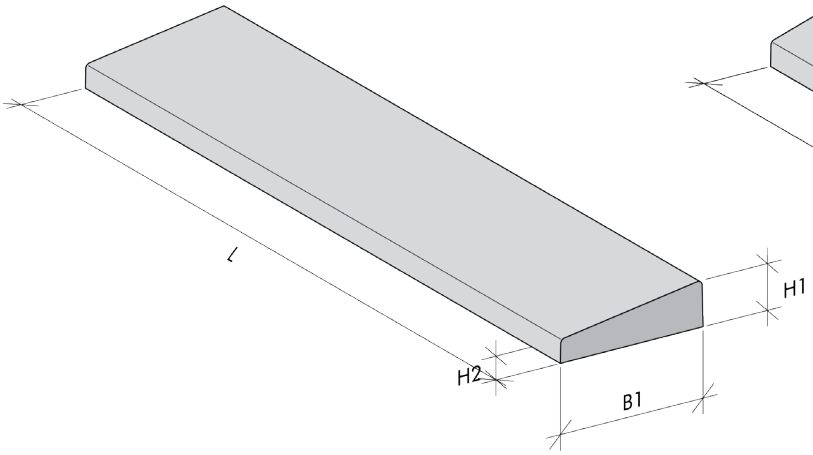

Schuine dorpel vlak

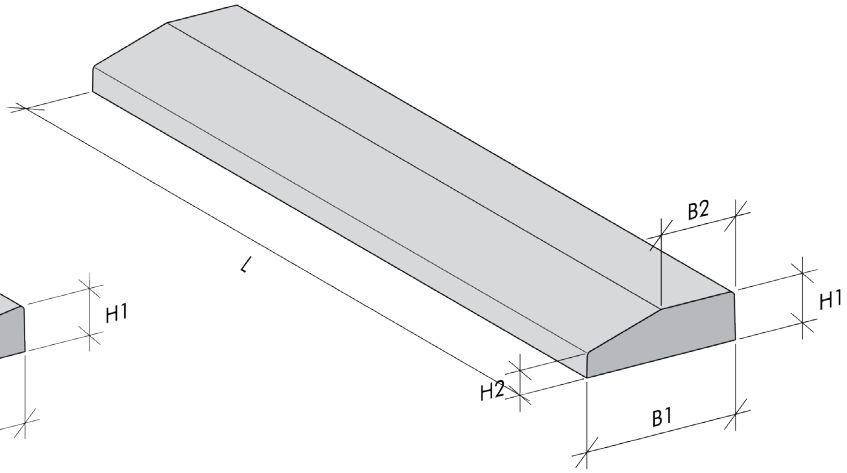

Schuine dorpel met dam

Schuine dorpels

Schuine dorpels				
Breedte (B1)	**Dam (B2)**	**Hoogte (H1)**	**Hoogte (H2)**	**Max. lengte (L)**
40	0	20	15	2550
45	0	30	25	2550
50	0	25	20	2550
63	15	23	8	2550
65	0	30	25	2550
70	20	22	12	2550
80	0	20	15	2550
90	20	20	15	2550
90	25	30	10	2550
90	20	30	15	2550
100	0	20	15	2550
100	50	30	15	2550
114	45	29	14	2550
114	0	35	20	2550
114	50	49	25	2550
120	0	30	20	2450
170	0	55	45	2350
250	40	30	10	2550

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Gevelplinten

Gevelplinten vormen de perfecte technische en esthetische afwerking van de voet van het gebouw, bij onder andere toepassing van buiten-gevelisolatie. Geïsoleerde gevelplinten zijn leverbaar in standaardlengtes van één meter en in verschillende standaardhoogtematen. Door de eenvoudige bewerkbaarheid van de 20 mm dikke panelen kunnen eventuele paselementen makkelijk in het werk op maat gezaagd worden. De plinten hoeven dankzij de nauwkeurige afsluiting niet afgekit te worden. Geïsoleerde gevelplinten zijn voorzien van EPS of XPS isolatie. In overleg kunnen indien technisch mogelijk, andere isolatiematerialen worden toegepast.

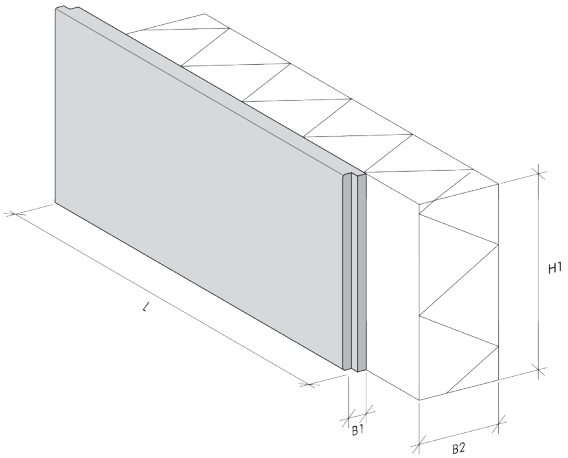

Geïsoleerde gevelplint

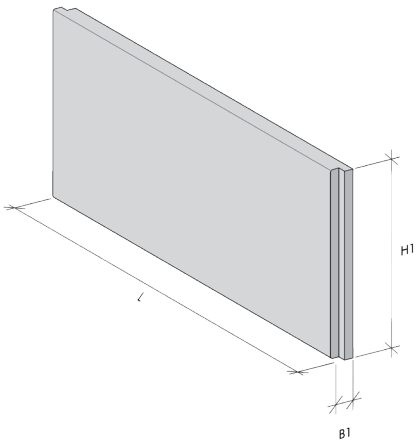

Ongeïsoleerde gevelplint

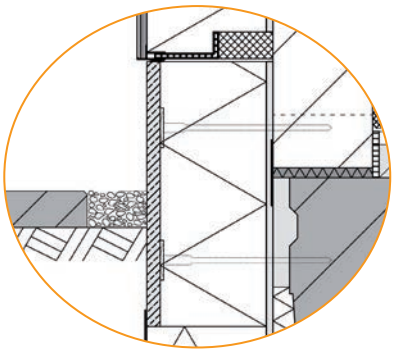

Geïsoleerd & Ongeïsoleerd

Geïsoleerde gevelplinten			
Breedte (B1)	**Breedte (B2)**	**Hoogte (H1)**	**Lengte (L)**
20	Op aanvraag	200	997
20	Op aanvraag	300	997
20	Op aanvraag	400	997
20	Op aanvraag	500	997
20	Op aanvraag	600	997

Ongeïsoleerde gevelplinten		
Breedte (B1)	**Hoogte (H1)**	**Lengte (L)**
20	200	997
20	300	997
20	400	997
20	500	997
20	600	997

Overige diktes op aanvraag.
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

11

Lateibekleding

Lateibekledingselementen vormen het sluitstuk van kaders. De lateibekleding wordt in vorm, afmeting en kleur aangepast aan de bijbehorende raamdorpels en dagkanten zodat er één compleet kader ontstaat.

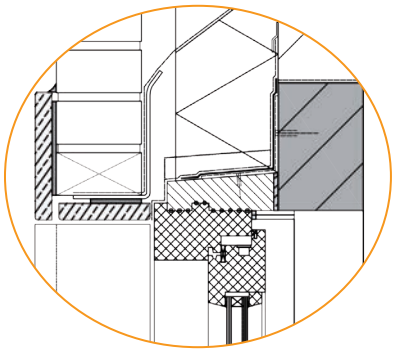

Lateibekleding in het kader:

Lateien, dagkanten en raamdorpels worden toegepast als onderdeel van kaders. Kaders zijn in veel verschillende maatvoeringen verkrijgbaar.

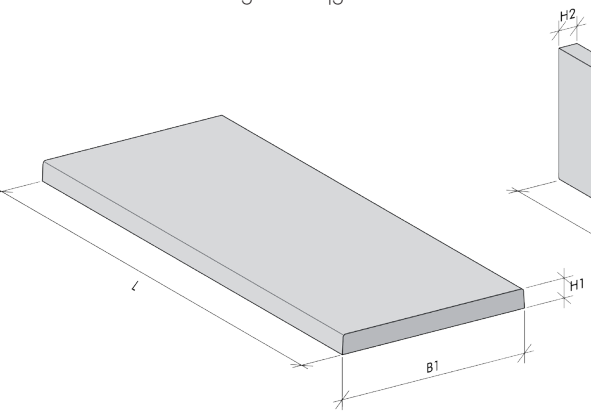

Vlakke latei

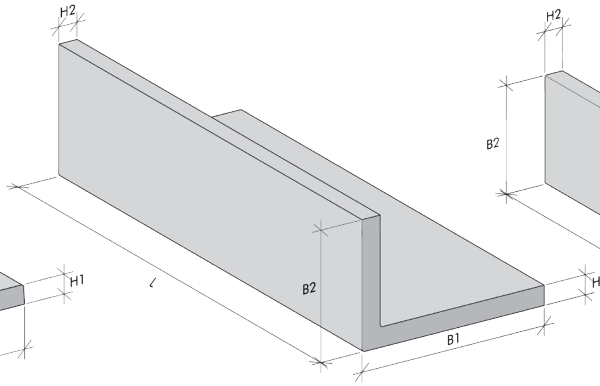

L-type latei

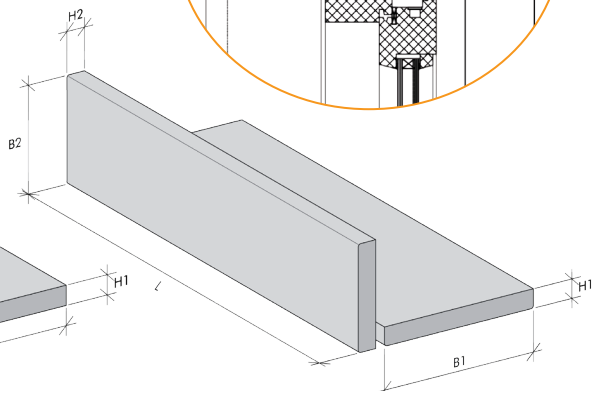

Losse elementen

Vlak & L-type

Vlakke lateien		
Breedte (B1)	**Hoogte (H1)**	**Max. lengte (L)**
100	20	2950
125	20	2950
140	20	2950
150	20	2950
160	20	2950
170	20	2950
180	20	2950
190	20	2950
200	20	2950
220	20	2950
240	20	2950
250	20	2950
260	20	2950
280	20	2950
300	20	2950

L-type lateien				
Breedte (B1)	**Breedte (B2)**	**Hoogte (H1)**	**Hoogte (H2)**	**Max. lengte (L)**
150	110	20	20	2450
215	95	20	20	2450
250	230	20	20	2450
250	133	20	20	2450
255	155	20	20	2450

Waterhol tegen meerprijs leverbaar.
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

holonite®

Muurafdekkers

Schoon metselwerk als afwerking van een plat dak of balkonrand is architectonisch heel mooi maar ook kwetsbaar. Bakstenen zijn poreus, waardoor vervuiling van de rollaag ontstaat. Voor dit probleem zijn er verschillende typen muurafdekkers die eenvoudig in gebruik en onderhoudsarm zijn.

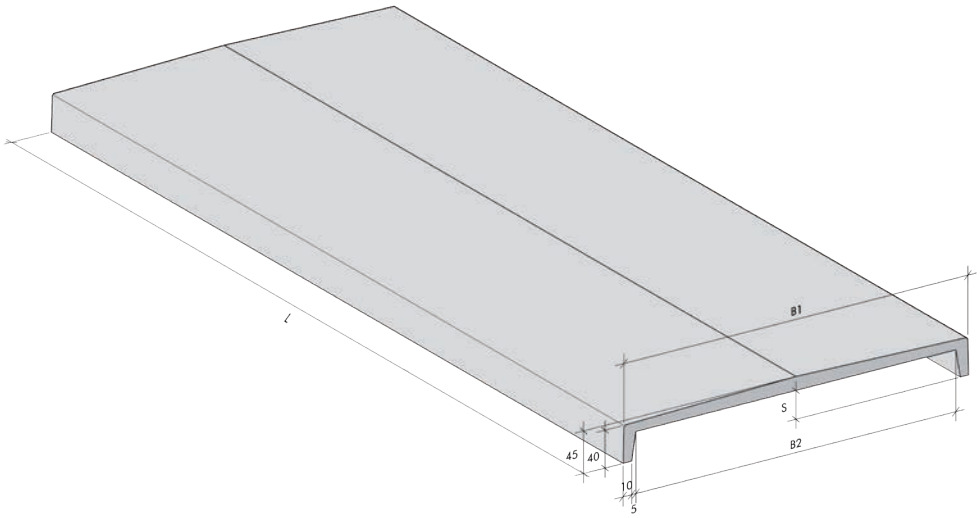

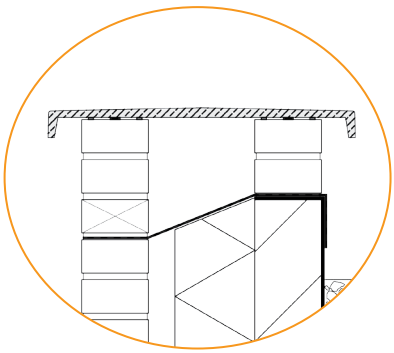

Wall-Cover muurafdekkers

Lengte tot en met 1000 mm				
Type	**Breedte (B1)**	**Breedte (B2)**	**Max. muur-breedte**	**Sponning (S)**
MA 150	150	120	110	30
MA 170	170	140	130	30
MA 200	200	170	160	30
MA 220	220	190	180	30
MA 260	260	230	220	30
MA 300	300	270	260	30
MA 340	340	310	300	30
MA 360	360	330	320	30
MA 400	400	370	360	30
MA 420	420	390	380	30
MA 460	460	430	420	30
MA 500	500	470	460	30
MA 520	520	490	480	30

Lengte tot en met 1500 mm				
Type	**Breedte (B1)**	**Breedte (B2)**	**Max. muur-breedte**	**Sponning (S)**
MA 150	150	120	110	30
MA 170	170	140	130	30
MA 200	200	170	160	30
MA 220	220	190	180	30
MA 260	260	230	220	30
MA 300	300	270	260	30
MA 340	340	310	300	30
MA 360	360	330	320	30
MA 400	400	370	360	30
MA 420	420	390	380	30
MA 460	460	430	420	30
MA 500	500	470	460	30
MA 520	520	490	480	30

Freesverlies: als gevolg van het frezen van de onderzijde kan de aangegeven dikte op de tekening van sommige producten tot drie milimeter afwijken.

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Muurafdekkers

De Holonite Wall-Cover muurafdekker is een tweezijdige afwaterende muurafdekker die symmetrisch kan worden verwerkt.

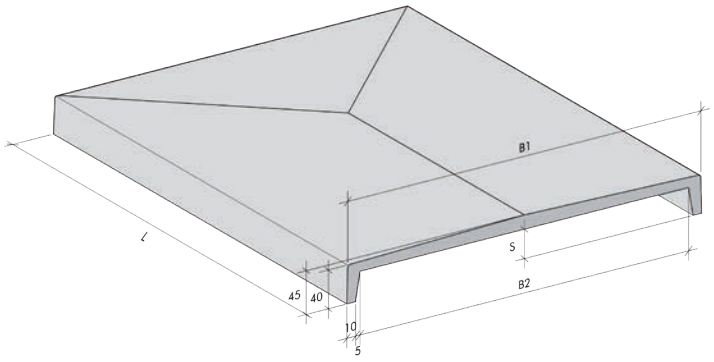

Wall-Cover muurafdekkers

Eindstukken tot en met 500 mm				
Type	**Breedte (B1)**	**Breedte (B2)**	**Max. muur-breedte**	**Sponning (S)**
MA 150	150	120	110	30
MA 170	170	140	130	30
MA 200	200	170	160	30
MA 220	220	190	180	30
MA 260	260	230	220	30
MA 300	300	270	260	30
MA 340	340	310	300	30
MA 360	360	330	320	30
MA 400	400	370	360	30
MA 420	420	390	380	30
MA 460	460	430	420	30
MA 500	500	470	460	30
MA 520	520	490	480	30

Hoekstukken				
Type	**Breedte (B1)**	**Breedte (B2)**	**Max. muur-breedte**	**Sponning (S)**
MA 400	400	370	360	30
MA 460	460	430	420	30

Freesverlies: als gevolg van het frezen van de onderzijde kan de aangegeven dikte op de tekening van sommige producten tot drie milimeter afwijken.

Overige hoeken worden door middel van verstek gecreëerd.

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Muurafdekkers

De Holonite Top-Down muurafdekker is afwaterend naar één zijde. Dit type is ontworpen voor toepassing in galerijen en op balkons omdat het water, via de afwaterende zijde, weg te leiden is van de galerij/balkonzijde. Deze muurafdekker biedt daarnaast de mogelijkheid om het water af te voeren naar iedere gewenste zijde.

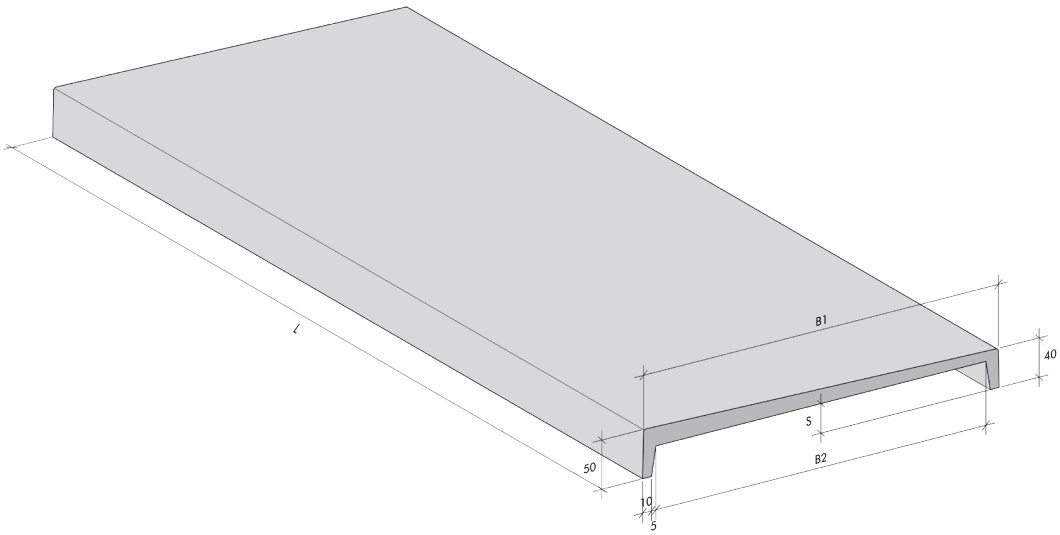

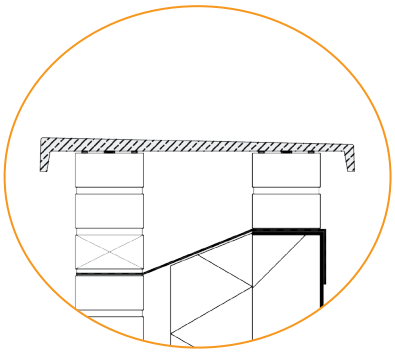

Top-Down muurafdekkers

Lengte tot en met 1000 mm				
Type	**Breedte (B1)**	**Breedte (B2)**	**Max. muur-breedte**	**Sponning (S)**
TD 170	170	140	130	30
TD 260	260	230	220	30
TD 300	300	270	260	30
TD 340	340	310	300	30
TD 360	360	330	320	30
TD 380	380	350	340	30
TD 400	400	370	360	30
TD 460	460	430	420	30

Lengte tot en met 1500 mm				
Type	**Breedte (B1)**	**Breedte (B2)**	**Max. muur-breedte**	**Sponning (S)**
TD 170	170	140	130	30
TD 260	260	230	220	30
TD 300	300	270	260	30
TD 340	340	310	300	30
TD 360	360	330	320	30
TD 380	380	350	340	30
TD 400	400	370	360	30
TD 460	460	430	420	30

Freesverlies: als gevolg van het frezen van de onderzijde kan de aangegeven dikte op de tekening van sommige producten tot drie milimeter afwijken.
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Muurafdekkers

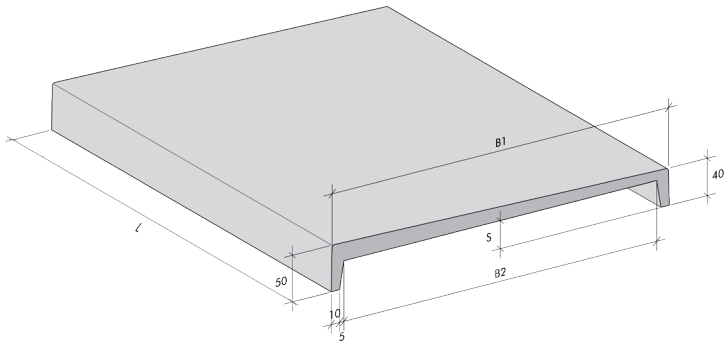

Top-Down muurafdekkers

Eindstukken tot en met 500 mm				
Type	**Breedte (B1)**	**Breedte (B2)**	**Max. muur-breedte**	**Sponning (S)**
TD 170	170	140	130	30
TD 260	260	230	220	30
TD 300	300	270	260	30
TD 340	340	310	300	30
TD 360	360	330	320	30
TD 380	380	350	340	30
TD 400	400	370	360	30
TD 460	460	430	420	30

Freesverlies: als gevolg van het frezen van de onderzijde kan de aangegeven dikte op de tekening van sommige producten tot drie milimeter afwijken.

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Muurafdekkers

Onderhoudsgevoelige (kit)voegen behoren met de kitloze muurafdekker tot het verleden. Deze muurafdekker biedt de oplossing voor problemen met afdichtingsvoegen tussen muurafdekelementen doordat het gebruik van dilatatiekit bij montage overbodig is. Dankzij het slimme gootje tussen de elementen is daarnaast een goede afwatering gegarandeerd.

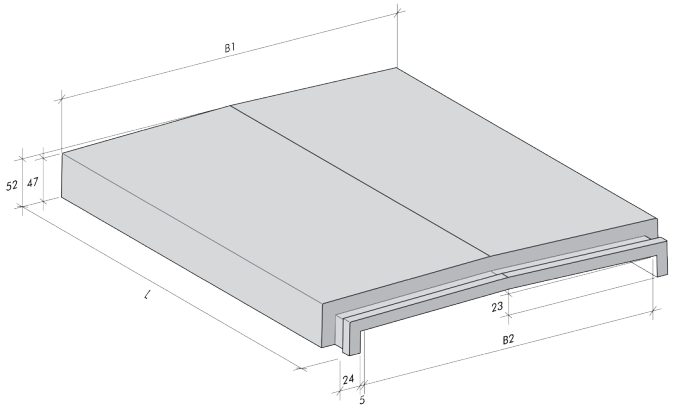

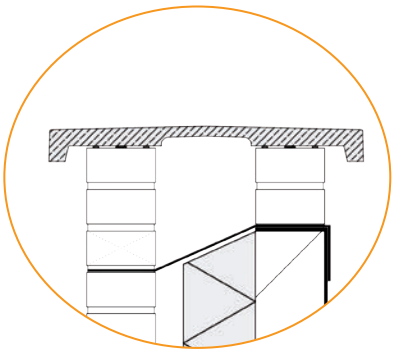

Kitloze muurafdekkers

Lengte 1000 mm				
Type	**Breedte (B1)**	**Breedte (B2)**	**Max. muur-breedte**	**Sponning (S)**
KLM 270	270	212	200	23
KLM 310	310	252	240	23
KLM 350	350	292	280	23
KLM 370	370	312	300	23
KLM 410	410	352	340	23
KLM 430	430	372	360	23
KLM 470	470	412	400	23

Begin- en eindstukken 500 mm	
Type	**Max. muur-breedte**
KLM 270	200
KLM 310	240
KLM 350	280
KLM 370	300
KLM 410	340
KLM 430	360
KLM 470	400

Freesverlies: als gevolg van het frezen van de onderzijde kan de aangegeven dikte op de tekening van sommige producten tot drie milimeter afwijken.

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Penantafdekkingen

In aanvulling op het pakket van muurafdekkers en eindstukken biedt Holonite ook een aantal standaard afdekkers voor penanten.

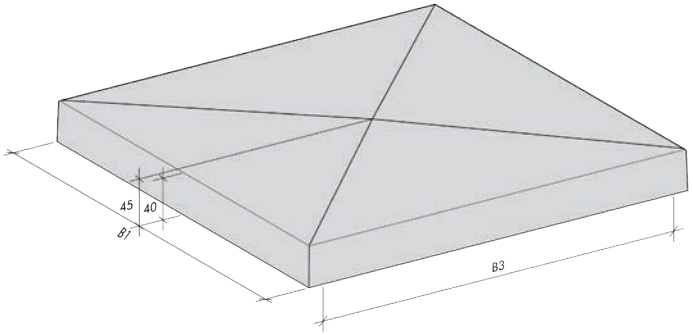

Penantafdekkingen

Type	Breedte B1/B3	Hoogte	Sponning
PT 260	260/220	45/40	30
PT 360	360/320	45/40	30
PT 390	390/350	45/40	30
PT 450	450/410	45/40	30

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Plinten

Met plinten voor binnentoepassingen kan de aansluiting van vloer en wand netjes worden afgewerkt. Plinten kunnen in verschillende kleuren worden geproduceerd.

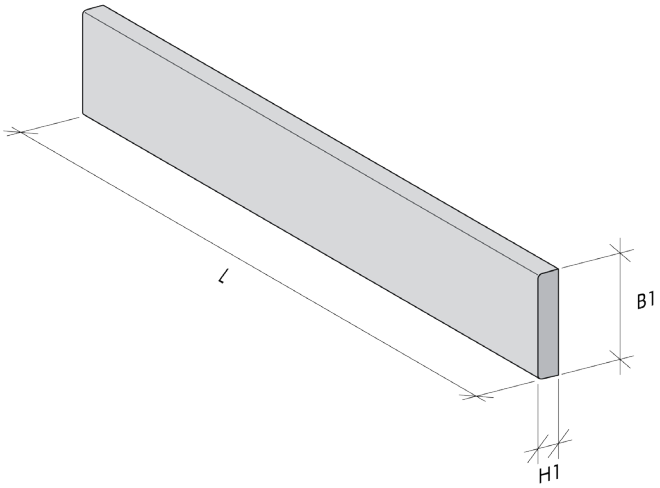

Plinten (binnentoepassingen)

Breedte (B1)	Hoogte (H1)	Max.lengte (L)
40	10	2550
50	10	2050
70	10	2050
100	10	2550
115	10	2550
120	10	2050
45	15	2550
50	15	2550
70	15	2550
75	15	2550
90	15	2550
125	15	2550

Het is niet mogelijk om plinten uit te voeren in de bewerking Textuur. Plinten met een dikte van tien milimeter zijn niet leverbaar in de bewerking Natura.

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Raamdorpels

Holonite biedt een ruim assortiment aan raamdorpels. Van zeer slanke types, met een vooraanzicht van 15 mm tot grote robuuste types. Alle raamdorpels worden standaard lichter uitgevoerd dankzij de sterkte van composietsteen als materiaal. Naast materiaalbesparing levert dit grote voordelen op bij de verwerking.
Met raamdorpels type A t/m K kan een fijn en strak lijnenspel in de gevel worden gerealiseerd. De raamdorpels kunnen naar wens worden uitgevoerd met een ingezaagd waterhol en voorzien van kopschotten.

Raamdorpels in het kader:

Raamdorpels, dagkanten en lateien worden toegepast als onderdeel van kaders. Kaders zijn in veel verschillende maatvoeringen verkrijgbaar.

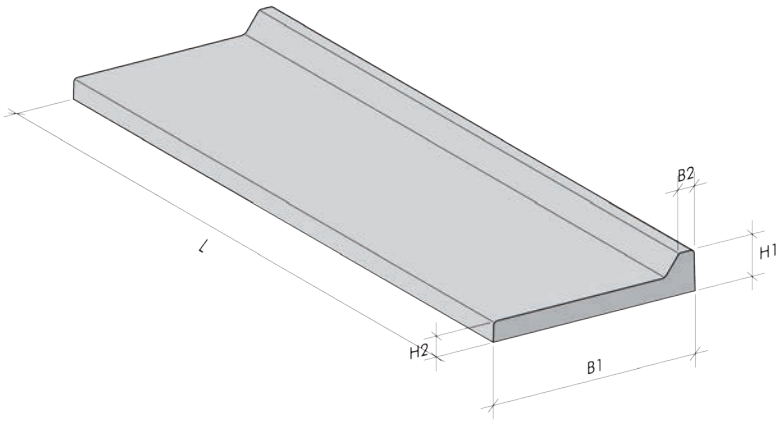

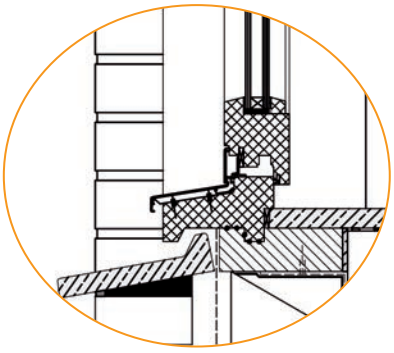

Raamdorpels A t/m K

Type	Breedte (B1)	Breedte (B2)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Max. lengte (L)
A	105	12	30	15	2950
AA	105	12	40	15	2950
L	125	12	30	15	2950
LL	125	12	40	15	2950
B	140	12	30	15	2950
BB	140	12	40	15	2950
C	160	12	30	15	2950
CC	160	12	40	15	2950
E	190	12	30	15	2950
EE	190	12	40	15	2950
F	210	12	30	15	2950
FF	210	12	40	15	2950
H	240	12	30	15	2950
HH	240	12	40	15	2950
K 260	260	12	40	20	2950
K 290	290	12	40	20	2550
K 360	360	12	40	20	2550
K 385	385	12	40	20	2550

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Raamdorpels

Raamdorpels type KK zijn slanke raamdorpels met een neus. De neus zorgt voor een juiste waterafvoer, waardoor vervuiling van de gevel door lekwater tot een minimum wordt beperkt. Deze raamdorpels zijn ideaal te combineren met dagkanten voor een verfijnd aanzicht. Met bijpassende spekband type KK kunnen doorlopende lijnen in het metselwerk gecreëerd worden. Naar wens kunnen de raamdorpels worden voorzien van een kopschot.

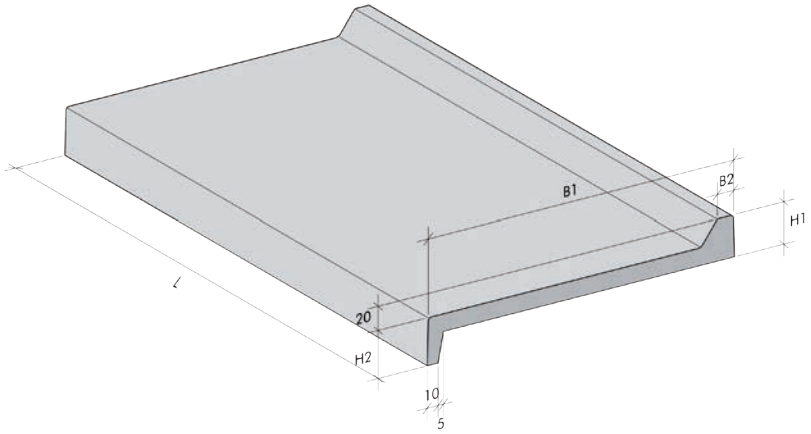

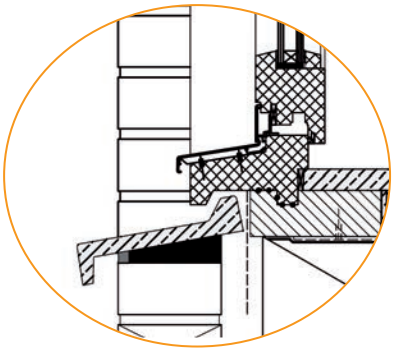

Raamdorpels KK

Type	Breedte (B1)	Breedte (B2)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Max. lengte (L)
KK 125	125	15	35	40	2550
KK 160	160	15	35	40	2550
KK 180	180	15	35	40	2550
KK 200	200	15	35	40	2550
KK 220	220	15	35	40	2550
KK 240	240	15	35	40	2550
KK 280	280	15	35	40	2550
KK 320	320	15	35	40	2550
KK 370	370	15	35	40	1950

Freesverlies: als gevolg van het frezen van de onderzijde kan de aangegeven dikte op de tekening van sommige producten tot drie milimeters afwijken.

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Raamdorpels

Gericht op traditioneel ontworpen gebouwen biedt Holonite robuustere raamdorpels zoals type W, X, Y en Z. Deze raamdorpels zijn aan de onderzijde uitgehold om materiaal te besparen. Tegen een meerprijs zijn deze raamdorpels ook in een massieve versie verkrijgbaar.

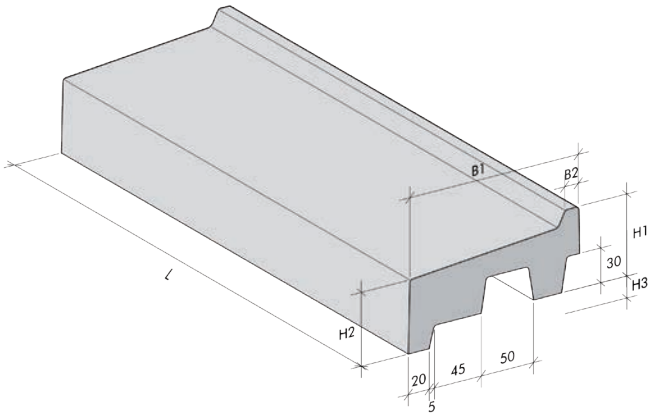

Raamdorpel W

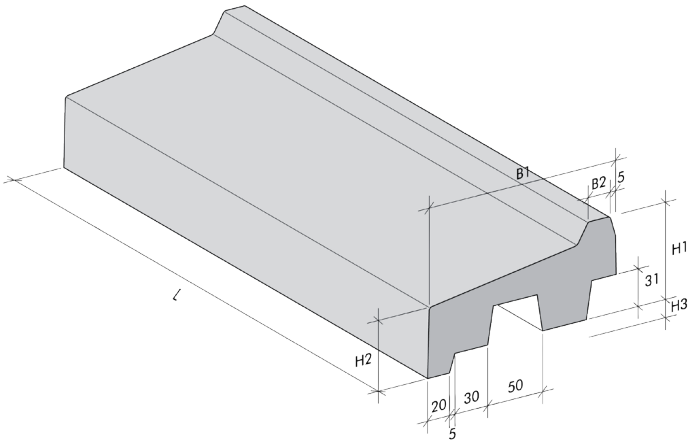

Raamdorpel X

Raamdorpels W & X

Type	Breedte (B1)	Breedte (B2)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Hoogte (H3)	Max. lengte (L)
W	162	13	96	64	15	2000
X	173	20	80	58	15	2550
X2	140	20	80	58	15	2550
X3	249	20	80	58	15	1450
X4	212	20	80	58	15	1700
X5	283	20	80	58	15	1900

Freesverlies: als gevolg van het frezen van de onderzijde kan de aangegeven dikte op de tekening van sommige producten tot drie milimeters afwijken.

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Raamdorpels

Raamdorpel type Z is uitstekend te combineren met spekband type Z om een doorlopende strook in de gevel te creëren.

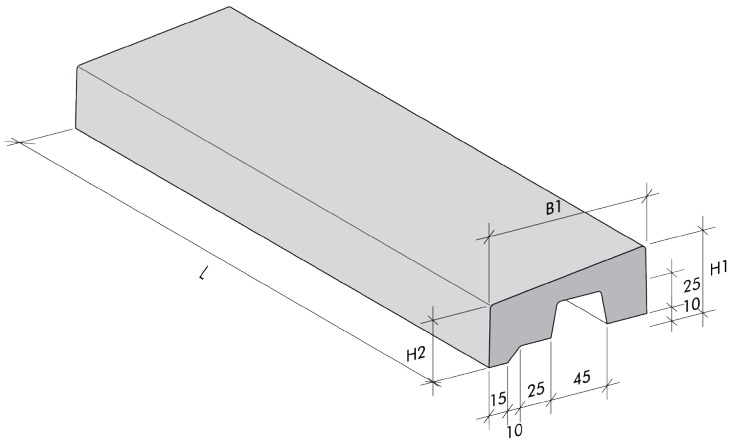

Raamdorpel Y

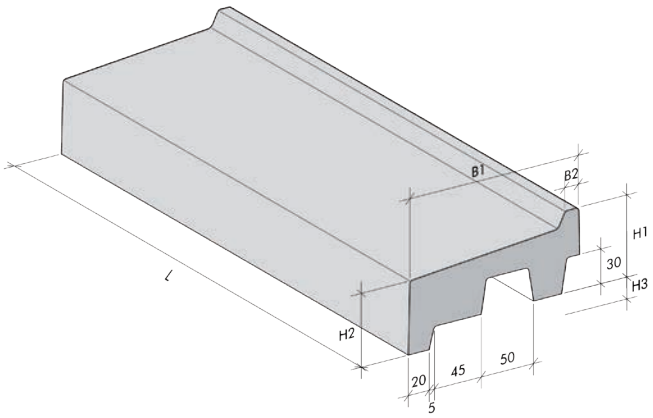

Raamdorpel Z

Raamdorpels Y & Z

Type	Breedte (B1)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Max. lengte (L)
Y	125	50	45	2550

Type	Breedte (B1)	Breedte (B2)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Hoogte (H3)	Max. lengte (L)
Z	162	13	71	64	19	2550

Freesverlies: als gevolg van het frezen van de onderzijde kan de aangegeven dikte op de tekening van sommige producten tot drie milimeter afwijken.

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Raamdorpels

Raamdorpels S,D,M,P en RR zijn aan de achterzijde voorzien van een dunnere klik/aanslag. Hierdoor passen deze raamdorpels beter in de kleinere sponningen onder kunststof en aluminium kozijnen.

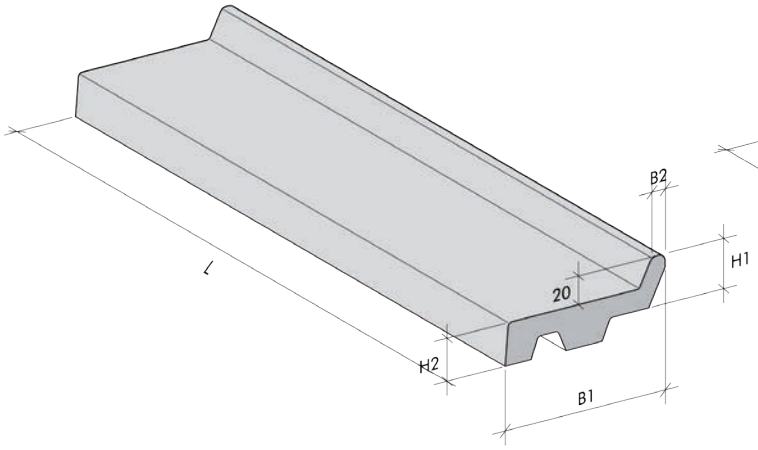

Raamdorpel S,D,M,P

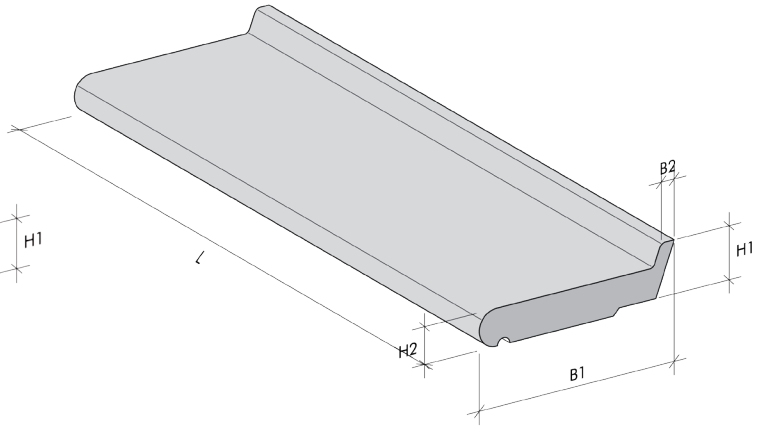

Raamdorpel RR

Raamdorpels S,D,M,P & RR

Type	Breedte (B1)	Breedte (B2)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Max. lengte (L)
S	125	10	35	30	2550
D	160	10	35	30	2550
M	190	10	35	30	2550
P	220	10	35	30	2550

Type	Breedte (B1)	Breedte (B2)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)	Max. lengte (L)
RR 160	160	10	40	28	2550
RR 220	220	10	40	28	2550

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Spekbanden

Holonite heeft verschillende typen spekbanden waarmee, in combinatie met raamdorpels, doorlopende lijnen in de gevel gecreëerd kunnen worden.
Bij het ontwerp van de spekbanden is rekening gehouden met het gewicht zodat de spekbanden eenvoudig verwerkbaar blijven.

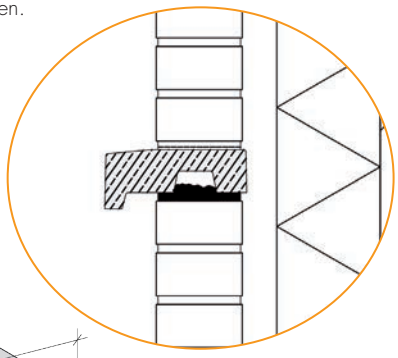

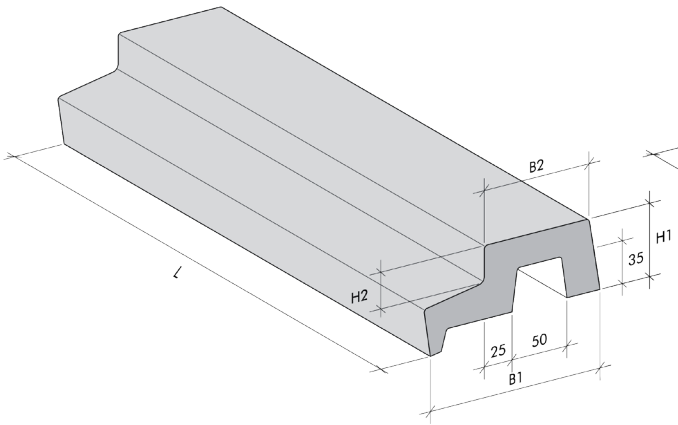

Spekband KK

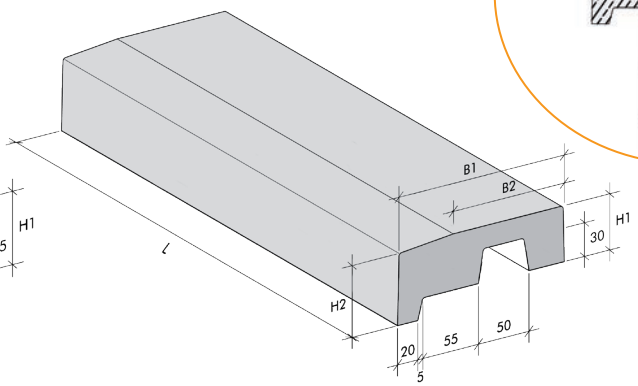

Spekband Z

Spekbanden KK & Z

Lengte tot en met 1000 mm				
Type	**Breedte (B1)**	**Breedte (B2)**	**Hoogte (H1)**	**Hoogte (H2)**
SB 140 KK	140	95	60	38
SB 155 KK	155	95	60	35

Lengte tot en met 1000 mm				
Type	**Breedte (B1)**	**Breedte (B2)**	**Hoogte (H1)**	**Hoogte (H2)**
SB 162 Z	162	109	50	64

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Spuwers

Holonite heeft een standaard type spuwer voor een goede afwatering van regenwater via de gevel naar de grond. Toepassing van een spuwer voorkomt dat regenwater langs de gevel zijn weg naar beneden vindt. Op het gebied van spuwers zijn er met maatwerk meerdere mogelijkheden.

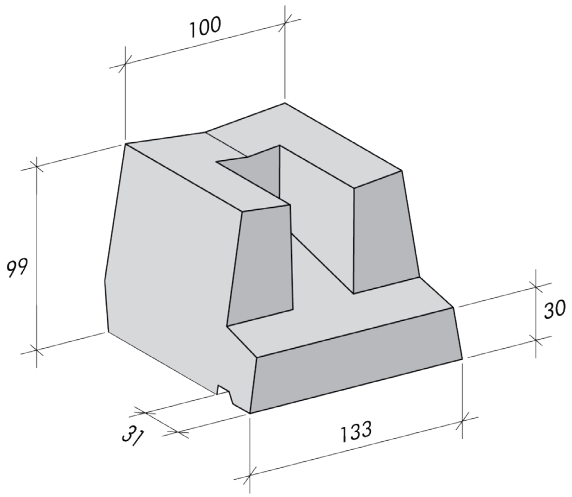

Spuwers

Neem contact op voor de mogelijkheden.
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Traptreden

Traptreden zijn zowel in standaard- als in maatwerkuitvoering leverbaar. De traptreden zijn geschikt voor het opnieuw bekleden van bestaande trappen of om een nieuwe trap een bijzondere uitstraling te geven. Holonite voorziet de traptreden op specificatie van een aantal opties zoals meegegoten of ingezaagde anti-slip-profielen en schrobranden. De treden kunnen in verschillende kleuren en bewerkingen geleverd worden en zijn geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

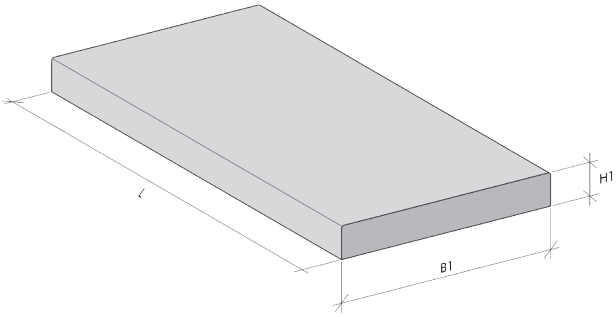

Vlak

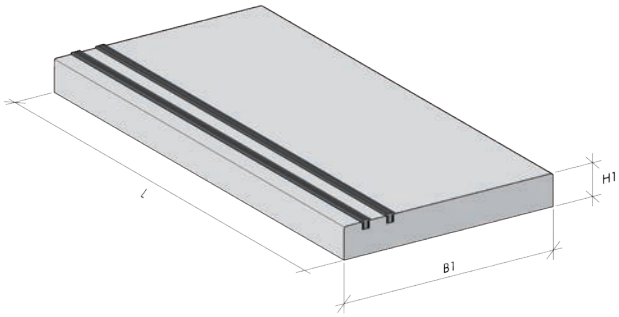

Met anti-slipprofiel (optioneel)

Traptreden

Breedte (B1)	Hoogte (H1)	Max. lengte (L)
150	30	2550
150	40	1950
200	30	2550
200	40	2550
250	30	2750
250	40	2060
300	30	2250
300	40	2550
350	30	1950
400	40	1250

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Vensterbanken

Holonite vensterbanken zijn verkrijgbaar in drie verschillende typen: Vlak, L-type en Schuin en in verschillende kleuren en texturen. Ze worden op order geleverd inclusief alle gewenste bewerkingen, zoals het op maat zagen en het aanbrengen van sparingen. De vlakke vensterbank is naast de standaarddikte van 20 mm ook in een aantal breedtematen leverbaar in diktes van 15 en 25 mm. Holonite vensterbanken worden standaard geleverd met een beschermfolie.

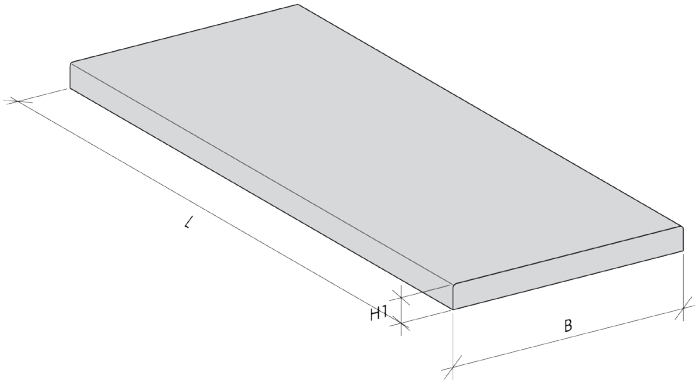

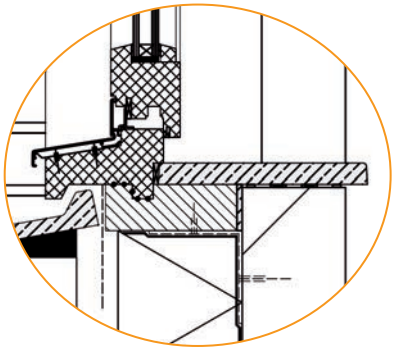

Vlakke vensterbanken

Breedte (B)	Dikte (H1)	Max. lengte (L)
105	15	2950
125	15	2950
150	15	2950
175	15	2950
200	15	2950
225	15	2950
250	15	2950
300	15	2950
350	15	2550

Breedte (B)	Dikte (H1)	Max. lengte (L)
100	20	2950
105	20	2950
125	20	2950
140	20	2950
150	20	2950
170	20	2950
175	20	2950
190	20	2950
200	20	2950
220	20	2950
225	20	2950
240	20	2950
250	20	2950
260	20	2950
300	20	2950
320	20	2550
350	20	2950
370	20	2550
400	20	2550
420	20	2150
450	20	2550
500	20	2020
550	20	2550
600	20	2550

Breedte (B)	Dikte (H1)	Max. lengte (L)
150	25	2950
200	25	2950
300	25	2950
500	25	1650

Vensterbanken worden geleverd inclusief beschermfolie. Vlak voor de oplevering de folie verwijderen (de folie dient binnen drie maanden na levering te worden verwijderd).

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Vensterbanken

De L-type vensterbank heeft een volledig naadloos aangegoten neus.

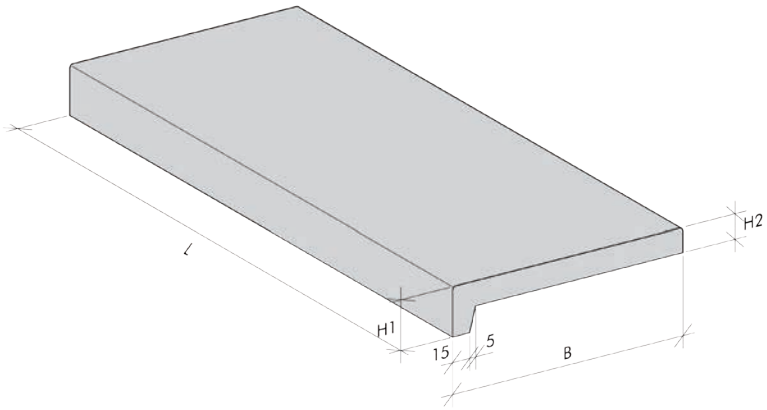

L-type vensterbanken

Breedte (B)	Dikte (H1)	Dikte (H2)	Max. lengte (L)
150	40	20	2550
200	40	20	2550
225	40	20	2550
250	40	20	2550
300	40	20	2550
350	40	20	2550
400	40	20	2550

Freesverlies: als gevolg van het frezen van de onderzijde kan de aangegeven dikte op de tekening van sommige producten tot drie milimeter afwijken.

Vensterbanken worden geleverd inclusief beschermfolie. Vlak voor de oplevering de folie verwijderen (de folie dient binnen drie maanden na levering te worden verwijderd).

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Vensterbanken

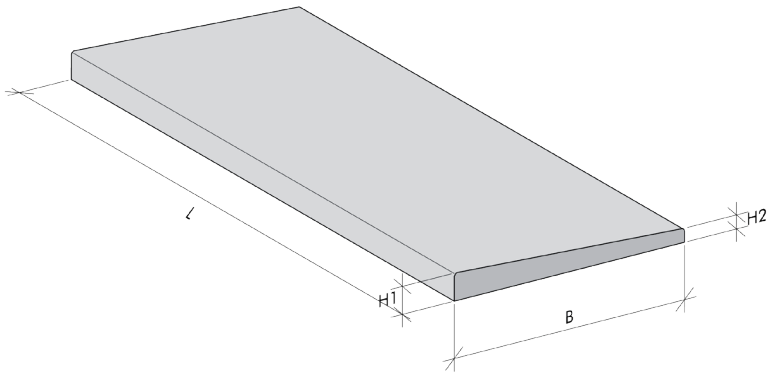

Schuine vensterbanken

Breedte (B)	Dikte (H1)	Dikte (H2)	Max. lengte (L)
150	22	11	2550
200	22	11	2550
250	22	11	2550
300	22	11	2550

Vensterbanken worden geleverd inclusief beschermfolie. Vlak voor de oplevering de folie verwijderen (de folie dient binnen drie maanden na levering te worden verwijderd).

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Vloerluiken

Holonite vloerluiken zijn een duurzaam alternatief voor bijvoorbeeld houten vloerluiken. Ze zijn verkrijgbaar in diverse standaardmaten en met verschillende isolatiewaardes.

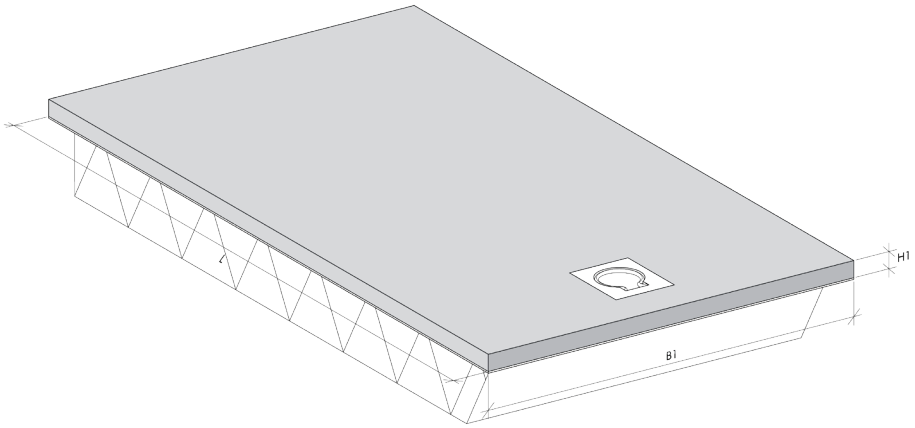

Vloerluiken

Type	Breedte (B1)	Hoogte (H1)	Rc-waarde	Lengte (L)
VL 1	500	20	2,5	800
VL 2	600	20	2,5	800
VL 3	500	20	3	800
VL 4	600	20	3	800
VL 7	500	20	5	800
VL 8	600	20	5	800
VL 9	500	20	6	800
VL 10	600	20	6	800
VL 21	600	20	2,5	900

Andere maatvoeringen op aanvraag. De vloerluiken worden geleverd exclusief stalen matomranding.

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

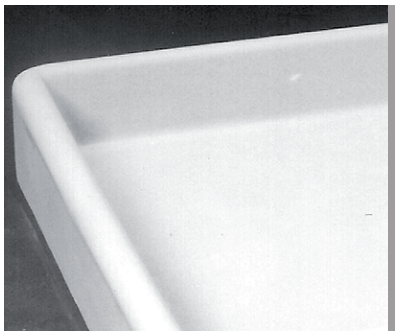

Wasautomaatbakken

Wasautomaatbakken helpen schade door lekkages in woningen te voorkomen. De wasautomaatbak is voorzien van een uitlaat van ø32 mm met een rubberen ring waardoor overtollig water veilig kan worden afgevoerd.

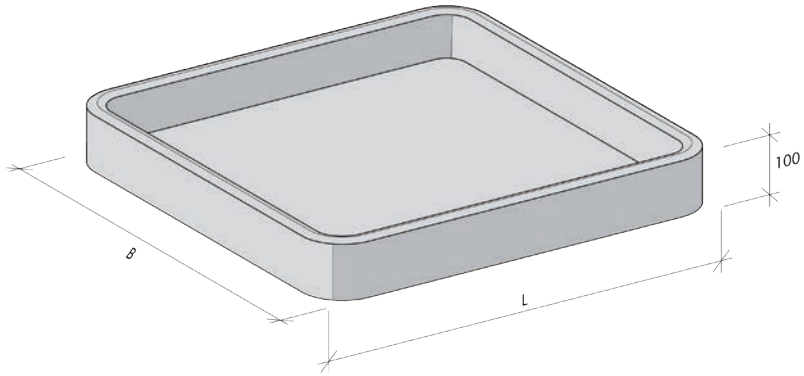

Wasautomaatbakken

Type	Breedte (B)	Hoogte (H)	Lengte (L)
VWA 1	730	100	1230
VWA 2	730	100	930
VWA 4*	750	100	1400
VWA 5	730	100	730

*Bij type VWA 4 is alleen een afvoer aan de langzijde (L) mogelijk.
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Waterdichte en onderhoudsarme dorpelsystemen

Met de productgroep laagreliëfdorpels richt Holonite zich grotendeels op timmerfabrieken binnen de kozijnenindustrie.

Dorpelsystemen van Holonite sluiten naadloos aan op houten, kunststof en aluminium kozijnen en worden standaard en op specificatie verwerkt en geleverd met afdichtingsmanchetten en bevestigingsschroeven voorzien van passende kozijnpluggen. Holonite streeft naar continue kwaliteit op het gebied van dorpelsystemen en kan deze blijvend borgen dankzij samenwerkingsverbanden met partners die beschikken over o.a. kennis van het wind- en waterdicht maken van kozijnen bij renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Zoals alle andere Holonite producten voldoen ook de verschillende dorpelsystemen aan het Bouwbesluit, DUBO-Bouw en aan het bouwstoffenbesluit. Alle Holonite producten zijn vervaardigd uit composietsteen en daarmee koudebrugonderbrekend.

Hybride dorpels

Kumax® laagreliëfdorpels

Premax® laagreliëfdorpels

Hybride dorpels

Hybride dorpels bieden bescherming tegen het meest kwetsbare deel van het raamkozijn. Het liggende deel wordt definitief verduurzaamd en houtrot is verleden tijd. Andere bouwkundige voordelen zijn: industriële montage (tijdens de kozijnfabricage), geen stelwerk en geen voegwerk.

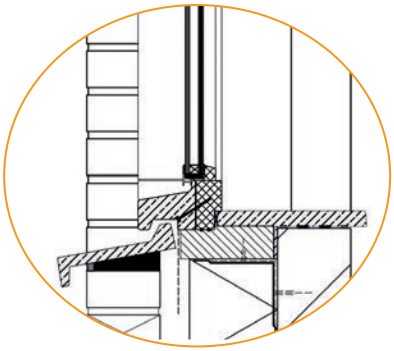

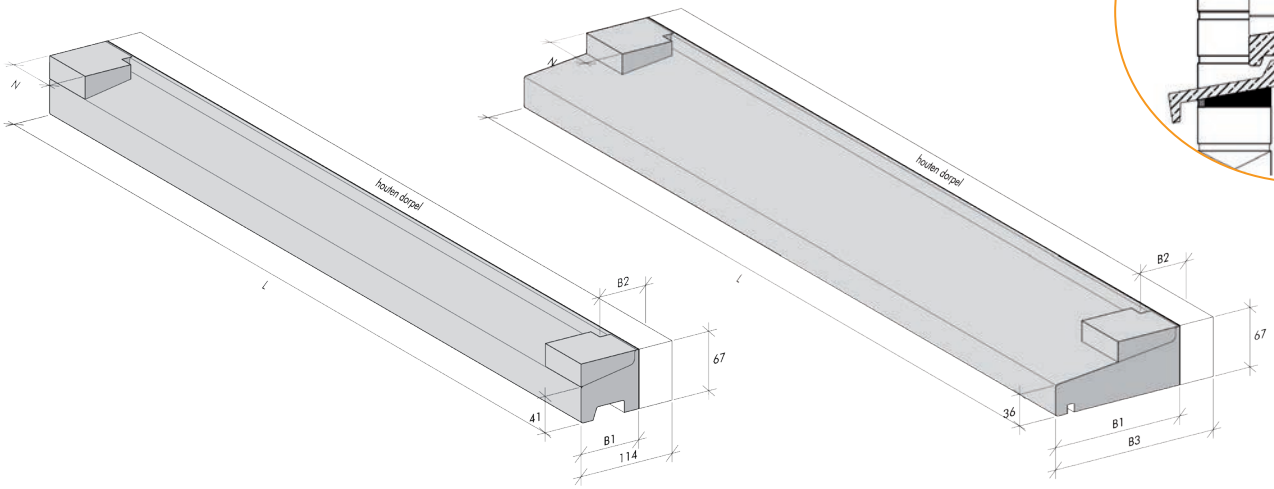

Hoogte 67 mm

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B)	Var. neut	Sponning (B2 x S)
BU 67/BI 57	Variabel	2950	114/72	114 x 90	57/67 x 17/25
DV 67/BI 51	Variabel	2950	114/78	114 x 90	51 x 17/25
DV 67/BI 51	Variabel	2950	191/114/155	114 x 90	51 x 17/25

Sponning onderkant of waterhol is optioneel.

De Hybride+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Hybride dorpels

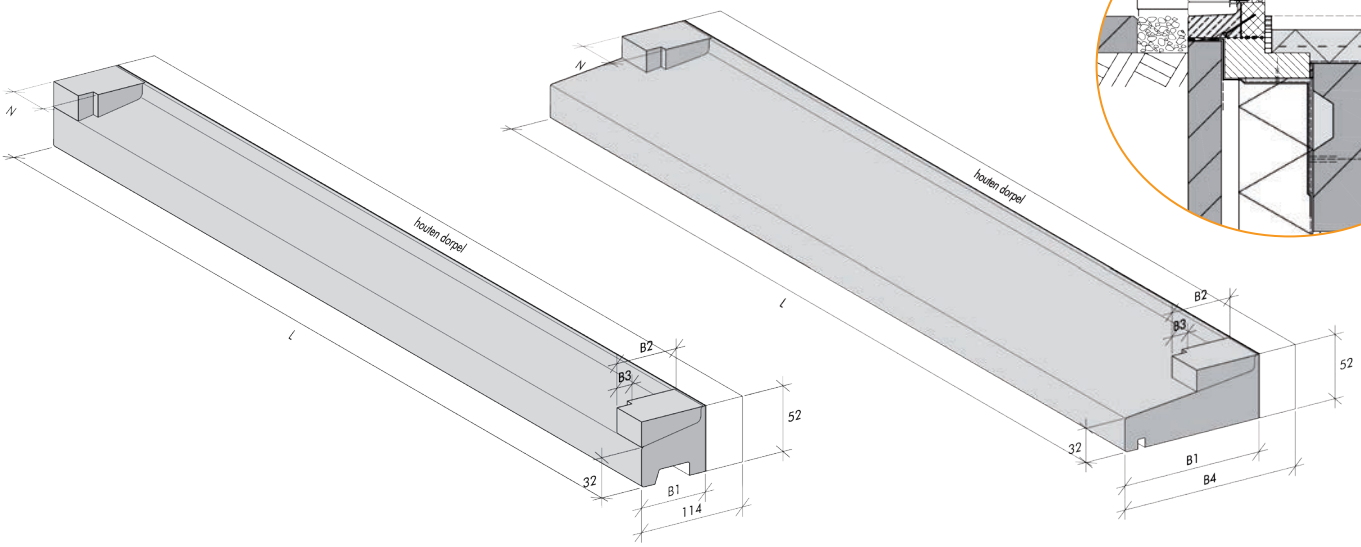

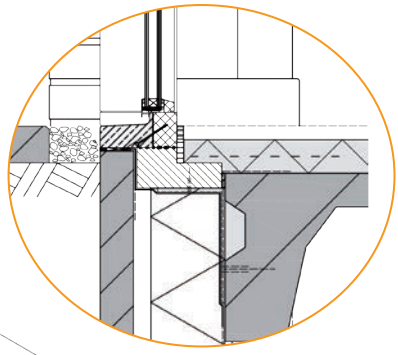

Hoogte 52 mm

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B)	Var. neut	Sponning (B2 x S)
BU 67/BI 57	Variabel	2950	114/72	114 x 90	57/67 x 17/25
DV 67/BI 51	Variabel	2950	114/78	114 x 90	51 x 17/25
DV 67/BI 51	Variabel	2950	191/114/155	114 x 90	51 x 17/25

Sponning onderkant of waterhol is optioneel.

De Hybride+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

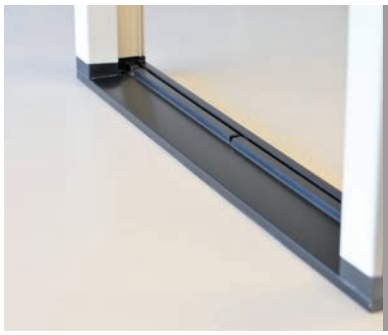

Kumax® laagreliëfdorpels

Kumax® laagreliëfdorpels vormen een prefab dorpelsysteem dat monteerbaar is onder kunststof kozijnen. Het assortiment dorpels, exact passend onder binnen- en buitendraaiende deuren kent een grote diversiteit aan maatvoeringen geënt op verschillende kunststof profieluitvoeringen.
Zoals alle andere Holonite producten voldoen ook Kumax® laagreliëfdorpels aan het Bouwbesluit, DUBO-bouw en aan het Bouwstoffenbesluit. Alle Holonite producten zijn vervaardigd uit composietsteen en daarmee koudebrugonderbrekend.

Nieuw: Kumax®+ dorpels vernieuwd in design, lichter en isolerend

Kumax® laagreliëfdorpels zijn aangepast aan de eisen en wensen van vandaag de dag. De serie dorpels is uitgevoerd in een compleet vernieuwd design en vervaardigd uit natuurlijke grondstoffen in de vorm van een lichtgewicht mengsel. Het resultaat van deze productoptimalisatie is een lichtere dorpel (gewichtsbesparing van ongeveer 50 tot 60% per dorpel afhankelijk van het type) en een dorpel met isolerende eigenschappen.

Nieuw: Kumax®+ dorpels

Voordelen Kumax®+

- 50 tot 60% gewichtsbesparing per dorpel afhankelijk van het type
- Verbeterde breuksterkte
- Verbeterde krasbestendigheid
- Perfecte aansluiting neut ten positie van kozijnstijl

Alle Kumax® dorpels zijn verkrijgbaar in + versie.
De Kumax+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).

holonite®

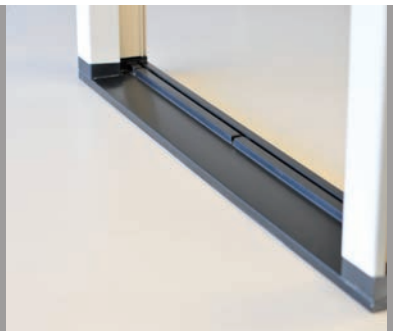

Kumax® laagreliëfdorpels

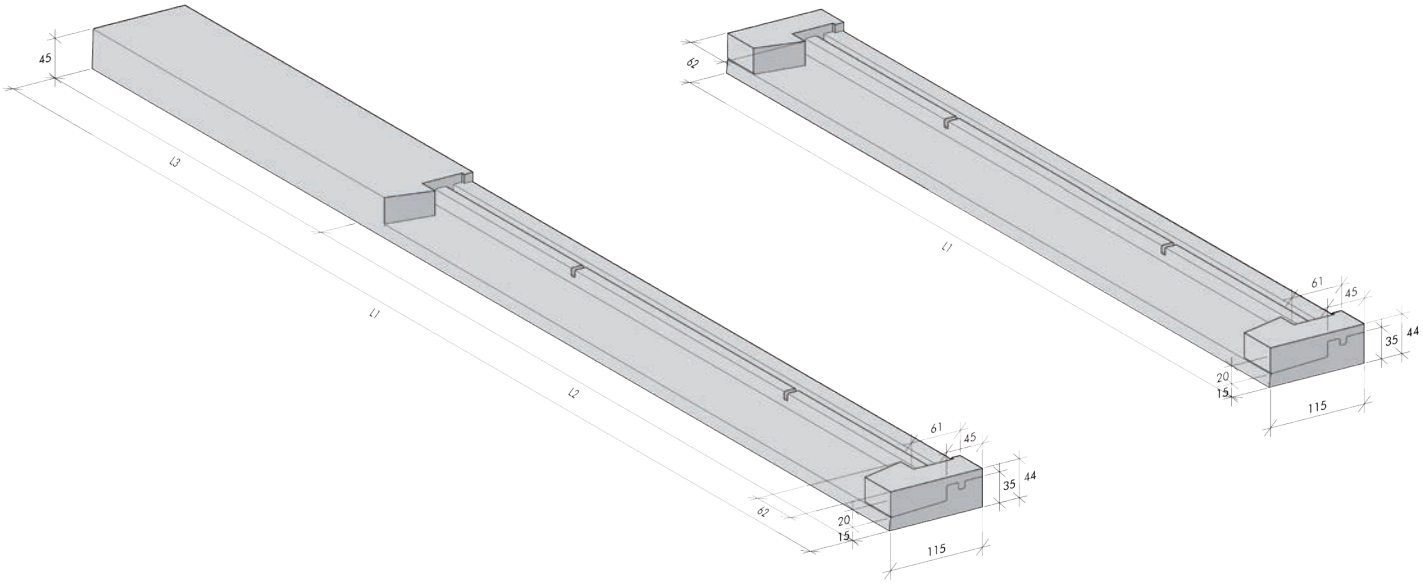

GEALAN BI profiel 8016

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
GEALAN BI	8016	Deurdorpel	2550			115	62
GEALAN BIL	8016	Deurdorpel met zijlicht links	1760	1230	530	115	62
GEALAN BIR	8016	Deurdorpel met zijlicht rechts	1760	1230	530	115	62

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
GEALAN ZIJL	8016	Zijlichtdorpel	2550			115	

De Kumax+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

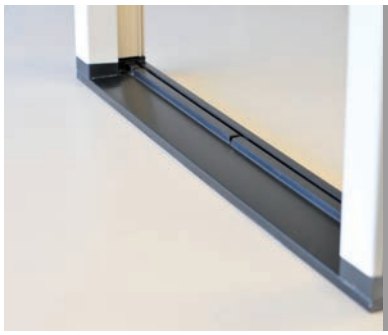

Kumax® laagreliëfdorpels

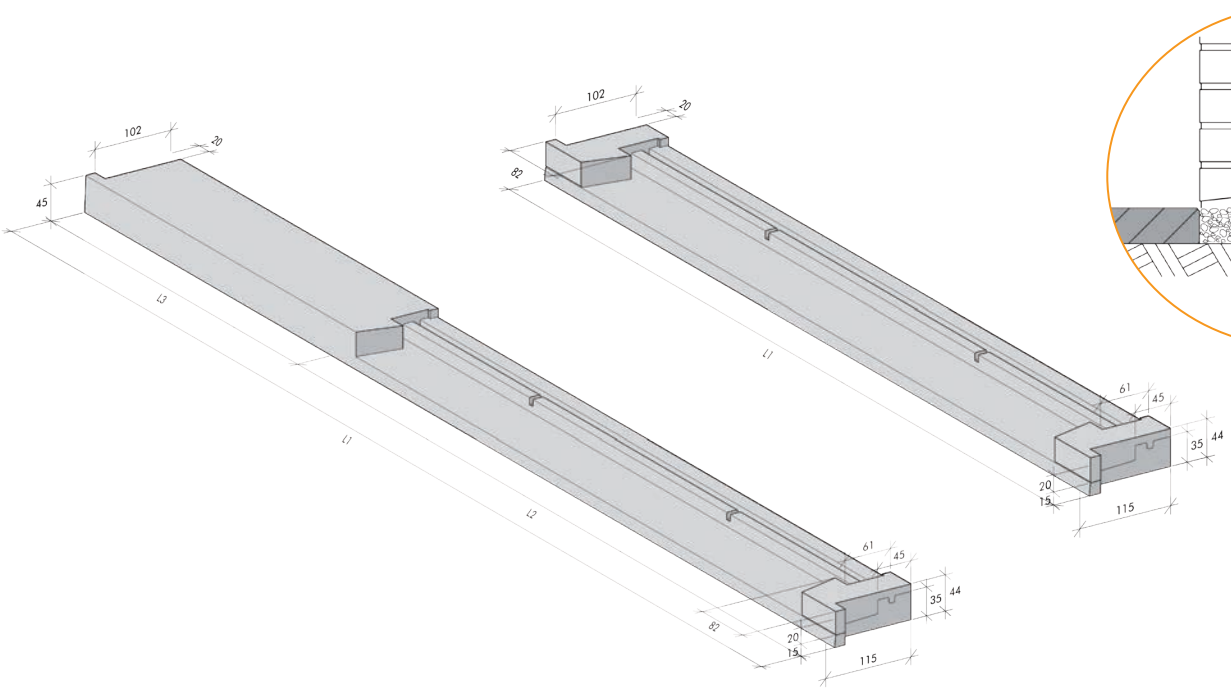

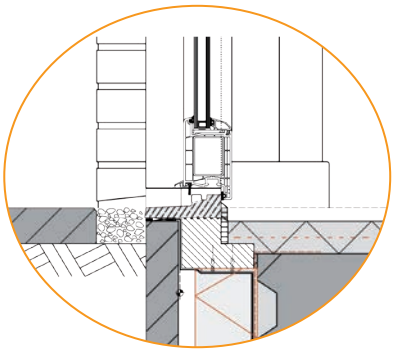

GEALAN BI profiel 8018

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
GEALAN BI	8018	Deurdorpel	2550			115	82
GEALAN BIL	8018	Deurdorpel met zijlicht links	1760	1230	530	115	82
GEALAN BIR	8018	Deurdorpel met zijlicht rechts	1760	1230	530	115	82

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
GEALAN ZIJL	8018	Zijlichtdorpel	2550			115	

De Kumax+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

holonite®

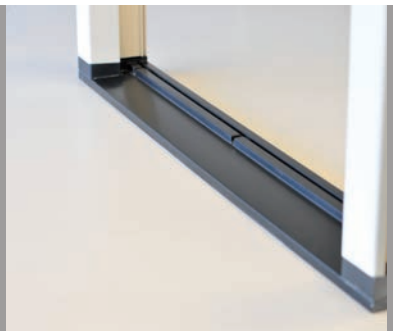

Kumax® laagreliëfdorpels

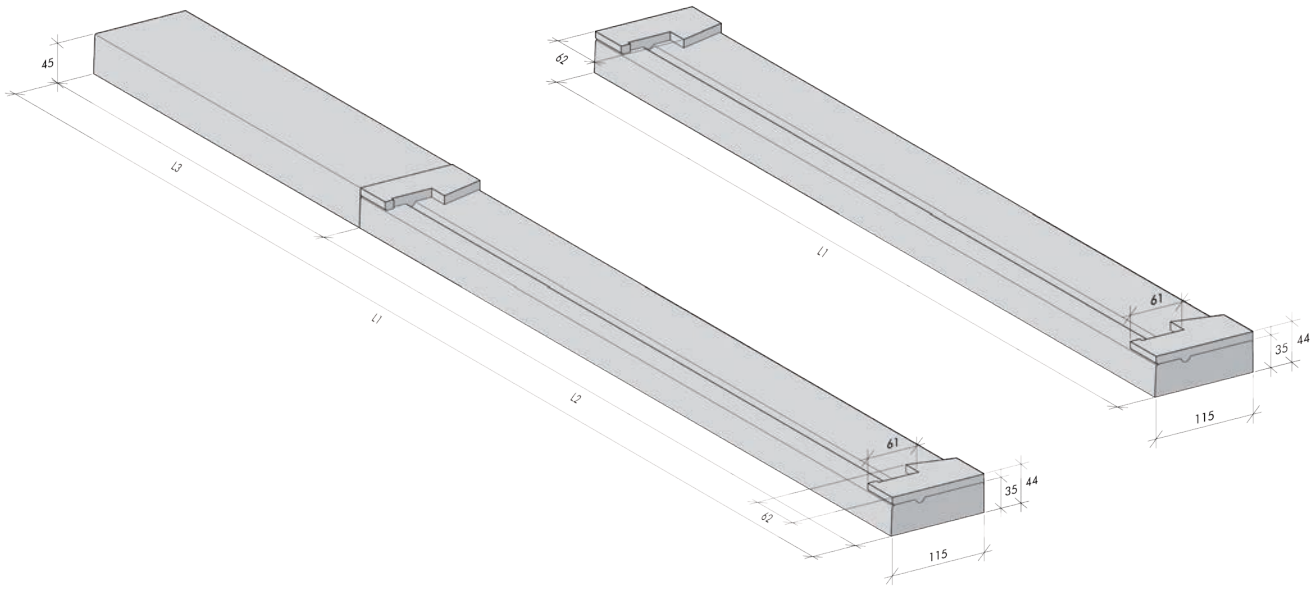

GEALAN BU profiel 8017

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
GEALAN BU	8017	Deurdorpel	2550			115	62
GEALAN BUL	8017	Deurdorpel met zijlicht links	1760	1230	530	115	62
GEALAN BUR	8017	Deurdorpel met zijlicht rechts	1760	1230	530	115	62

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
GEALAN ZIJL	8017	Zijlichtdorpel	2550			115	

De Kumax^{+} dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

holonite®

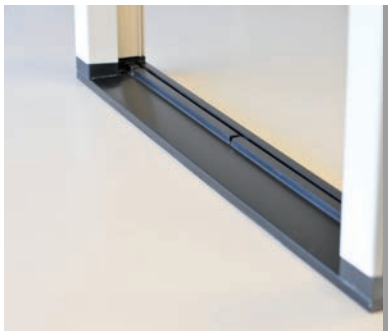

Kumax® laagreliëfdorpels

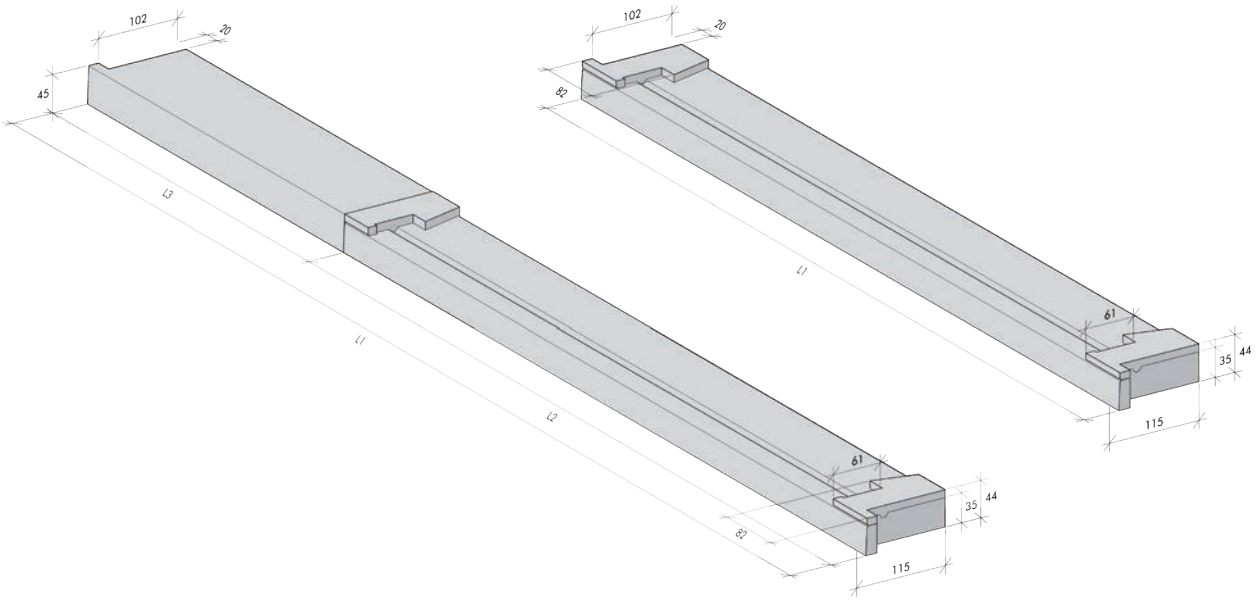

GEALAN BU profiel 8019

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
GEALAN BU	8019	Deurdorpel	2550			115	82
GEALAN BUL	8019	Deurdorpel met zijlicht links	1760	1230	530	115	82
GEALAN BUR	8019	Deurdorpel met zijlicht rechts	1760	1230	530	115	82

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
GEALAN ZIJL	8019	Zijlichtdorpel	2550			115	

De Kumax+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

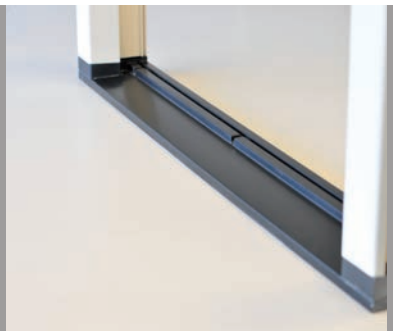

Kumax® laagreliëfdorpels

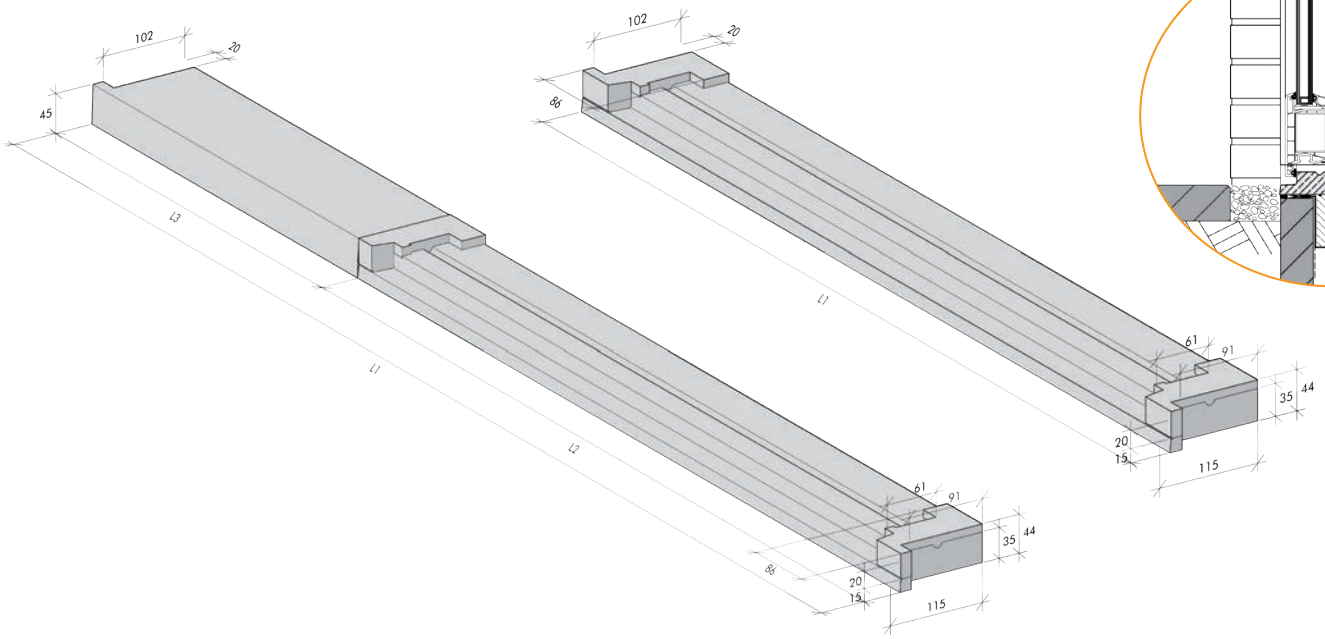

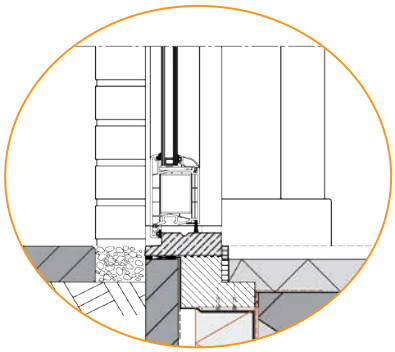

GEALAN BU profiel 8021

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
GEALAN BU	8021	Deurdorpel	2550			115	86
GEALAN BUL	8021	Deurdorpel met zijlicht links	1760	1230	530	115	86
GEALAN BUR	8021	Deurdorpel met zijlicht rechts	1760	1230	530	115	86

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
GEALAN ZIJL	8021	Zijlichtdorpel	2550			115	

De Kumax+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

holonite®

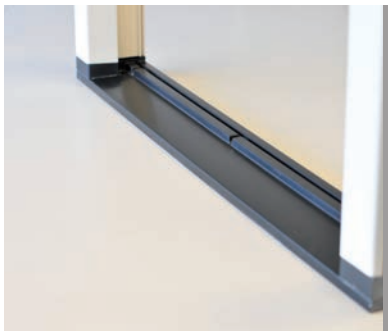

Kumax® laagreliëfdorpels

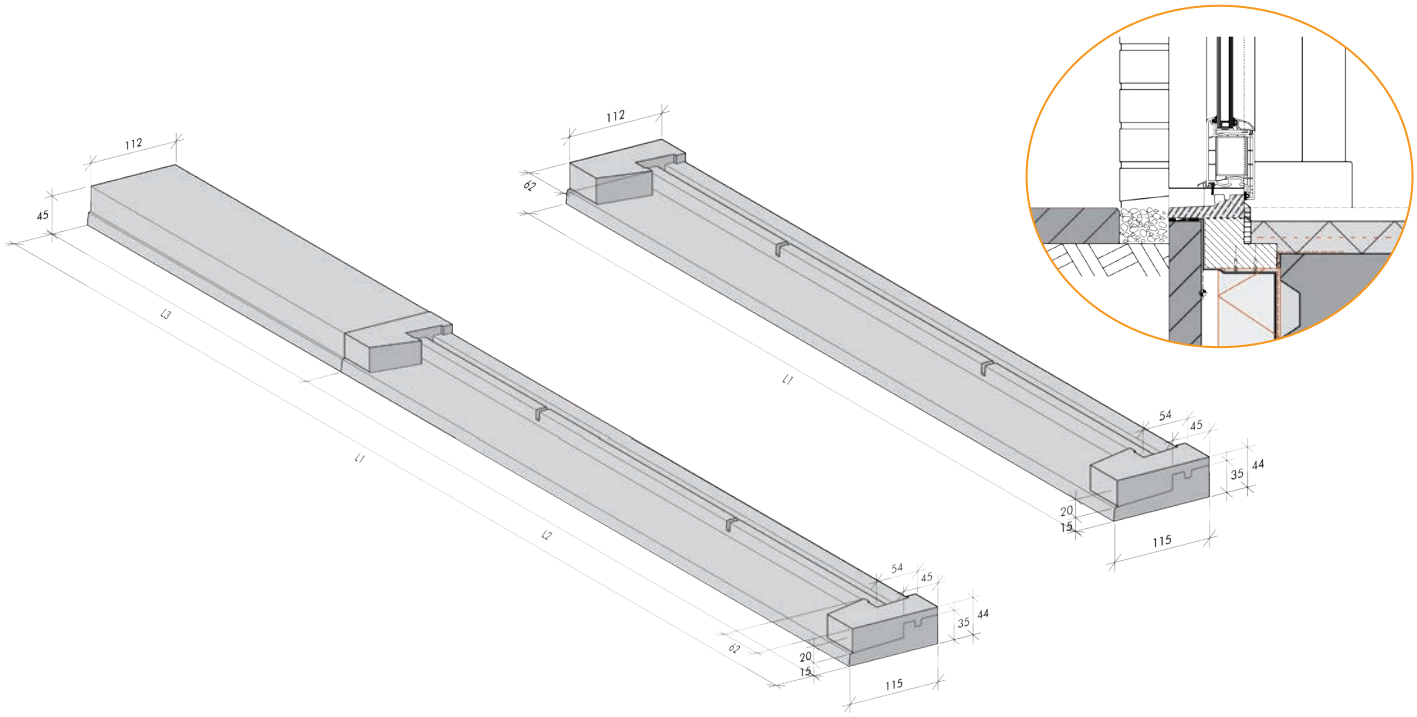

K-VISION BI profiel 2491

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
K-VISION BI	2491	Deurdorpel	2550			112	62
K-VISION BIL	2491	Deurdorpel met zijlicht links	1760	1230	530	112	62
K-VISION BIR	2491	Deurdorpel met zijlicht rechts	1760	1230	530	112	62

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
K-VISION ZIJL	2491	Zijlichtdorpel	2550			112	

De Kumax+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

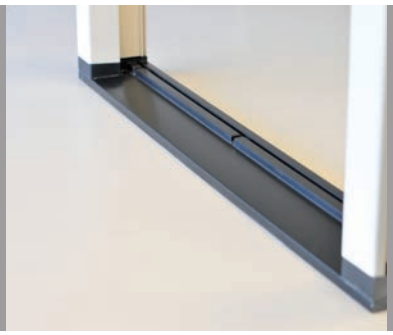

Kumax® laagreliëfdorpels

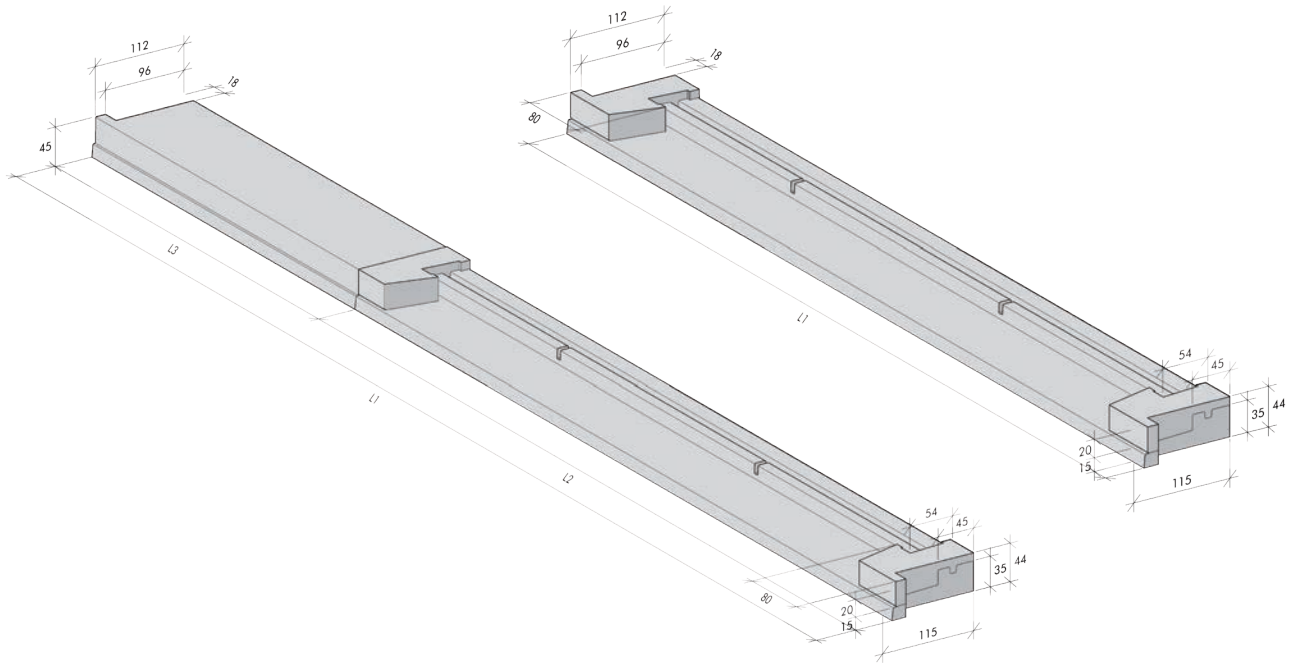

K-VISION BI profiel 2486

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
K-VISION BI	2486	Deurdorpel	2550			112	80
K-VISION BIL	2486	Deurdorpel met zijlicht links	1760	1230	530	112	80
K-VISION BIR	2486	Deurdorpel met zijlicht rechts	1760	1230	530	112	80

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
K-VISION ZIJL	2486	Zijlichtdorpel	2550			112	

De Kumax+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

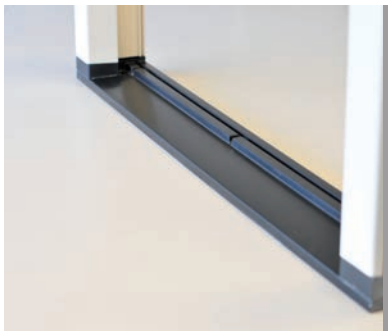

Kumax® laagreliëfdorpels

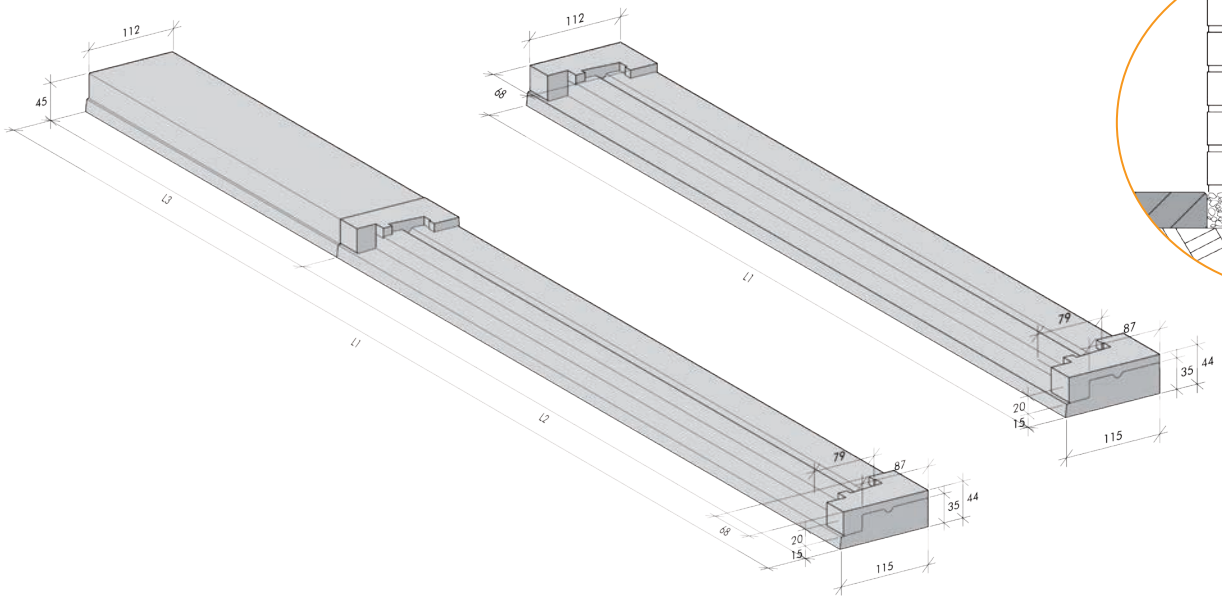

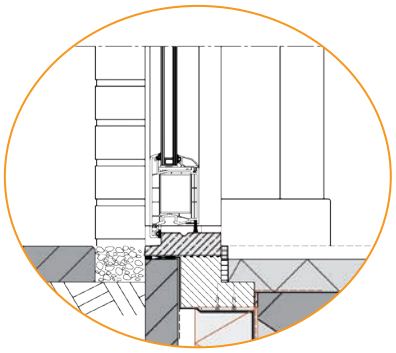

K-VISION BU profiel 2495

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
K-VISION BU	2495	Deurdorpel	2550			112	68
K-VISION BUL	2495	Deurdorpel met zijlicht links	1760	1230	530	112	68
K-VISION BUR	2495	Deurdorpel met zijlicht rechts	1760	1230	530	112	68

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
K-VISION ZIJL	2495	Zijlichtdorpel	2550			112	

De Kumax+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

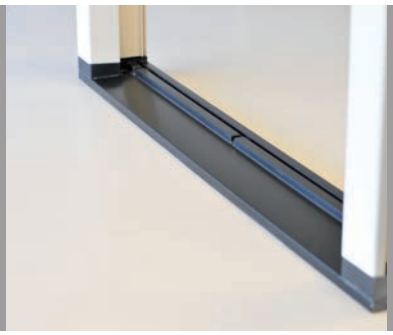

Kumax® laagreliëfdorpels

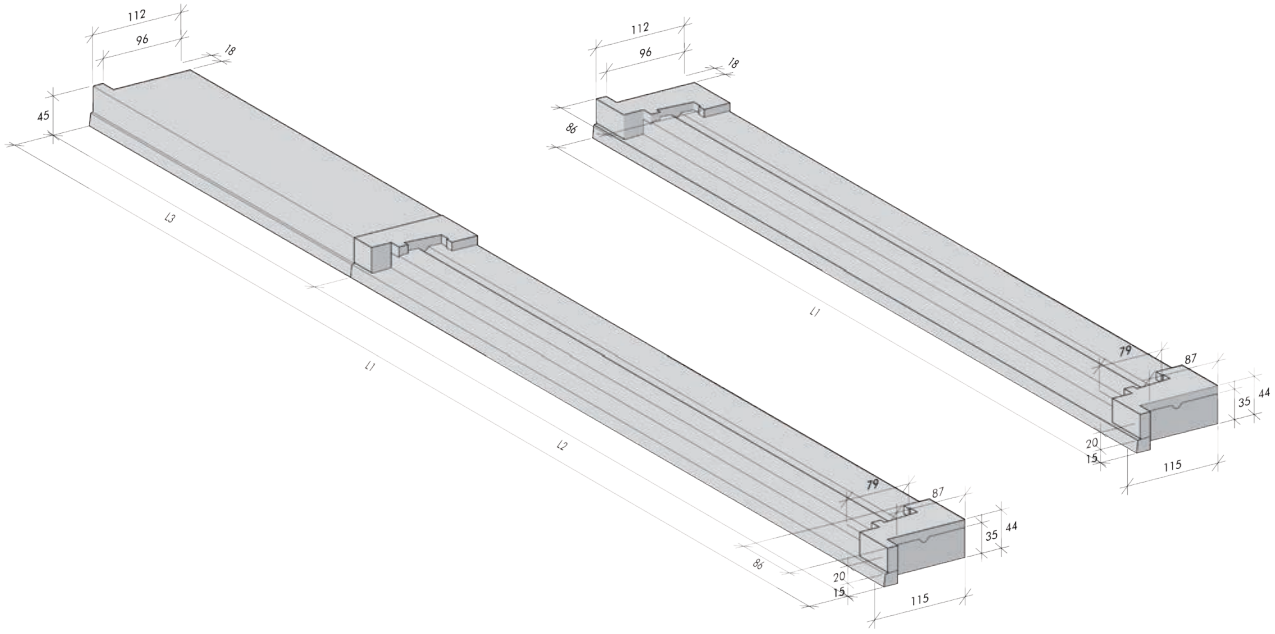

K-VISION BU profiel 2487

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
K-VISION BU	2487	Deurdorpel	2550			112	86
K-VISION BUL	2487	Deurdorpel met zijlicht links	1760	1230	530	112	86
K-VISION BUR	2487	Deurdorpel met zijlicht rechts	1760	1230	530	112	86

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
K-VISION ZIJL	2487	Zijlichtdorpel	2550			112	

De Kumax+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

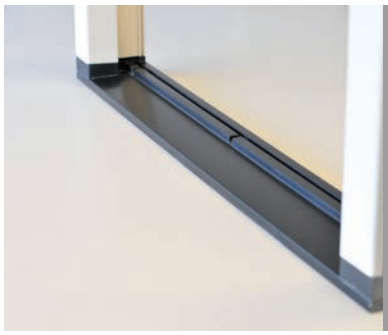

Kumax® laagreliëfdorpels

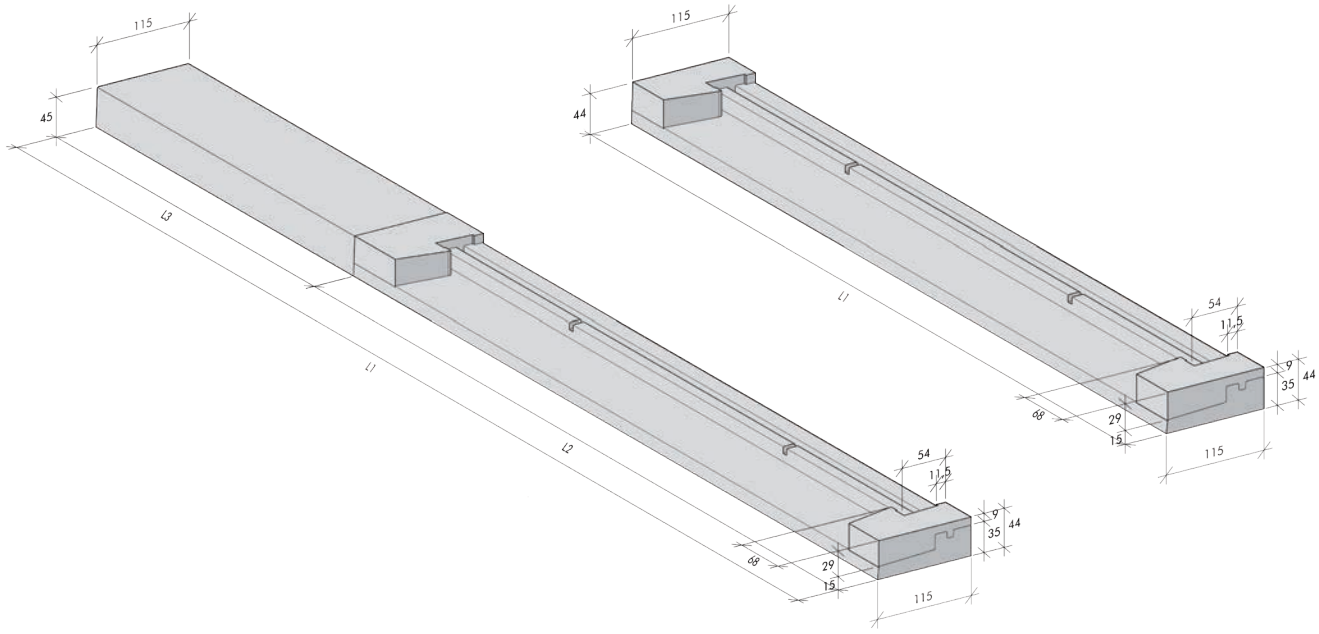

REHAU BI profiel 550108

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
REHAU BI	550108	Deurdorpel	2550			115	68
REHAU BIL	550108	Deurdorpel met zijlicht links	1760	1230	530	115	68
REHAU BIR	550108	Deurdorpel met zijlicht rechts	1760	1230	530	115	68

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
REHAU ZIJL	550108	Zijlichtdorpel	2550			115	

De Kumax+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

holonite®

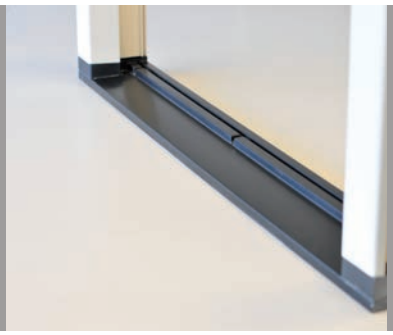

Kumax® laagreliëfdorpels

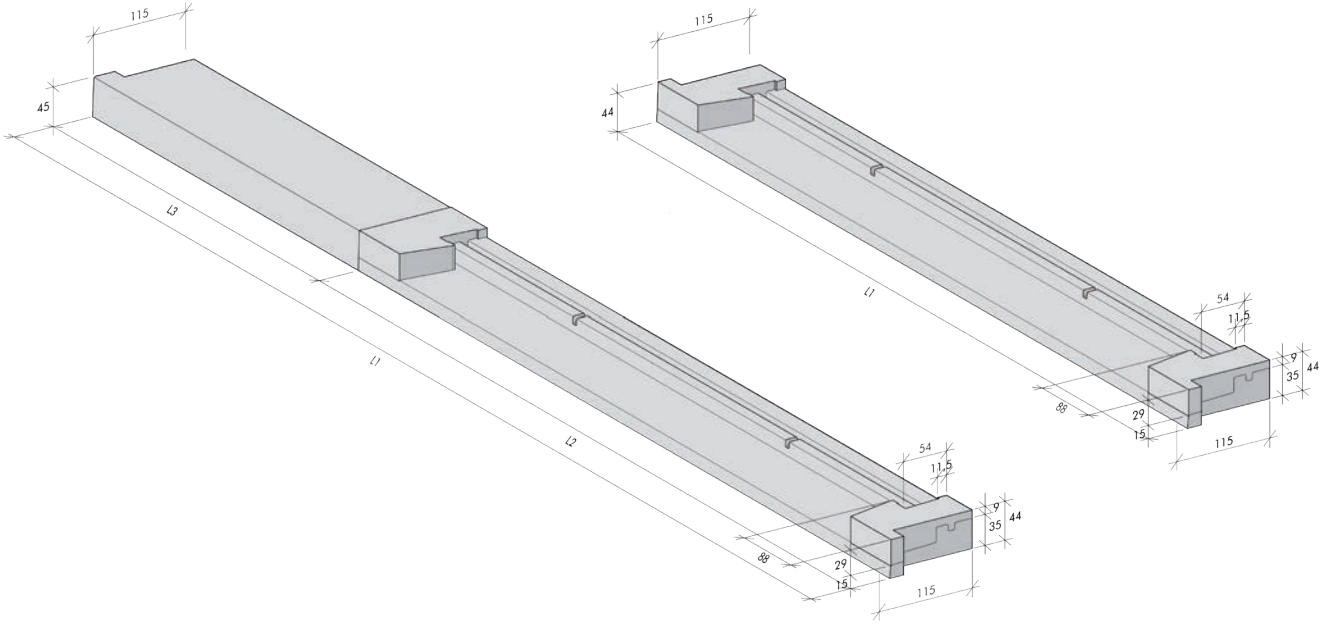

REHAU BI profiel 550008

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
REHAU BI	550008	Deurdorpel	2550			115	88
REHAU BIL	550008	Deurdorpel met zijlicht links	1760	1230	530	115	88
REHAU BIR	550008	Deurdorpel met zijlicht rechts	1760	1230	530	115	88

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
REHAU ZIJL	550008	Zijlichtdorpel	2550			115	

De Kumax+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

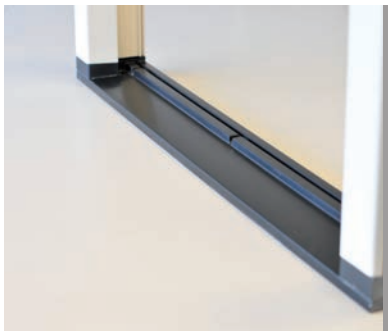

Kumax® laagreliëfdorpels

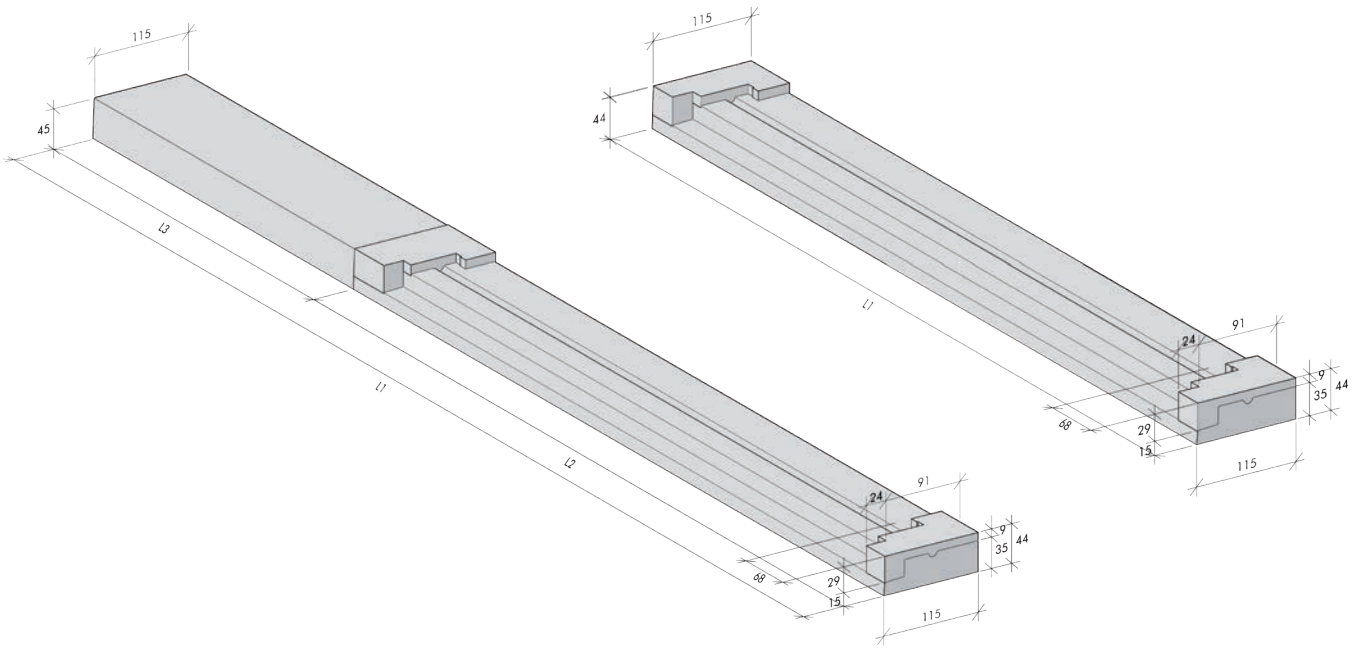

REHAU BU profiel 550049

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
REHAU BU	550049	Deurdorpel	2550			115	68
REHAU BUL	550049	Deurdorpel met zijlicht links	1760	1230	530	115	68
REHAU BUR	550049	Deurdorpel met zijlicht rechts	1760	1230	530	115	68

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
REHAU ZIJL	550049	Zijlichtdorpel	2550			115	

De Kumax+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

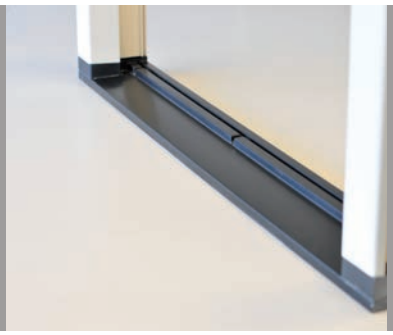

Kumax® laagreliëfdorpels

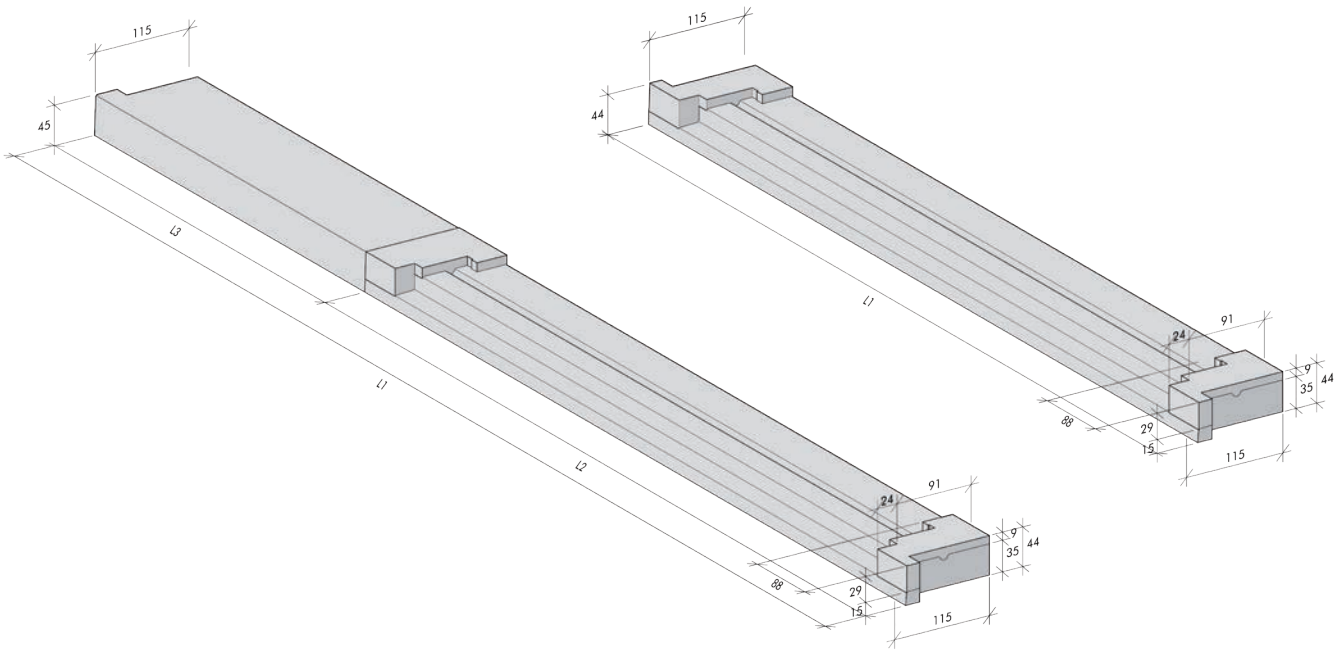

REHAU BU profiel 550039

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
REHAU BU	550039	Deurdorpel	2550			115	88
REHAU BUL	550039	Deurdorpel met zijlicht links	1760	1230	530	115	88
REHAU BUR	550039	Deurdorpel met zijlicht rechts	1760	1230	530	115	88

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
REHAU ZIJL	550039	Zijlichtdorpel	2550			115	

De Kumax^{+} dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

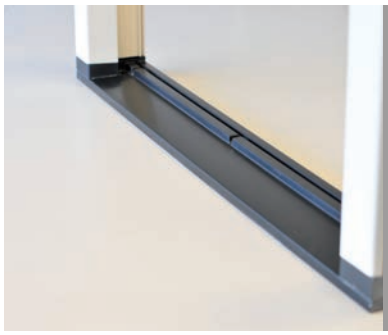

Kumax® laagreliëfdorpels

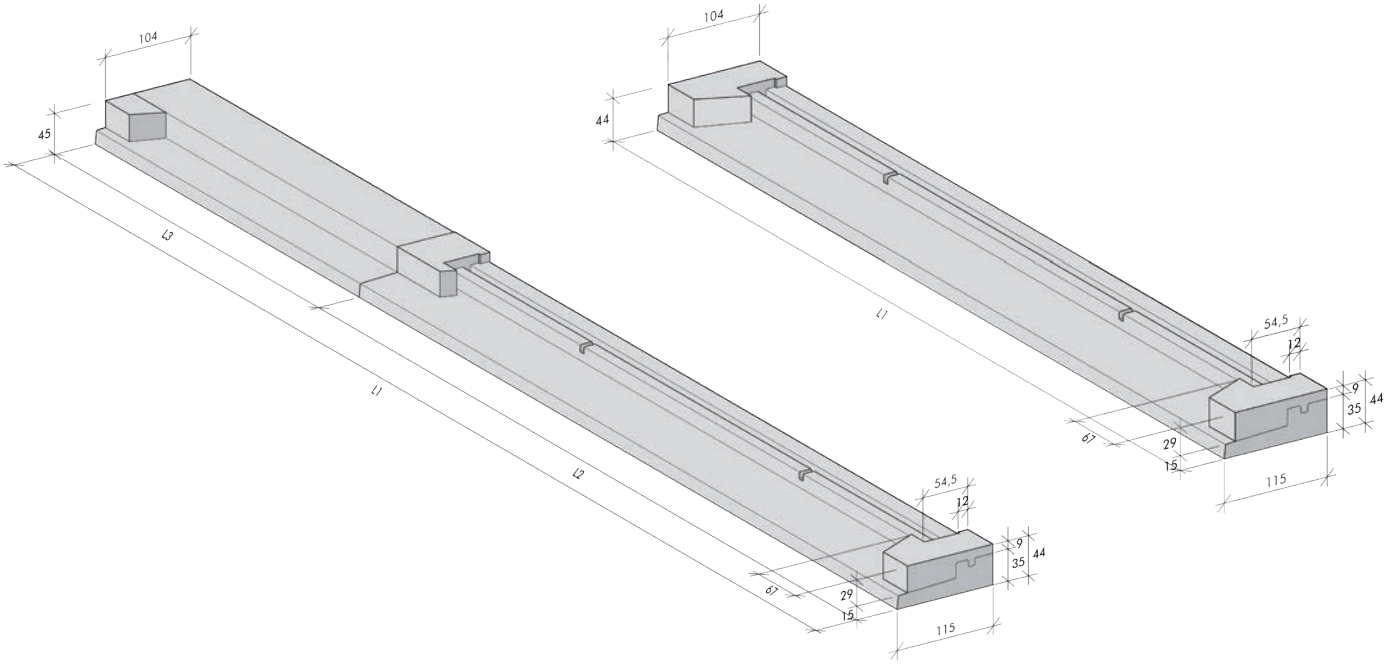

VEKA BI profiel 101230

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
VEKA BI	101230	Deurdorpel	2550			104	67
VEKA BIL	101230	Deurdorpel met zijlicht links	1760	1230	530	104	67
VEKA BIR	101230	Deurdorpel met zijlicht rechts	1760	1230	530	104	67

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
VEKA ZIJL	101230	Zijlichtdorpel	2550			104	

De Kumax+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

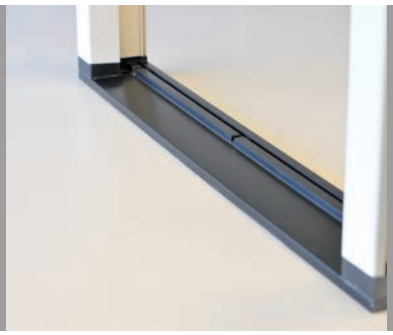

Kumax® laagreliëfdorpels

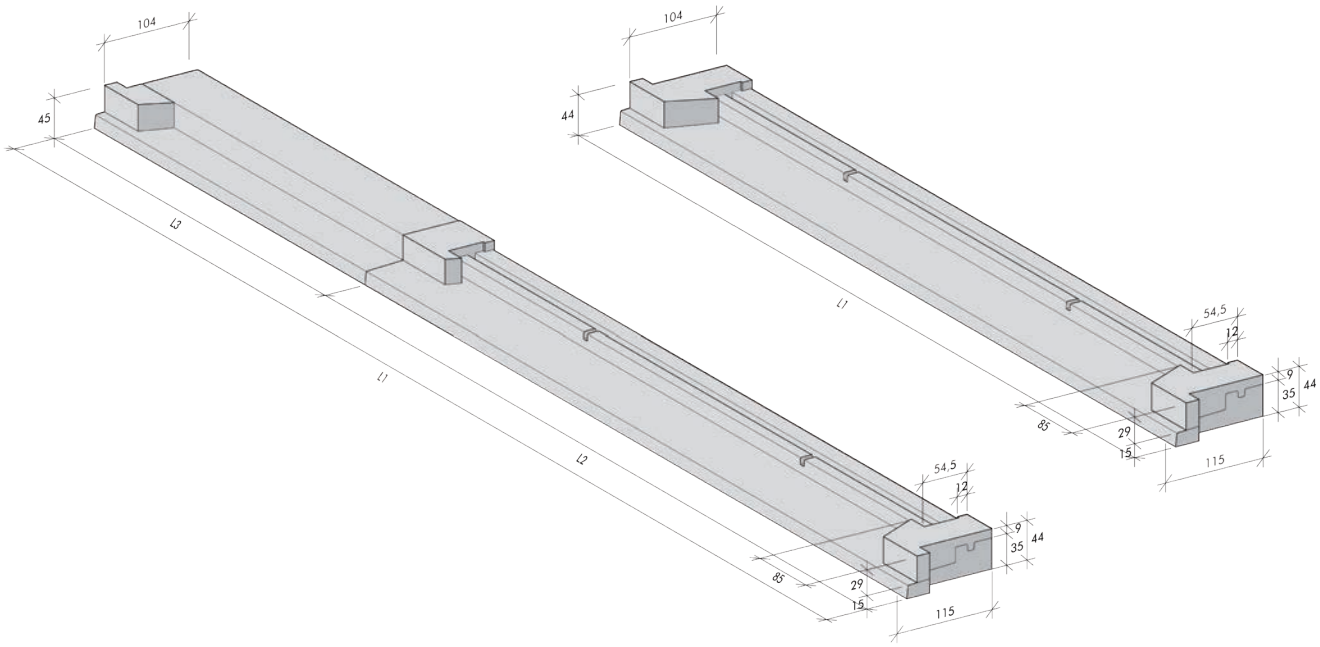

VEKA BI profiel 101231

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
VEKA BI	101231	Deurdorpel	2550			104	85
VEKA BIL	101231	Deurdorpel met zijlicht links	1760	1230	530	104	85
VEKA BIR	101231	Deurdorpel met zijlicht rechts	1760	1230	530	104	85

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
VEKA ZIJL	101231	Zijlichtdorpel	2550			104	

De Kumax+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

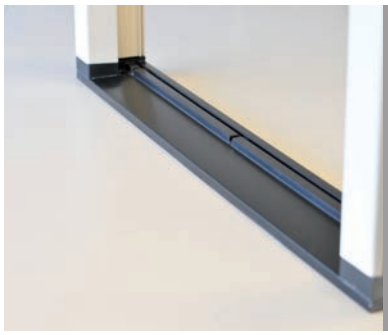

Kumax® laagreliëfdorpels

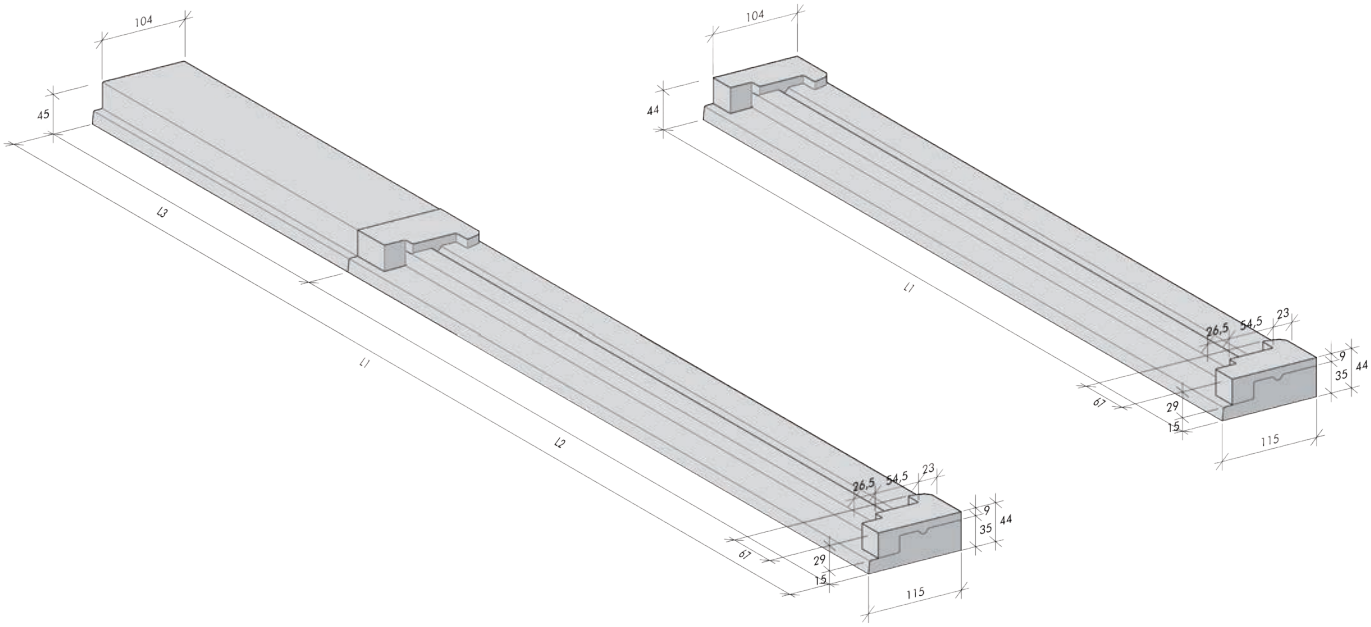

VEKA BU profiel 101288.1

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
VEKA BU	101288.1	Deurdorpel	2550			104	67
VEKA BUL	101288.1	Deurdorpel met zijlicht links	1760	1230	530	104	67
VEKA BUR	101288.1	Deurdorpel met zijlicht rechts	1760	1230	530	104	67

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
VEKA ZIJL	101288.1	Zijlichtdorpel	2550			104	

De Kumax+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

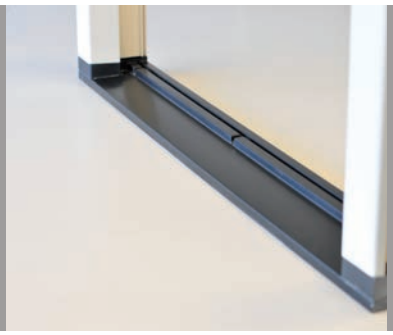

Kumax® laagreliëfdorpels

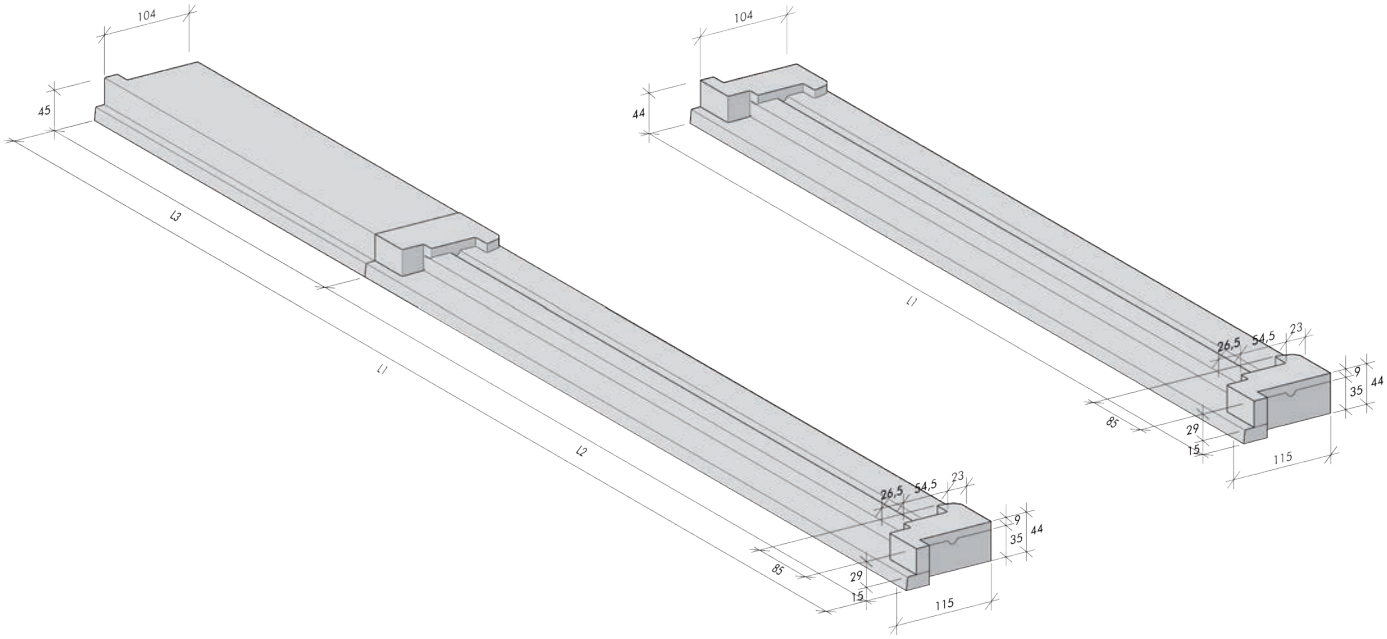

VEKA BU profiel 101288.0

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
VEKA BU	101288.0	Deurdorpel	2550			104	85
VEKA BUL	101288.0	Deurdorpel met zijlicht links	1760	1230	530	104	85
VEKA BUR	101288.0	Deurdorpel met zijlicht rechts	1760	1230	530	104	85

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
VEKA ZIJL	101288.0	Zijlichtdorpel	2550			104	

De Kumax+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

holonite®

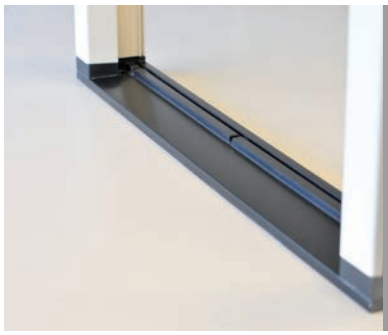

Kumax® laagreliëfdorpels

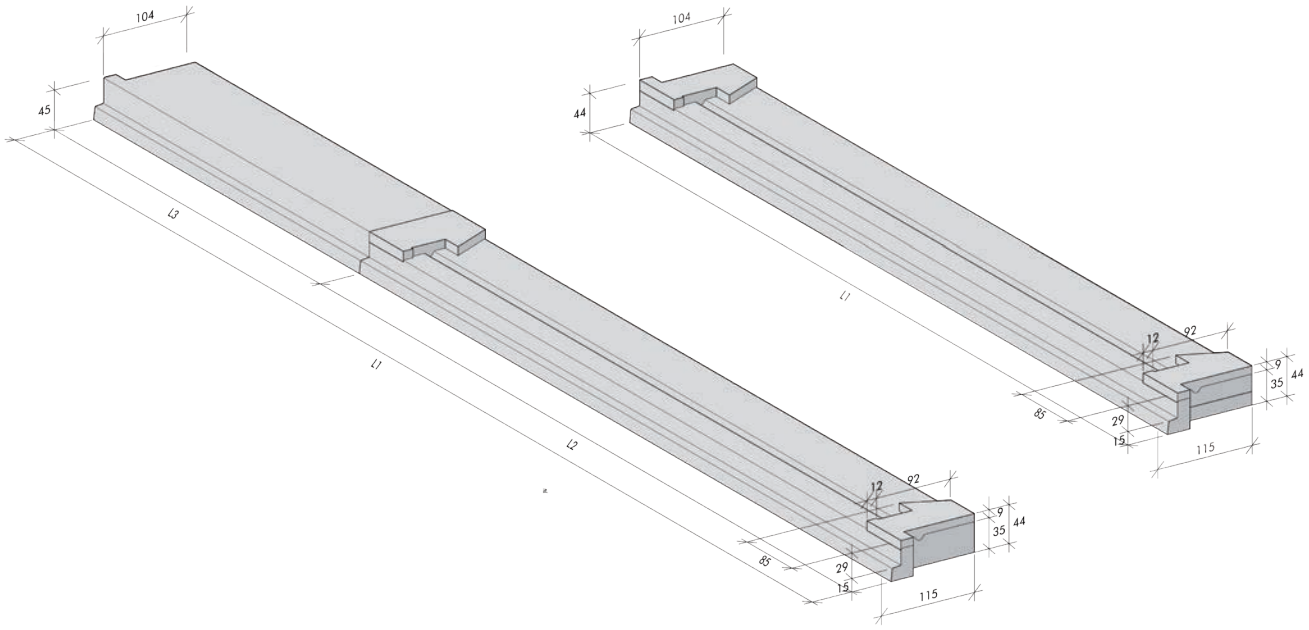

VEKA BU profiel 101232

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
VEKA BU	101232	Deurdorpel	2550			104	85
VEKA BUL	101232	Deurdorpel met zijlicht links	1760	1230	530	104	85
VEKA BUR	101232	Deurdorpel met zijlicht rechts	1760	1230	530	104	85

Type	Profiel	Omschrijving	Max. lengte (L1)	Max. lengte (L2)	Max. lengte (L3)	Breedte (B1)	Neut (N)
VEKA ZIJL	101232	Zijlichtdorpel	2550			104	

De Kumax+ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Premax® laagreliëfdorpels

Premax® laagreliëfdorpels behoren tot een prefab dorpelsysteem monteerbaar in de timmerindustrie. De dorpels zijn toepasbaar op binnen- en buitendraaiende deuren maar ook op dubbele deuren en hefschuifpuien. Premax® dorpels sluiten naadloos aan op houten kozijnen en worden standaard en op specificatie bewerkt en geleverd met afdichtingsmanchetten en bevestigingsschroeven voorzien van bijbehorende kozijnpluggen. Premax® dorpels zijn KOMO-gecertificeerd en SKH getest. Een kozijn met daaronder een gemonteerde Premax® dorpel bezit de basis om aan weerstandklasse II en politiekeurmerk Veilig Wonen te voldoen.

Nieuw: Premax®+ dorpels (lichtgewicht)

Alle Premax® dorpels zijn verkrijgbaar in + en ++ versie.
De Premax®+ serie onderdorpels is samengesteld uit een vernieuwd mengsel. Het mengsel bestaande uit high-tech vulmiddelen verrijkt de dorpels met isolerende eigenschappen. Hiermee is deze nieuwe serie in vergelijking met de standaard Premax® laagreliëfdorpels vele malen lichter. Het uiteindelijke resultaat komt neer op ongeveer 40% gewichtsbesparing per dorpel. Andere voordelen die deze productoptimalisatie met zich meebrengt zijn een snelle en eenvoudige montage en een verbeterde krasbestendigheid.

Nieuw: Premax®++ dorpels (lichtgewicht & isolerend)

De Premax®++ serie onderdorpels bestaat uit een reeks dorpels die nog lichter zijn en beschikken over een zeer gunstige isolatiewaarde. In basis hebben de Premax®++ dorpels al een optimale isolatiewaarde, door de samenstelling van het mengsel, maar het hoogwaardige isolatiemateriaal waamee de ++ dorpels gevuld zijn maakt de dorpels extreem goed isolerend en tegelijkertijd extra licht. Met een gewichtsbesparing van 60% per dorpel en de buitengewone isolerende eigenschappen zijn de dorpels geschikt voor hoog isolerende toepassingen en Passiefhuis-toepassingen. Het toepassen van de ++ dorpels draagt bij aan EPC-verlaging.

Premax®+ & ++ laagreliëfdorpels

Voordelen Premax®+

- 40% lichter in gewicht
- U-waarde dorpel 1,527 W/m²K*
- Verbeterde breuksterkte
- Spouwlatten nagelen mogelijk (dus niet voorboren en schroeven)
- Glaslatten nagelen mogelijk (dus niet voorboren en schroeven)
- Verbeterde krasbestendigheid
- Perfecte aansluiting neut t.p.v. kozijnstijl

Voordelen Premax®++

- 60% lichter in gewicht
- Extreem goed isolerend
- U-waarde dorpel 0,748 W/m²K*
- Geschikt voor Passiefhuis-toepassingen

* Afhankelijk van detaillering
Alle Premax® dorpels zijn verkrijgbaar in + en ++ versie.
De Premax+ en ++ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).

holonite®

Premax® laagreliëfdorpels

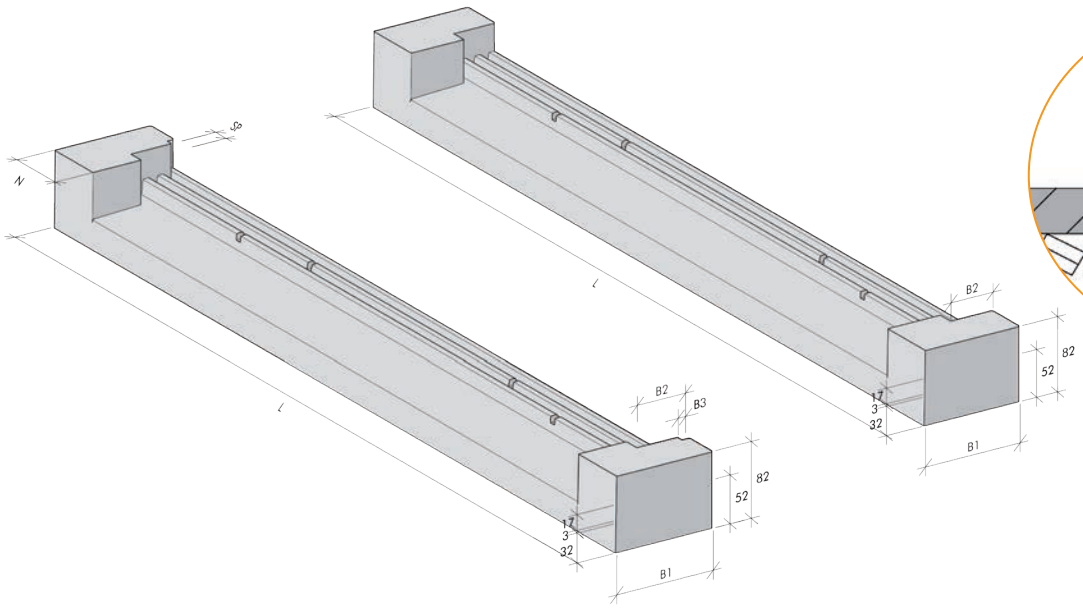

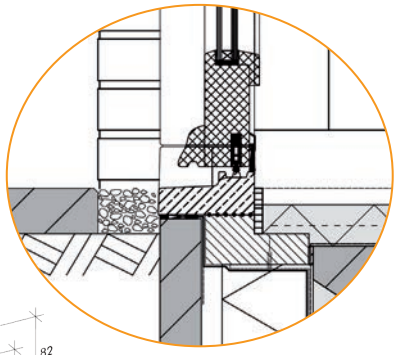

BI 51 & BI 57

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
BI 51	Aangegoten	1034	114	67	900	67		51 x 17
BI 51	Aangegoten	1080	114	90	900	90		51 x 17
BI 51	Aangegoten	1057	114	67	900	90		51 x 17
BI 51	Aangegoten	1057	114	90	900	67		51 x 17
BI 51	Variabel	2550	114				114 x 90	51 x 17
BI 51	Variabel	2550	114				114 x 90	51 x 25
BI 51	Variabel	2550	139				139 x 90	51 x 17
BI 51	Variabel	2550	139				139 x 90	51 x 25

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
BI 57	Aangegoten	1034	114	67	900	67		57 x 17
BI 57	Aangegoten	1080	114	90	900	90		57 x 17
BI 57	Aangegoten	1057	114	67	900	90		57 x 17
BI 57	Aangegoten	1057	114	90	900	67		57 x 17
BI 57	Variabel	2550	114				114 x 90	57 x 17
BI 57	Variabel	2550	114				114 x 90	57 x 25

B3 voorsponning is 9 x 8 mm.

De Premax^{+} en $^{++}$ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Premax® laagreliëfdorpels

Direct beglazen

Het werken met direct beglazen is kostenbesparend, maar ook tijdbesparend omdat het glas direct op de dorpel wordt geplaatst. Holonite biedt de mogelijkheid om een verlengde Premax dorpel inclusief glaslat (optie) toe te passen, waarmee de onderkant van het deurkozijn uit één geheel bestaat en een doorlopende lijn laat zien. De dorpels met directe beglazing worden met pluggen en manchetten bezorgd. Op specificatie kan de glaslat los en eventueel voorgeboord worden geleverd. De glaslat kan ook op de dorpel worden verlijmd.

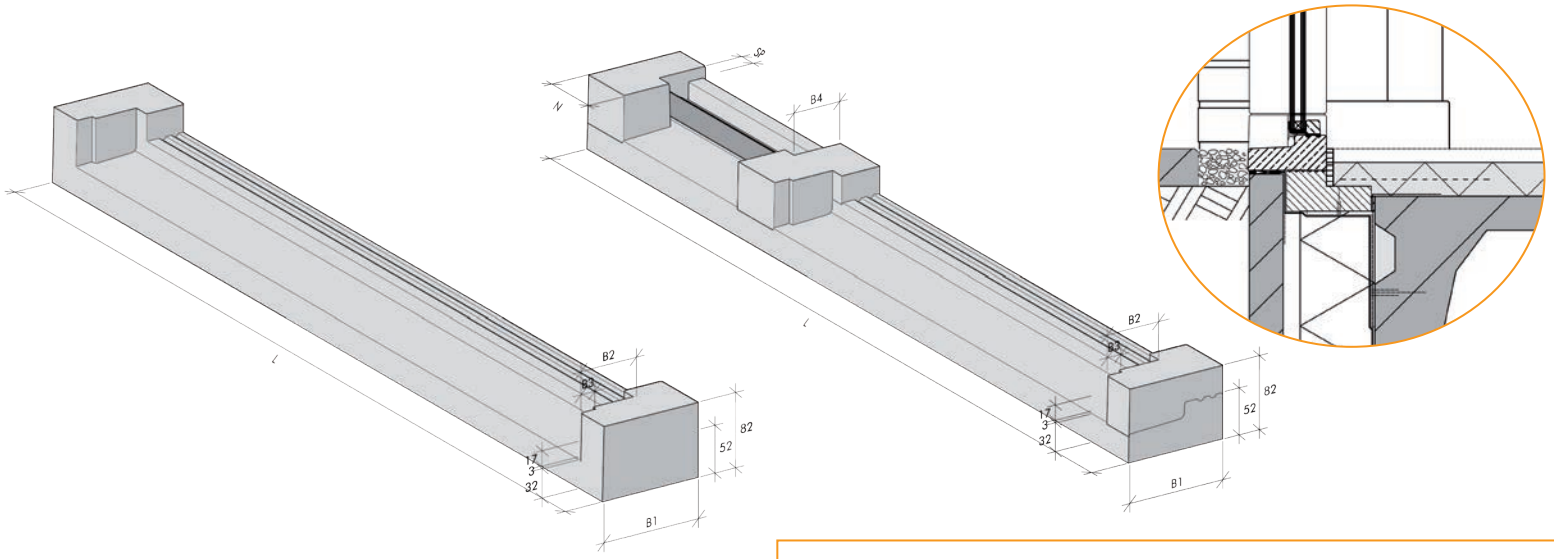

BU 67

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Tussenneut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
BU 67	Aangegoten	1034	114	67	900	67			67 x 17
BU 67	Aangegoten	1080	114	90	900	90			67 x 17
BU 67	Aangegoten	1057	114	67	900	90			67 x 17
BU 67	Aangegoten	1057	114	90	900	67			67 x 17
BU 67	Variabel	2960	114				114 x 90	114 x 67/90	67 x 17
BU 67	Variabel	2960	114				114 x 90	114 x 67/90	67 x 25
BU 67	Variabel	2550	90				90 x 90		67 x 17
BU 67	Variabel	2550	90				90 x 90		67 x 25
BU 67	Variabel	2550	102				102 x 90		67 x 17
BU 67	Variabel	2550	102				102 x 90		67 x 25
BU 67	Variabel	2550	139				139 x 90		67 x 17
BU 67	Variabel	2550	139				139 x 90		67 x 25

BU 50*	Variabel	2550	90				90 x 90		50 x 17
BU 50*	Variabel	2550	90				90 x 90		50 x 25

Voor mogelijkheden direct beglazen zie bestelformulier op www.holonite.nl. *BU 67 B3 voorsponning 18 x 6 mm, BU 50 zonder voorsponning.

De Premax^{+} en $^{++}$ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Premax® laagreliëfdorpels

Naar verwachting zal de overheid de energieprestatiecoëfficient voor woningen de komende jaren blijven aanscherpen. Om tegemoet te komen aan de steeds strengere energie-prestatie eisen worden woningen voorzien van extra isolatie. Het resultaat is een zeer energiezuinig of zelfs een energieneutraal huis. Het toepassen van meer isolatie in muren zorgt tegelijkertijd voor een bredere spouw, waardoor standaarddorpels niet langer geschikt zijn. Holonite introduceert in deze situatie de Premax® brede dorpel. Een dorpel die vervaardigd is uit één geheel waardoor deze snel kan worden verwerkt en fraai oogt.

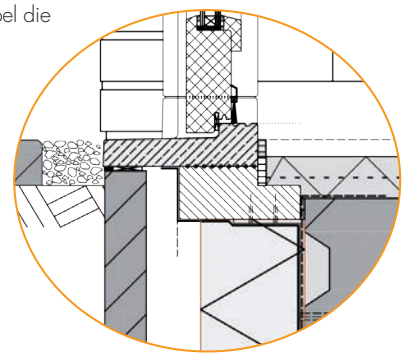

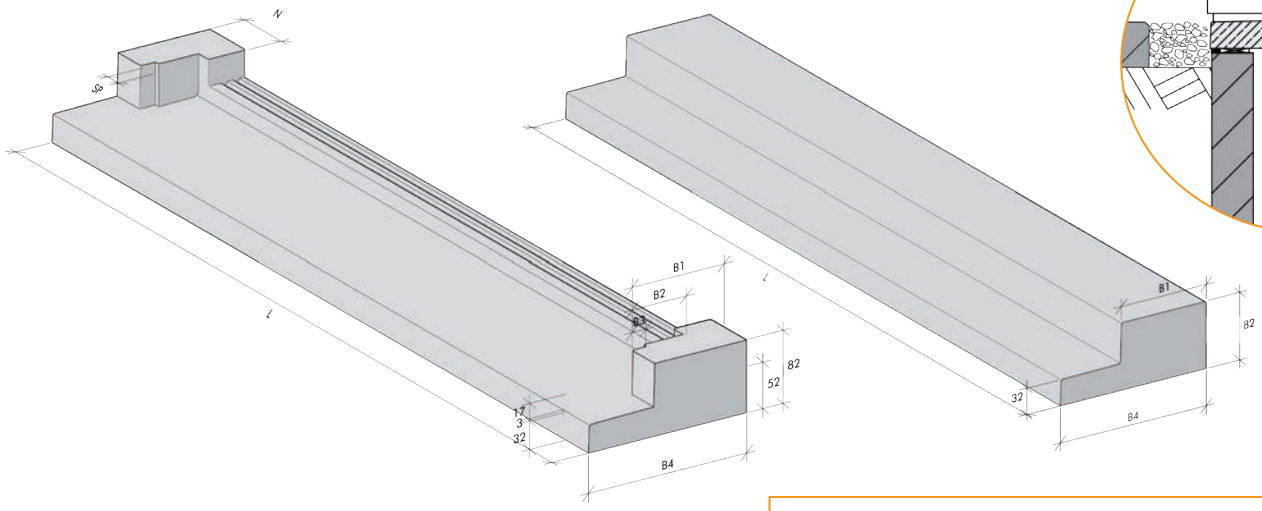

BU 67 Brede dorpels

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B4)	Breedte (B1)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
BU 67	Variabel	2550	185	114	114 x 90	67 x 17
BU 67	Variabel	2550	195	114	114 x 90	67 x 17

Zijlichten			
Type	Lengte/ max.lengte (L)	Breedte (B4)	Breedte (B1)
BU 67	1500	185	114
BU 67	1500	195	114

De Premax^{+} en $^{++}$ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

holonite®

Premax® laagreliëfdorpels

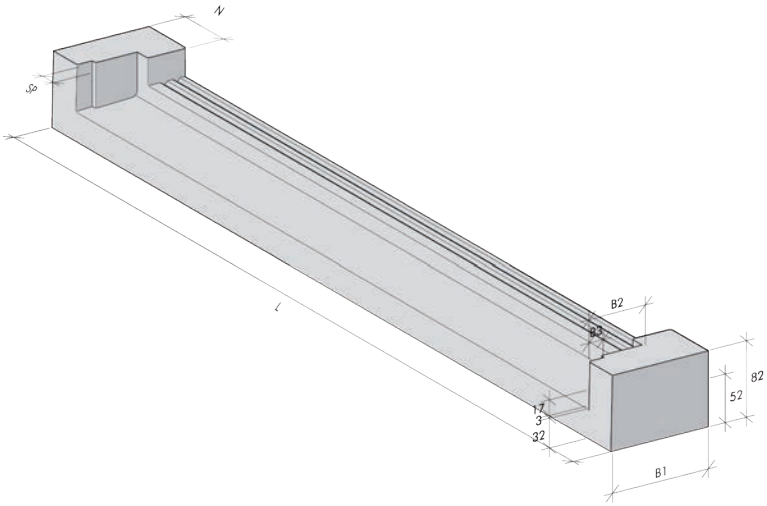

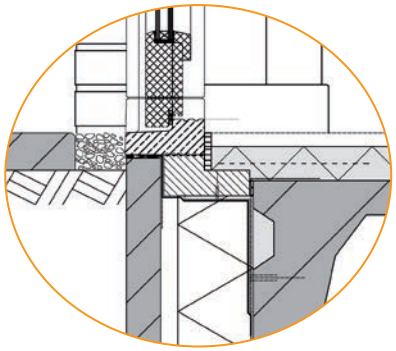

BU 69 & 72

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Sponing (B2 x S)
BU 69	Aangegoten	1034	114	67	900	67		69 x 17
BU 69	Aangegoten	1080	114	90	900	90		69 x 17
BU 69	Variabel	2550	114				114 x 90	69 x 17
BU 69	Variabel	2550	114				114 x 90	69 x 17

B3 voorsponning is 18 x 6 mm.

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Sponing (B2 x S)
BU 72	Aangegoten	1034	114	67	900	67		72 x 17
BU 72	Aangegoten	1080	114	90	900	90		72 x 17
BU 72	Variabel	2550	114				114 x 90	72 x 17
BU 72	Variabel	2550	114				114 x 90	72 x 25
BU 72	Variabel	2550	139				139 x 90	72 x 17

B3 voorsponning is 18 x 6 mm.

De Premax^{+} en $^{++}$ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Premax® laagreliëfdorpels

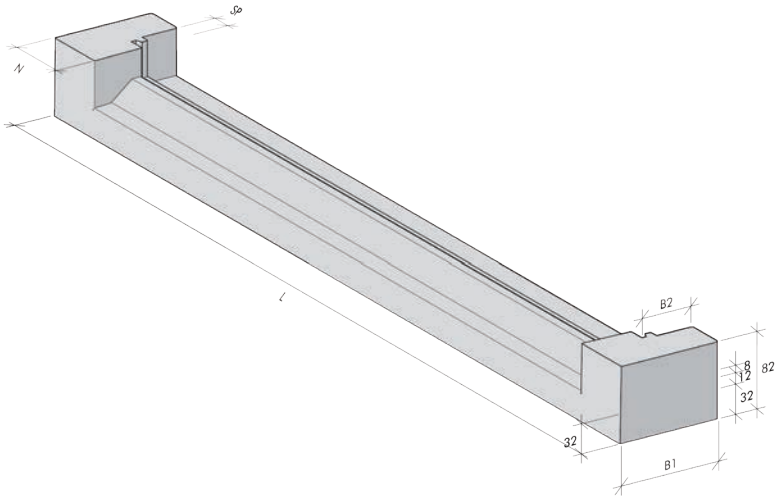

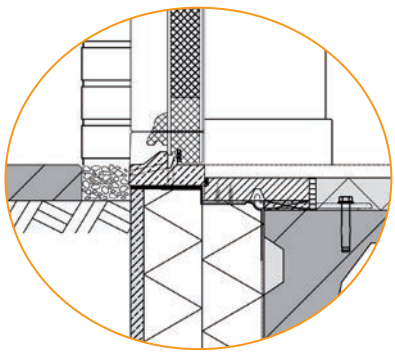

DBI 57

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
DBI 57	Aangegoten	1034	114	67	900	67		57 x 21 (12/9)
DBI 57	Aangegoten	1080	114	90	900	90		57 x 21 (12/9)
DBI 57	Aangegoten	1057	114	67	900	90		57 x 21 (12/9)
DBI 57	Aangegoten	1057	114	90	900	67		57 x 21 (12/9)
DBI 57	Variabel	2550	114				114 x 90	57 x 21 (12/9)
DBI 57	Variabel	2550	139				139 x 90	57 x 21 (12/9)

De Premax^{+} en $^{++}$ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Premax® laagreliëfdorpels

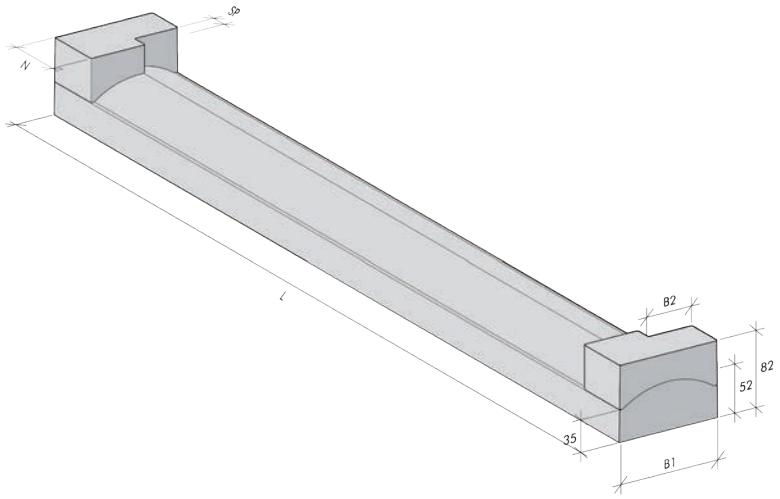

FOCUS

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
FOCUS BU 67	Variabel	2550	114				114 x 90	67 x 17
FOCUS BU 67	Variabel	2550	114				114 x 90	67 x 25
FOCUS BI 51	Variabel	2550	114				114 x 90	51 x 17
FOCUS BI 51	Variabel	2550	114				114 x 90	51 x 25
FOCUS BI 57	Variabel	2550	114				114 x 90	57 x 17
FOCUS BI 57	Variabel	2550	114				114 x 90	57 x 25

De FOCUS BU 67 en FOCUS BI 57 neut is voorzien van een scharniersponning.
BU 67 is 18 x 6 mm en BI 57 is 9 x 8 mm.

FOCUS dorpels zijn rolstoeltoegankelijk.

De Premax^{+} en $^{++}$ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Premax® laagreliëfdorpels

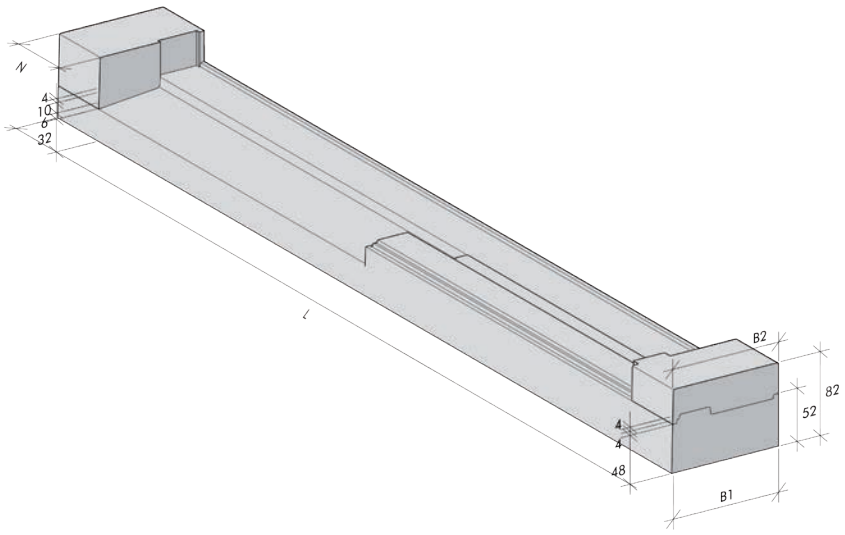

Hefschuifpui 114

Type	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Soort	Var. neut (B2 x N)
Hefschuifpui 114	3000	114	1 dlg. vaste deur links	(114 x 90)
Hefschuifpui 114	3000	114	1 dlg. vaste deur rechts	(114 x 90)
Hefschuifpui 114	2650	114	Variabel, vast gedeelte	(114 x 90)
Hefschuifpui 114	2550	114	Variabel, schuif gedeelte	(114 x 90)

Hefschuifpui tot 3000 mm uit één deel. Variabele hefschuifpui wordt aan elkaar gelijmd geleverd (max. lengte 5,2 m¹).

De Premax^{+} en $^{++}$ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Premax® laagreliëfdorpels

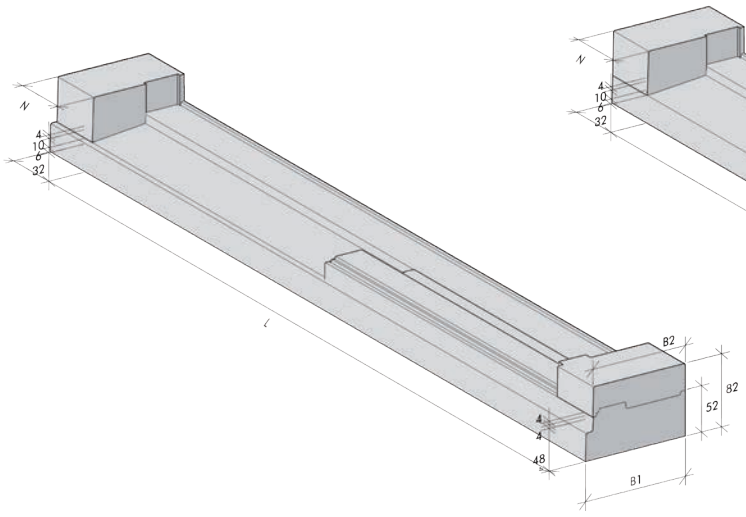

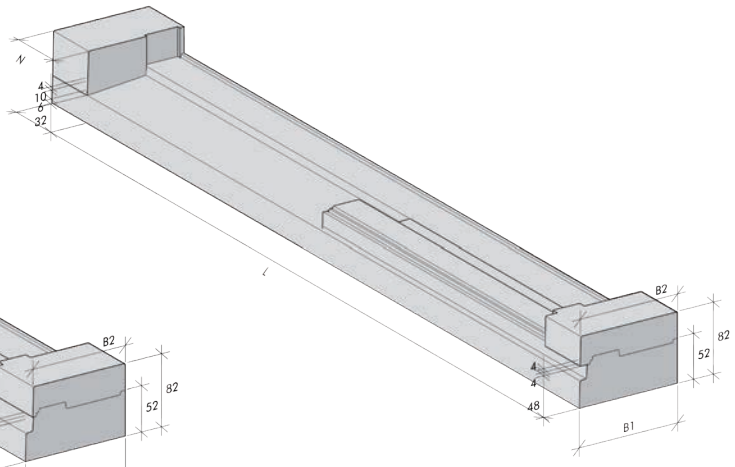

Hefschuifpui 122

Type	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Soort	Var. neut (B2 x N)
Hefschuifpui 122	3000	122	1 dlg. vaste deur links	114 x 90
Hefschuifpui 122	3000	122	1 dlg. vaste deur links	122 x 90
Hefschuifpui 122	3000	122	1 dlg. vaste deur rechts	114 x 90
Hefschuifpui 122	3000	122	1 dlg. vaste deur rechts	122 x 90
Hefschuifpui 122	2650	122	Variabel, vast gedeelte	114 x 90
Hefschuifpui 122	2650	122	Variabel, vast gedeelte	122 x 90
Hefschuifpui 122	2550	122	Variabel, schuif gedeelte	114 x 90
Hefschuifpui 122	2550	122	Variabel, schuif gedeelte	122 x 90

Hefschuifpui tot 3000 mm uit één deel. Variabele hefschuifpui wordt aan elkaar gelijmd geleverd (max. lengte 5,2 m[1]).

De Premax^{+} en $^{++}$ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

holonite®

Premax® laagreliëfdorpels

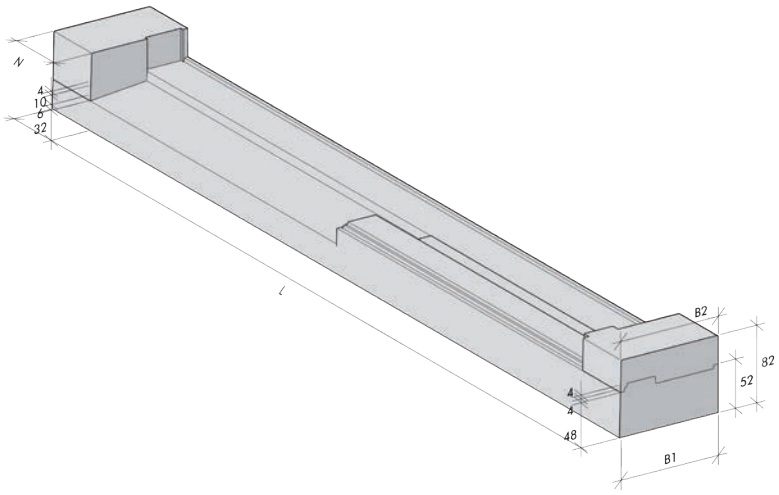

Hefschuifpui 139

Type	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Soort	Var. neut (B2 x N)
Hefschuifpui 139	3000	139	1 dlg. vaste deur links	139 x 90
Hefschuifpui 139	3000	139	1 dlg. vaste deur rechts	139 x 90
Hefschuifpui 139	2650	139	Variabel, vast gedeelte	139 x 90
Hefschuifpui 139	2550	139	Variabel, schuif gedeelte	139 x 90

Hefschuifpui tot 3000 mm uit één deel. Variabele hefschuifpui wordt aan elkaar gelijmd geleverd (max. lengte 5,2 m¹).
De Premax^{+} en $^{++}$ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Premax® laagreliëfdorpels



Type BI 51



Type MBI 51



Type MBI 57



Type DBI 57



Type BU 67

Hoge neuten

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B1)	Var. neut (B1 x N)	Hoogte neut max. (H)	Sponning (B2 x S)
BI 51	Variabel	2550	114	114 x 90	150	51 x 17
MBI 51	Variabel	2960	114	114 x 90	150	51 x 17
MBI 57	Variabel	2960	114	114 x 90	150	57 x 17
DBI 57	Variabel	2550	114	114 x 90	150	57 x 21 (12/9)
BU 67	Variabel	2960	114	114 x 90	150	67 x 17

De Premax^{+} en $^{++}$ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Premax® laagreliëfdorpels

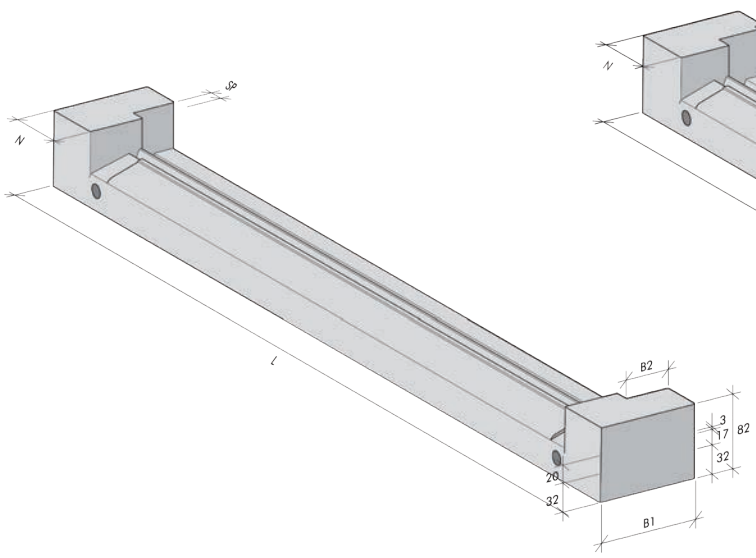

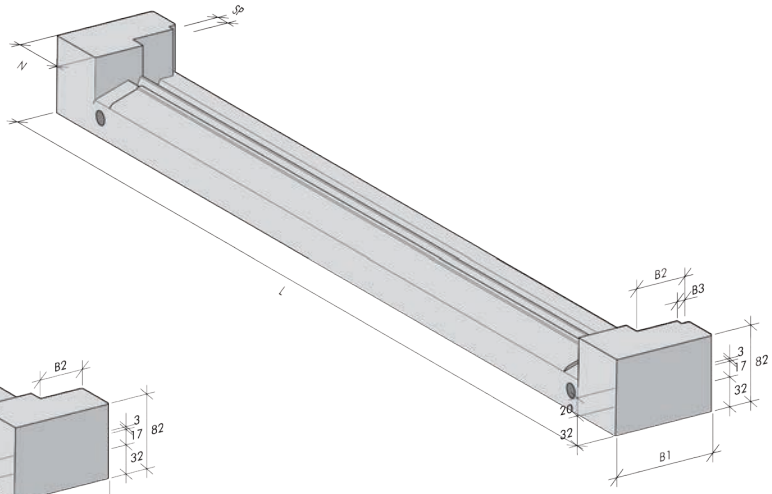

KAI 51 & 57

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
KAI 51	Aangegoten	1034	114	67	900	67		51 x 17
KAI 51	Variabel	2550	114				114 x 90	51 x 17

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)	Sponning (B3)
KAI 57	Aangegoten	1034	114	67	900	67		57 x 17	9 x 8
KAI 57	Variabel	2550	114				114 x 90	57 x 17	9 x 8

B3 voorsponning is 9 x 8 mm.
De Premax^{+} en $^{++}$ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
KAI dorpels zijn standaard voorzien van afwatergaten en frezing t.b.v. Kegro Aquasafe.

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Premax® laagreliëfdorpels

Direct beglazen

Het werken met direct beglazen is kostenbesparend, maar ook tijdbesparend omdat het glas direct op de dorpel wordt geplaatst. Holonite biedt de mogelijkheid om een verlengde Premax® dorpel inclusief glaslat (optie) toe te passen, waarmee de onderkant van het deurkozijn uit één geheel bestaat en een doorlopende lijn laat zien. De dorpels met directe beglazing worden met pluggen en manchetten bezorgd. Op specificatie kan de glaslat los en eventueel voorgeboord worden geleverd. De glaslat kan ook op de dorpel worden verlijmd.

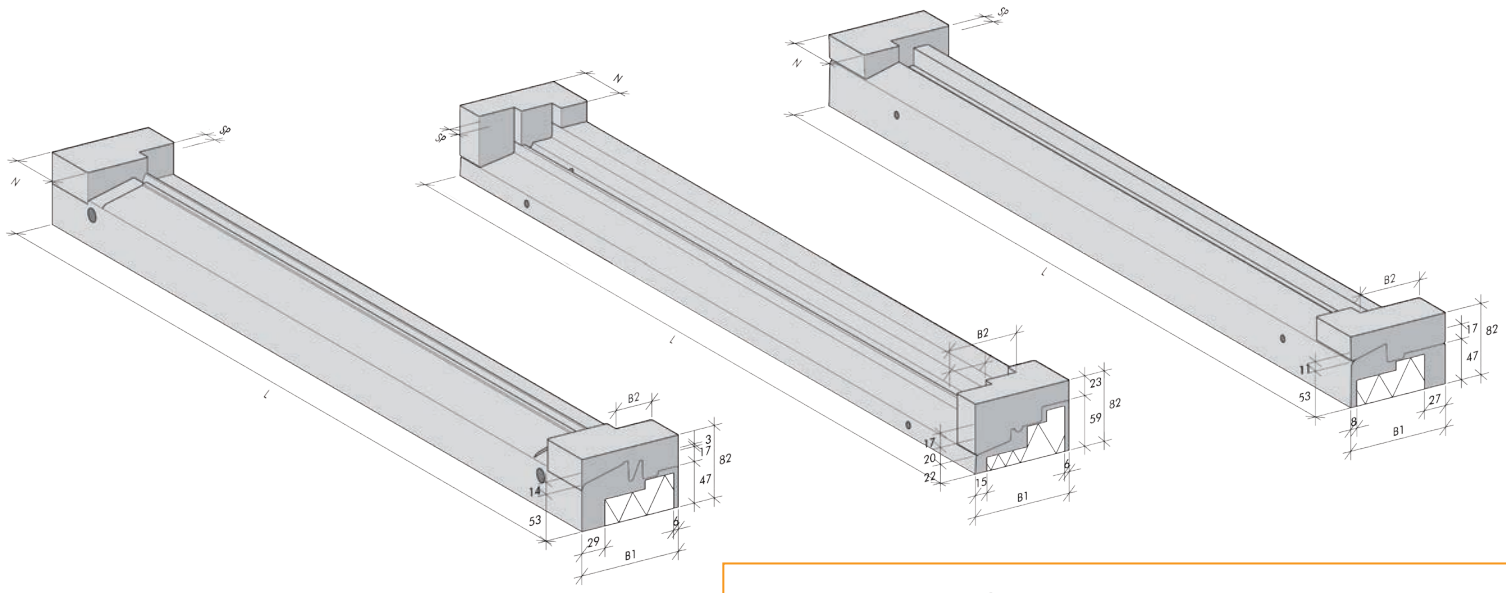

KAI Passief & direct beglazen

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B1)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
BI	Variabel	2550	121	121 x 90	45 x 17

KAI dorpels type BI zijn standaard voorzien van afwatergaten en frezing t.b.v. Kegro Aquasafe.

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B1)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
BU	Variabel	2550	121	121 x 90	85/45 x 17/13

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B1)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
Direct beglazen	Variabel	2550	121	121 x 90	75 x 17

Alle KAI Passief dorpels zijn alleen verkrijgbaar in $^{+}$versie in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

holonite®

Premax® laagreliëfdorpels

Direct beglazen

Het werken met direct beglazen is kostenbesparend, maar ook tijdbesparend omdat het glas direct op de dorpel wordt geplaatst. Holonite biedt de mogelijkheid om een verlengde Premax® dorpel inclusief glaslat (optie) toe te passen, waarmee de onderkant van het deurkozijn uit één geheel bestaat en een doorlopende lijn laat zien. De dorpels met directe beglazing worden met pluggen en manchetten bezorgd. Op specificatie kan de glaslat los en eventueel voorgeboord worden geleverd. De glaslat kan ook op de dorpel worden verlijmd.

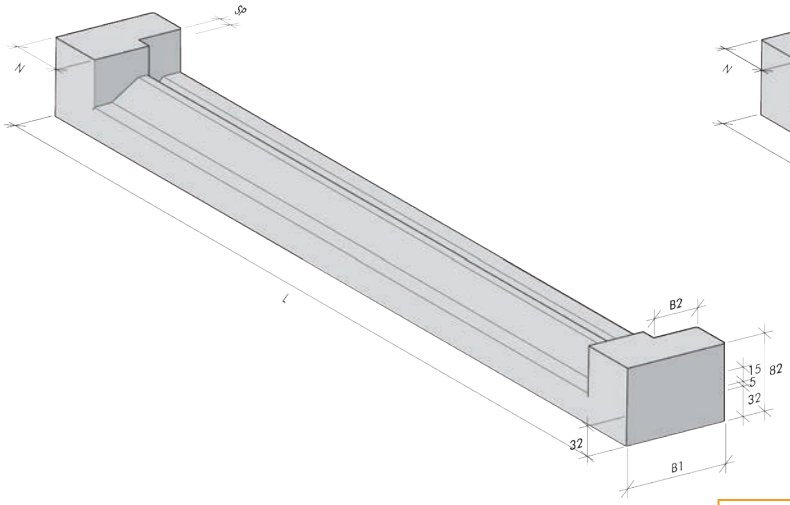

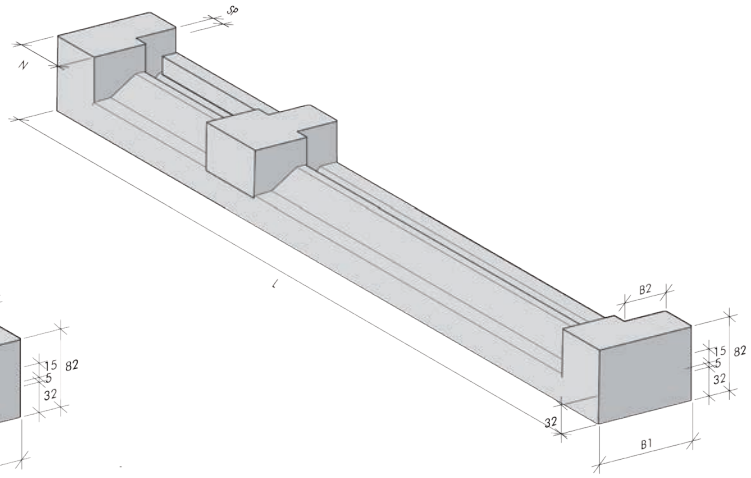

MBI 51

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
MBI 51	Aangegoten	1034	114	67	900	67			51 x 17
MBI 51	Aangegoten	1080	114	90	900	90			51 x 17
MBI 51	Aangegoten	1057	114	67	900	90			51 x 17
MBI 51	Aangegoten	1057	114	90	900	67			51 x 17
MBI 51	Variabel	2960	114				114 x 90	114 x 67/90	51 x 17
MBI 51	Variabel	2960	114				114 x 90	114 x 67/90	51 x 25
MBI 51	Variabel	2550	90				90 x 90		51 x 17
MBI 51	Variabel	2550	90				90 x 90		51 x 25
MBI 51	Variabel	2550	102				102 x 90		51 x 17
MBI 51	Variabel	2550	102				102 x 90		51 x 25
MBI 51	Variabel	2550	139				139 x 90		51 x 17
MBI 51	Variabel	2550	139				139 x 90		51 x 25

De Premax^{+} en $^{++}$ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Premax® laagreliëfdorpels

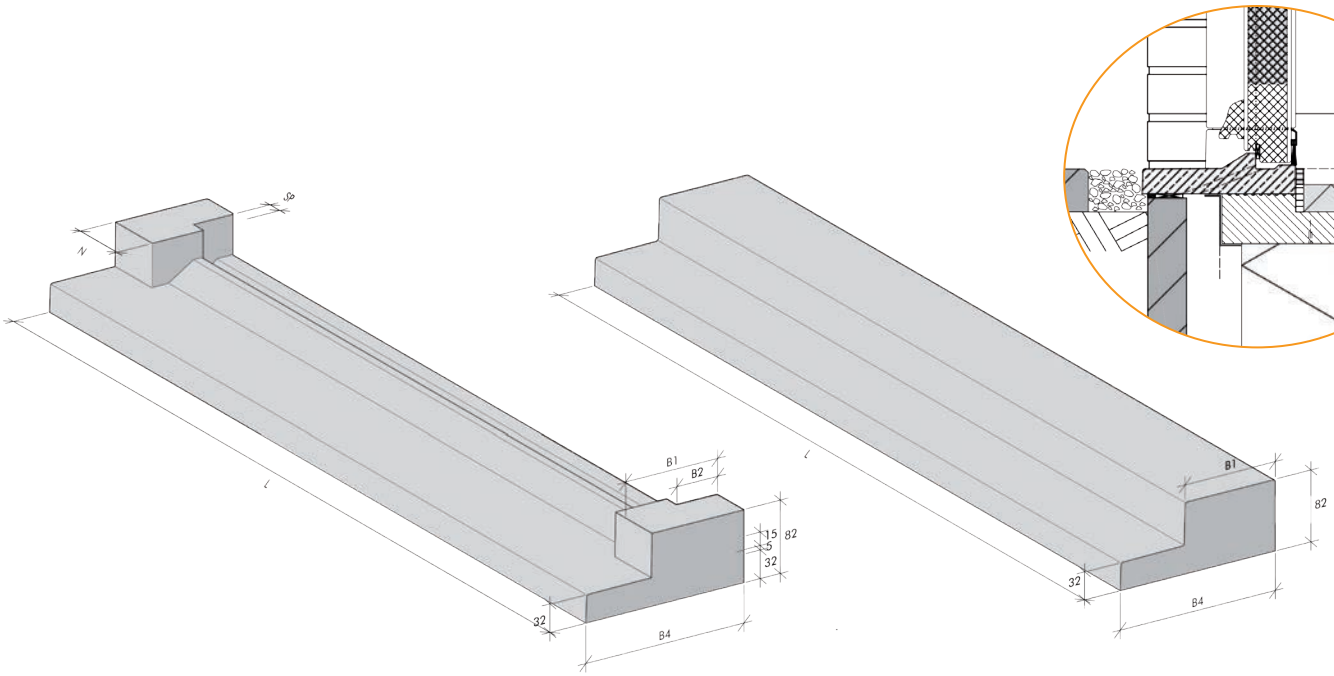

MBI 51 Brede dorpels

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B4)	Breedte (B1)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
MBI 51	Variabel	2550	185	114	114 x 90	51 x 17
MBI 51	Variabel	2550	195	114	114 x 90	51 x 17
MBI 51	Variabel	2550	185	114	114 x 90	51 x 25
MBI 51	Variabel	2550	195	114	114 x 90	51 x 25

Zijlichten			
Type	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B4)	Breedte (B1)
MBI 51	1500	185	114
MBI 51	1500	195	114

De Premax^{+} en $^{++}$ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Premax® laagreliëfdorpels

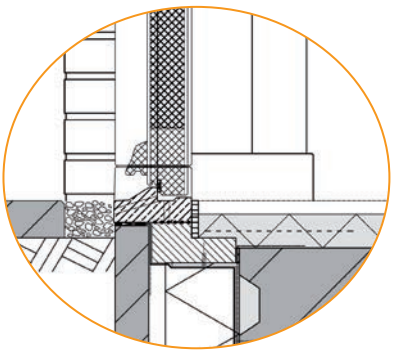

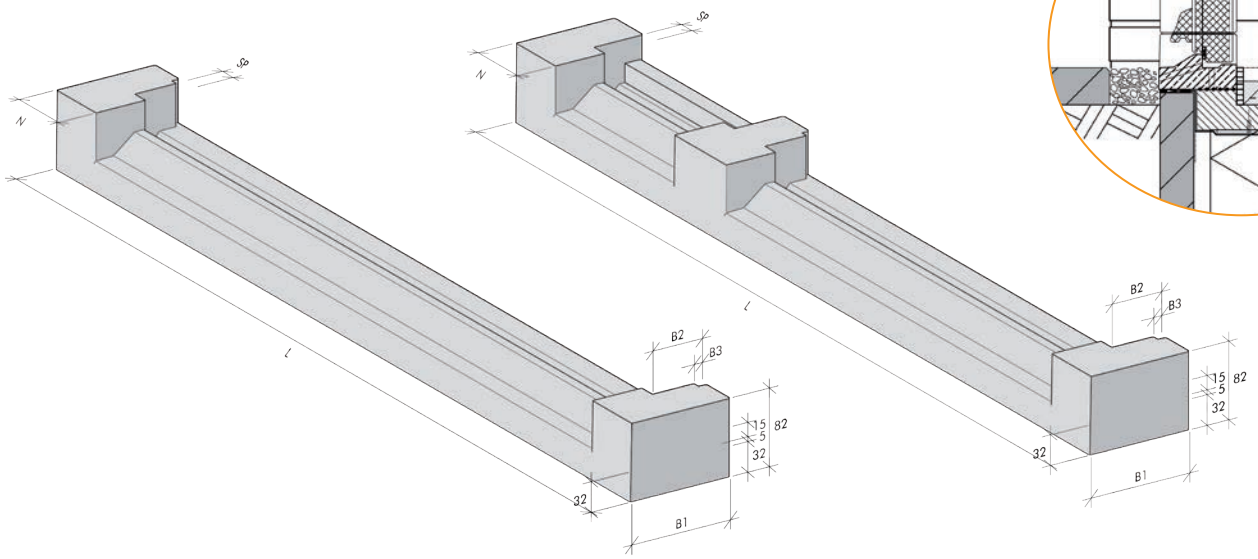

MBI 57

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Tussenneut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
MBI 57	Aangegoten	1034	114	67	900	67			57 x 17
MBI 57	Aangegoten	1080	114	90	900	90			57 x 17
MBI 57	Aangegoten	1057	114	67	900	90			57 x 17
MBI 57	Aangegoten	1057	114	90	900	67			57 x 17
MBI 57	Variabel	2960	114				114 x 90	114 x 67/90	57 x 17
MBI 57	Variabel	2960	114				114 x 90	114 x 67/90	57 x 25
MBI 57	Variabel	2550	139				139 x 90		57 x 17
MBI 57	Variabel	2550	139				139 x 90		57 x 25

De Premax^{+} en $^{++}$ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
B3 voorsponning is 9 x 8 mm.
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Premax® laagreliëfdorpels

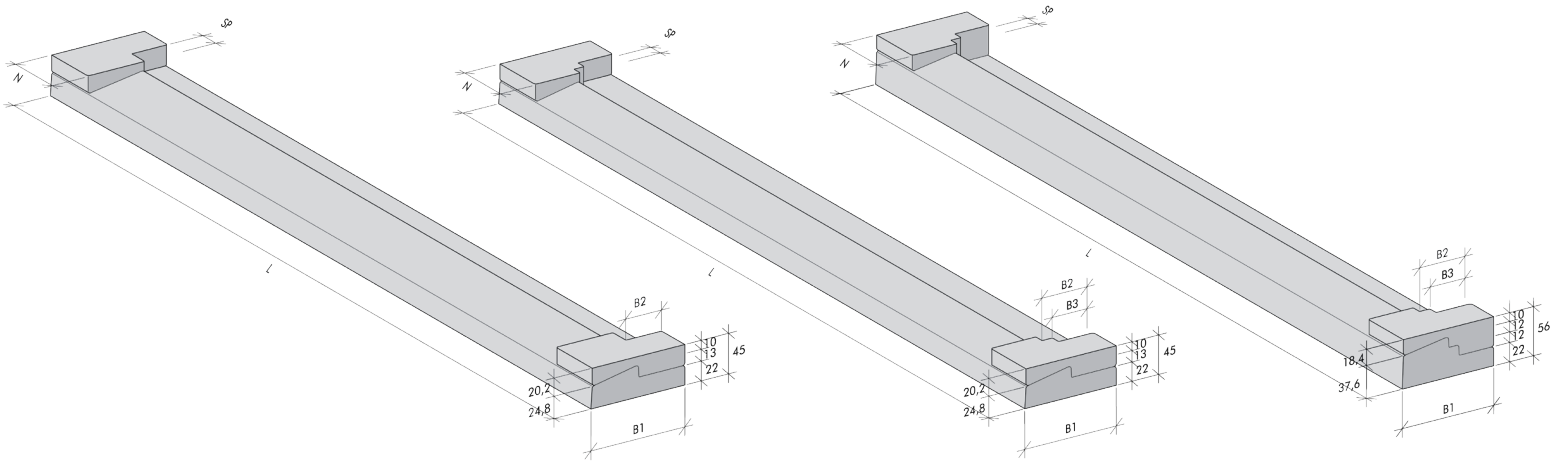

Type EE **Type ED** **Type DD**

SILENT BASE

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B1)	Var. neut (B1 x N)	Sponing (B2 x S)
SB 51 EE	Variabel	2550	114	114 x 90	51 x 17

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B1)	Var. neut (B1 x N)	Sponing (B2 x S)
SB 57 ED	Variabel	2550	114	114 x 90	57 x 24 (12/12)

Type	Type neut	Lengte/max. lengte (L)	Breedte (B1)	Var. neut (B1 x N)	Sponing (B2 x S)
SB 57 DD	Variabel	2550	114	114 x 90	57 x 24 (12/12)

De Premax^{+} en $^{++}$ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).

Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

holonite®

Premax® laagreliëfdorpels

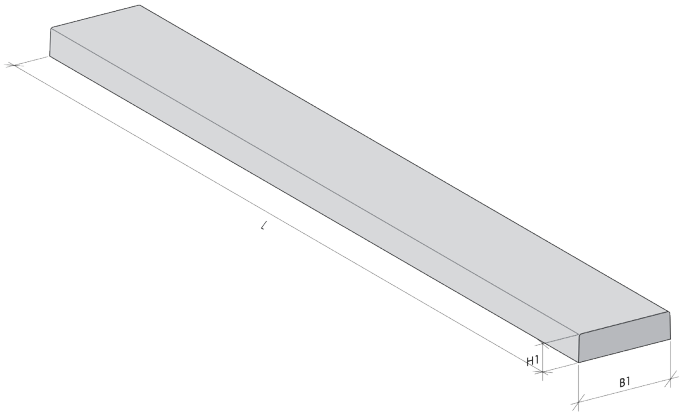

Vlak (Binnendeurdorpels)

Type	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Hoogte (H1)
Vlak	2550	114	32
Vlak	2550	114	42
Vlak	2550	114	52
Vlak	2550	114	62

De Premax^{+} en $^{++}$ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Premax® laagreliëfdorpels

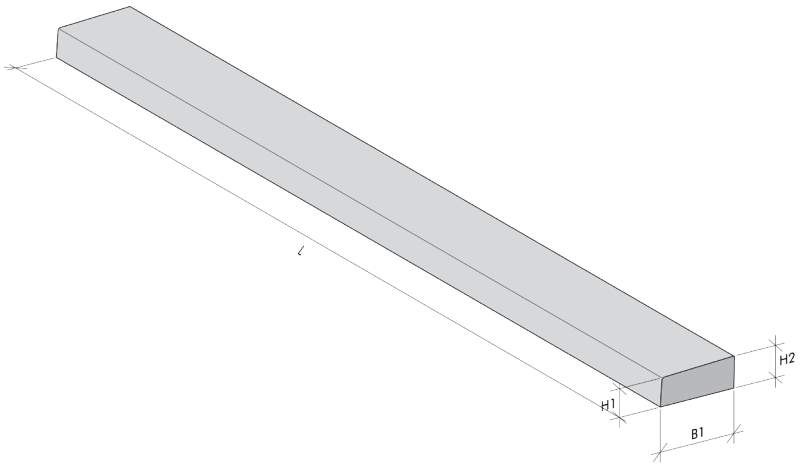

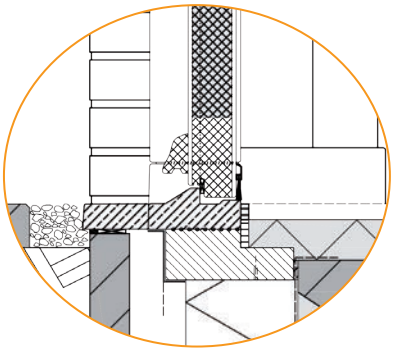

Voorzetdorpels

Type	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Hoogte (H1)	Hoogte (H2)
Voorzetdorpel	2100	25	31	32
Voorzetdorpel	2100	71	29	32
Voorzetdorpel	2100	81	28	32
Voorzetdorpel	2100	106	28	32
Voorzetdorpel	2100	123	28	32
Voorzetdorpel	2100	165	25	32
Voorzetdorpel	2100	190	24	32

Voorzetdorpels worden los meegeleverd. Montage dient te geschieden op de bouwplaats.

De Premax^{+} en $^{++}$ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Premax® laagreliëfdorpels

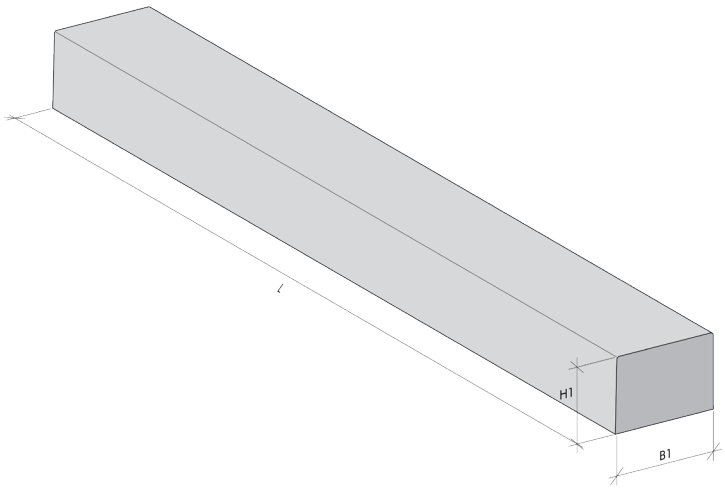

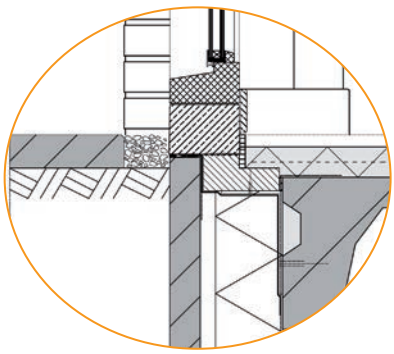

Zijlichtdorpels

Type	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Hoogte (H1)
Zijlichtdorpel	2000	90	82
Zijlichtdorpel	2000	102	82
Zijlichtdorpel	2160	114	82
Zijlichtdorpel	2000	122	82
Zijlichtdorpel	2000	139	82

De Premax^{+} en $^{++}$ dorpels zijn alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart (107).
Alle maatvoeringen zijn in milimeters.

Kleuren & texturen

Basiskleuren



Wit **(1)**

Granbianco **(2)**



Grannero **(4)**

Aardebruin **(5)**



Lichtgrijs **(6)**

Antraciet **(7)**

Zandgeel **(11)**



Mintgrijs **(17)**



Donkergrijs **(20)**

Bruingrijs **(23)**

Zwart **(107)***

Natura

Natura roodbruin **(14)**

Natura zwart **(15)**

Natura zandgeel **(16)**

Natura mintgrijs **(19)**



Natura donkergrijs **(21)**

Natura bruingrijs **(25)**

Textuur

Tarente **(8)**

Terra **(10)**

Sabbia **(12)**

Savona **(13)**

Menta **(18)**



Misto **(22)**



Marrone **(24)**

* De kleur Zwart (107) is exclusief voor het Premax+ en ++ assortiment, het Kumax+ assortiment en voor Hybride+ dorpels.

Kleuren & texturen

Kleuren & kleurnummers

Nummer	Kleurnaam	Nummer	Kleurnaam	Nummer	Kleurnaam	Nummer	Kleurnaam
1	Wit	8	Tarente	15	Natura zwart	21	Natura donkergrijs
2	Granbianco	10	Terra	16	Natura zandgeel	22	Misto
4	Grannero	11	Zandgeel	17	Mintgrijs	23	Bruingrijs
5	Aardebruin	12	Sabbia	18	Menta	24	Marrone
6	Lichtgrijs	13	Savona	19	Natura mintgrijs	25	Natura bruingrijs
7	Antraciet	14	Natura roodbruin	20	Donkergrijs	107*	Zwart

Gevel- & afbouwelementen

Kleurnummer	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Buitendeurdorpels																							
Traditionele buitendeurdorpels	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Renomax® renovatiedorpels	●			●	●	●			●			●	●	●	●		●	●	●		●		●
Dagkantbekleding																							
Vlakke dagkanten	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L-type dagkanten	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dorpels																							
Binnendeurdorpels	●	●	●	●	●	●			●			●	●	●	●		●	●	●		●		●
Badceldorpels	●	●	●	●	●	●			●			●	●	●	●		●	●	●		●		●
Rolstoeldorpels	●	●	●	●	●	●			●			●	●	●	●		●	●	●		●		●
Schuine dorpels	●	●	●	●	●	●			●			●	●	●	●		●	●	●		●		●
Gevelplinten																							
Geïsoleerde gevelplinten	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ongeïsoleerde gevelplinten	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lateibekleding																							
Vlakke lateien	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
L-type lateien	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Muurafdekkers																							
Wall-Cover muurafdekkers	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Top-Down muurafdekkers	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kitloze muurafdekkers	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Penantafdekkingen	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plinten	●			●	●	●			●						●			●			●		●

Kleuren & texturen

Kleurnummer	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Raamdorpels																							
A t/m K (vlak)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S,D,M,P,KK,RR,Y,Z (sponning)	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spekbanden																							
Spekbanden KK	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spekbanden Z	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spuwers	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Traptreden	●	●	●	●	●				●			●	●	●	●		●	●	●		●		●
Vensterbanken																							
Vlakke vensterbanken	●			●	●	●			●			●	●	●	●		●	●	●		●		●
L-type vensterbanken	●			●	●	●			●			●	●	●	●		●	●	●		●		●
Schuine vensterbanken	●	●	●	●	●	●			●			●	●	●	●		●	●	●		●		●
Vloerluiken					●																		
Wasautomaatbakken					●																		

Vensterbanken met een dikte van 15 mm zijn niet leverbaar in de kleuren Granbianco (2) en Grannero (4).

Kozijnenindustrie

Kleurnummer	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	107*
Hybride raamonder-dorpels	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kumax® laagreliëfdor-pels	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Premax® laagreliëf-dorpels	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* De kleur Zwart (107) is exclusief voor het Premax+ en ++ assortiment, het Kumax+ assortiment en voor Hybride+ dorpels.
Druk- of zetfouten voorbehouden.

holonite®

Onderhoudsadvies

Holonite producten zijn onderhoudsarm maar het komt de uitstraling van de producten ten goede om ze periodiek te reinigen. Lees vooraf altijd ons onderhoudsadvies. Holonite producten in de basiskleuren behoeven een andere reiniging dan Holonite producten in de bewerkingen Natura & Textuur.

Periodiek onderhoud voor basiskleuren

Holonite producten in de basiskleuren kunnen dankzij de gladde toplaag eenvoudig worden schoongemaakt met water en een spons of borstel. Vuil wordt op deze manier snel verwijderd. Bij lichte vervuiling kan gebruik worden gemaakt van een natuurlijke zeep of een citroenvrij afwasmiddel. Spoel na het schoonmaken de producten altijd met voldoende water af. Met Vinylreiniger kan een beschermende laag worden aangebracht. Holonite producten kunnen daarnaast beschermd worden door ze in kleurloze was te zetten (bijvoorbeeld boenwas). Producten die buiten toegepast worden kunnen ook in de was gezet worden met neutrale kleurloze autowas verrijkt met teflon.

Lichtgrijs (6)

Hardnekkig vuil verwijderen

Download hiervoor het gehele onderhoudsadvies op www.holonite.nl.

Zeer hardnekkig vuil verwijderen

Voor het verwijderen van zeer hardnekkig vuil zoals graffiti, verf, inkt, olie en oxidaties kunnen de reinigingsproducten Urbansolve en Urbanpolish een uitkomst bieden. Neem contact met ons op via info@holonite.nl voor het verkrijgen van deze producten.

Periodiek onderhoud voor Natura & Textuur

Holonite producten in de bewerkingen Natura en Textuur kunnen ook eenvoudig worden schoongemaakt met water en een borstel. Vuil wordt op deze manier snel verwijderd. Bij lichte vervuiling kan gebruik worden gemaakt van een natuurlijke zeep of een citroenvrij afwasmiddel. Spoel na het schoonmaken de producten altijd met voldoende water af. Let op: Holonite producten in de bewerkingen Natura en Textuur mogen nooit worden behandeld met producten die een beschermende laag achterlaten of een wasachtige substantie in zich hebben, deze kunnen de textuur maskeren.

Sabbia (12)

Hardnekkig vuil verwijderen

Download hiervoor het gehele onderhoudsadvies op www.holonite.nl.

Verwerkingsvoorschriften

Verwerkingsvoorschriften

Holonite verstrekt verwerkingsvoorschriften om Holonite producten op de juiste wijze toe te passen en te verwerken. Voor alle producten gelden de algemene verwerkingsvoorschriften, die altijd samen met de productspecifieke voorschriften gehanteerd behoren te worden. De algemene verwerkingsvoorschriften en de productspecifieke verwerkingsvoorschriften zijn te downloaden via www.holonite.nl

Bewerkingsadvies

Holonite voert bewerkingen aan Holonite producten uit op specificatie. Bij elke levering kunnen bijbehorende bevestigings- en montagematerialen worden bijgeleverd voor een snelle verwerking op de bouw. Het is ook mogelijk om Holonite producten eigenhandig te bewerken door middel van een steenboor en -zaag. Bij handelingen als zagen, boren en schuren is het verplicht om passende beschermingsmiddelen te gebruiken. Productbladen van Holonite producten kunnen worden opgevraagd via info@holonite.nl. Het Holonite bewerkingsadvies is te downloaden via www.holonite.nl.

Boren



Afkorten



Vernieuwde lamellenplug

Om het verwerkingsproces van de Premax-onderdorpel te versnellen is de Lamellenplug ontwikkeld. Het is een kunststof plug die, dankzij de gestandaardiseerde boorpatronen, direct in de voorgeboorde kozijnstijlen gedrukt kan worden. Hiermee wordt 20% tijdwinst per dorpel behaald ten opzichte van de huidige kozijn-plug verbindingen.

De Lamellenplug is recentelijk geoptimaliseerd en zo afgestemd dat er geen verschuiving kan ontstaan tussen de neut en de stijl. Hierdoor sluiten de neut en de stijl perfect op elkaar aan. De vernieuwde Lamellenplug wordt standaard geleverd met een inslaghulpstuk ter bescherming van de plug bij de inslag in de stijl.

Holonite B&S (Bond & Seal) & Holonite Fix

Voor een optimale verwerking van Holonite producten is een speciale lijm/kit (Holonite B&S (Bond & Seal)) en een constructiekit (Holonite Fix) ontwikkeld. Holonite B&S garandeert een optimale hechting en tevens een goede afdichting van dilataties. Het product is bedoeld voor verbindingen waarin enige vervorming van de aan elkaar gelijmde materialen opgevangen kan worden. Holonite Fix is een krachtige constructiekit die toegepast wordt bij lijmverbindingen die onderhevig zijn aan een continue belasting zoals bij hangende elementen het geval is.

Download de algemene verwerkingsvoorschriften voor meer informatie over verlijmen op www.holonite.nl.

holonite®

Holonite B.V. ● Ambachtsweg 9 ● Postbus 39 ● 4690 AA Tholen ● Telefoon: +31 (0)166 601 300 ●
Fax: +31 (0)166 603 558 ● info@holonite.nl ● www.holonite.nl