
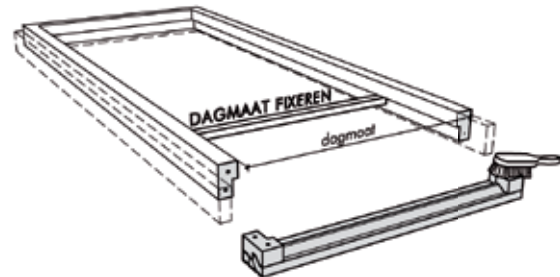


Verwerkingsvoorschrift

Trimax

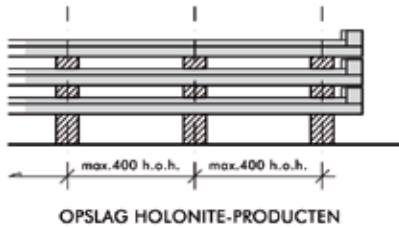

ALLE MANCHETTEN WORDEN GECOMPRIEERD VERWERKT (MET EEN TOLERANTIE VAN 2 ± 1 MM). HOU DAAROM DE VERWERKINGSTIJD NA HET OPENEN VAN DE VERPAKKING IN DE GATEN.

Manchet gelijk houden met begin van de radius

Houken kabijn

Dagkanten + binnenzijde gelijk

Manchet

Holonite TRIMAX-dorpel

lamellenpluggen indrukken

ALTERNATIEF: BEVESTIGEN MET LAMELLENPLUG

MAX. AANDRAAIMOMENT: 18Nm

plug 140



Verwerkingsvoorschrift

Trimax

