

Standaard
Product
assortiment
Kozijnindustrie



Holonite

specialist in onderdorpels

Onderhoudsarme dorpelsystemen voor de kozijnindustrie

Sinds 1969 is Holonite dé naam op het gebied van composietstenen gevel- en afbouwelementen en onderdorpels in Nederland. Als producent en distributeur van o.a. diverse onderdorpelssystemen heeft Holonite binnen de kozijnindustrie een prominente positie verworven. Destijds begonnen met het produceren van dorpelsystemen van composietsteen en door de jaren heen hebben wij ons assortiment weten uit te bereiden met vezelversterkte dorpelsystemen met neuten van composietsteen.

Holonite is naast producent van o.a. dorpelsystemen steeds vaker een ketenpartner met een adviserende rol voor u als klant. Als producent zijn wij graag betrokken bij onze doelgroep.

Uw wensen staan centraal bij het creëren van de perfecte onderdorpel. Ons innovatie team is dan ook continue aan het meedenken en aan het innoveren om de kwaliteit van de onderdorpels en efficiëntie bij u in het proces te kunnen blijven waarborgen en/of te verfijnen. Met de productgroep laagreliëfdorpels richt Holonite zich grotendeels op timmerfabrieken binnen de kozijnindustrie. Dorpels van Holonite sluiten naadloos aan op diverse kozijnen en worden voor houten kozijnen geleverd met afdichtingsmanchetten en bevestigingsschroeven voorzien van bijbehorende kozijnpluggen.

In de kozijnfabriek worden de dorpels eenvoudig en snel onder kozijnen gemonteerd. Het kozijn met daaronder de gemonteerde dorpel wordt als een waterdicht en onderhoudsarm systeem in de gevel geplaatst. Holonite streeft naar continue kwaliteit op het gebied van dorpelsystemen en kan deze blijvend borgen dankzij samenwerkingsverbanden met partners die beschikken over o.a. kennis van het wind- en waterdicht maken van houten, kunststof en aluminium kozijnen bij renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Meer informatie over ons assortiment dorpels is te vinden op:

www.holonite.nl/producten/kozijnindustrie/



Inhoudsopgave

04 Producten

05 Premax laagreliëf

06 BI 51

07 BI 57

08 Brede dorpel (BU 67 en MBI 51)

10 BU 50 & 51 & 67

11 BU 69 & 72

12 DBI 57

13 FOCUS

14 Hefschuifpui 114 & 122

15 Hefschuifpui 139

16 Hoge Neuten

17 KAI 51 & 57

18 LBI 51 & 52

19 LBI 57

20 MBI 51

21 MBI 57

22 Silent Base 51

23 Silent Base 57

24 Vlakke dorpel & voorzetdorpel

25 Zijlichtdorpel

26 Trimax laagreliëf

27 BU 67

28 BU 72

29 DBI 57

30 Hefschuifpui 114

31 Hefschuifpui 139

32 LBI 52

33 LBI 57

34 LBI 72

35 Silent Base 51

36 Zijlichtdorpel

37 Hybride LBI 52 & BU 72

38 Onderhoudsadvies

39 Gevel- & afbouwelementen

40 Kleuren & Texturen

Hoewel Holonite B.V. de informatie in deze brochure met uiterste zorg en nauwkeurigheid heeft samengesteld, kunnen aan deze brochure geen rechten ontleend worden. Holonite B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke druk- of zeffouten of andere tekortkomingen in deze brochure.

© Copyright Holonite. Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holonite B.V.

Deze gids is in 2024 in druk gegeven. De informatie is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Producten

Composietsteen

Holonite composietstenen producten bestaan uit een hoogwaardig composietmengsel, waarin verschillende vulstoffen vermengd zijn met een bindmiddel. De compactheid en structuur bieden geen voedingsbodem voor vuil en groene aanslag. Koudebruggen worden dankzij het karakter van het bindmiddel vermeden, terwijl toeslagmiddelen tegelijkertijd garant staan voor een natuurlijke uitstraling van het product.

Producteigenschappen composietsteen

Glad, strak of textuur	Druksterkte 114,5 MPa
Niet breukgevoelig	Buigtreksterkte 30,2 MPa
Vorstbestendig	Uitzettingscoëfficiënt 35×10^{-6}
Onderhoudsarm	Soortelijk gewicht 1870 kg/m ³
Lange levensduur	Goede slijtbaarheid
Alkalibestendig	Klein in volume (en gewicht)
Chemicaliën resistent	Snelle verwerking
Milieuvriendelijk	Eenvoudig te bewerken

Vezelversterkt composiet

Naast composietstenen dorpelsystemen bieden wij ook vezelversterkte composiet dorpelsystemen aan, dit onder de serienaam Trimax. Door kunststof hars te vermengen met glasvezel ontstaat vezelversterkte kunststof dat sterker en stijver is dan normale kunststof. Daardoor kunnen we bij dit type dorpelsysteem een uniek 3-kamerprofiel creëren. De drie kamers bezitten een uitgebalanceerde wanddikte en zorgen voor een optimale krachtverdeling bij belasting van het product.

volg ons op:



Cradle to Cradle

Composietstenen producten van Holonite zijn Cradle to Cradle gecertificeerd. Standaard worden Holonite producten vervaardigd in de Bronze gecertificeerde* uitvoering. Tevens is het mogelijk om op aanvraag uw Holonite producten Silver gecertificeerd* te leveren.

*: Dit m.u.v. van de basiskleuren Granbianco (2) en Grannero (4).

BioBased producten

Optioneel kan Holonite ook BioBased produceren. Tegen een meerprijs heeft u de keuze tussen de BioBased Plus of Premium variant. Het resultaat is een product dat voor 84% (BioBased Plus) of 90% (BioBased Premium) bestaat uit grondstoffen met een natuurlijke oorsprong. Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden via uw contactpersoon of kijk op onze website voor meer informatie.

Maatwerk?

In deze brochure vindt u ons standaard productassortiment. Heeft u andere maten nodig of bent u op zoek naar maatwerk neem dan contact met ons op via:
info@holonite.nl





Premax laagreliëfdorpels

“Premax® laagreliëfdorpels sluiten naadloos aan op houten kozijnen.”

Premax® dorpels behoren tot een prefab dorpelsysteem monteerbaar in de timmerindustrie. De dorpels zijn toepasbaar op zowel binnen- als buitendraaiende deuren, maar ook op dubbele deuren en hefschuifpuien. Premax® laagreliëfdorpels sluiten naadloos aan op houten kozijnen. De dorpels worden standaard en op specificatie bewerkt en geleverd met afdichtmanchetten en bevestigingsschroeven voorzien van bijbehorende kozijnpluggen. Alle Premax® laagreliëfdorpels zijn KOMO-gecertificeerd en SKH getest. Een kozijn met daaronder een gemonteerde Premax® laagreliëfdorpel bezit de basis om aan weerstandklasse II en politiekeurmerk Veilig Wonen te voldoen.

Ruim assortiment Premax® dorpels



Premax laagreliëfdorpels zijn verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen, kleuren en texturen.





Premax laagreliëfdorpels

BI 51

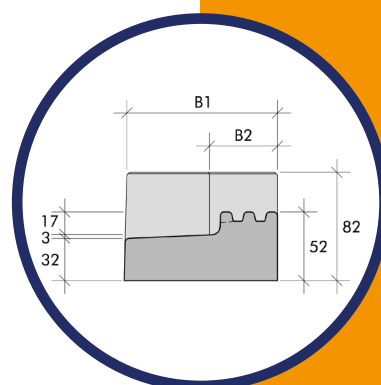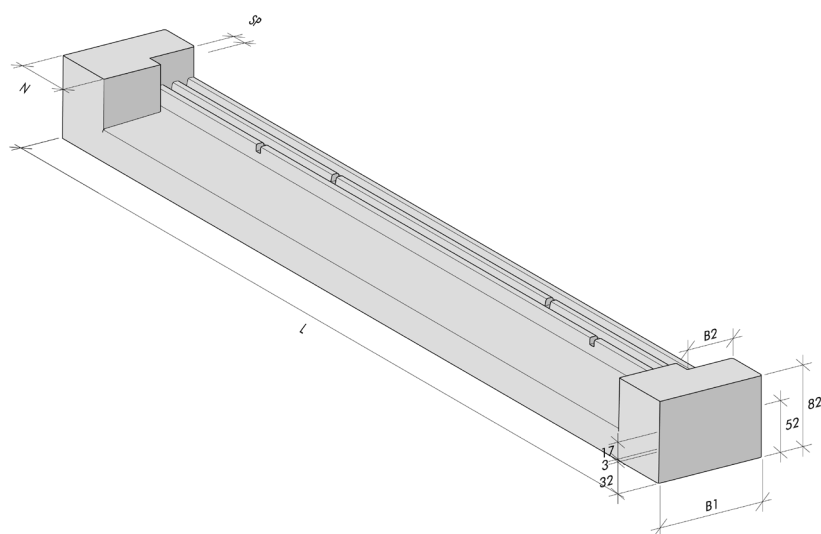



Type	Type neut	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
BI 51	Aangegoten	1034	114	67	900	67		51 x 17
BI 51	Aangegoten	1080	114	90	900	90		51 x 17
BI 51	Aangegoten	1057	114	67	900	90		51 x 17
BI 51	Aangegoten	1057	114	90	900	67		51 x 17
BI 51	Variabel	2550	114				114 x 90	51 x 17
BI 51	Variabel	2550	114				114 x 90	51 x 25
BI 51	Variabel	2550	139				139 x 90	51 x 17
BI 51	Variabel	2550	139				139 x 90	51 x 25

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.
B3 voorsponning is 9 x 8 mm



Premax laagreliëfdorpels

BI 57

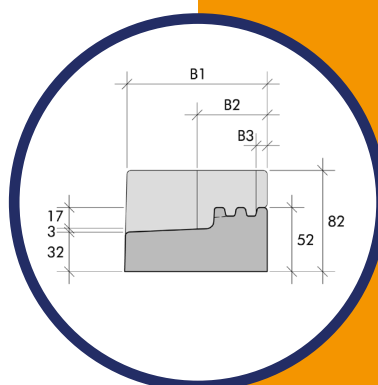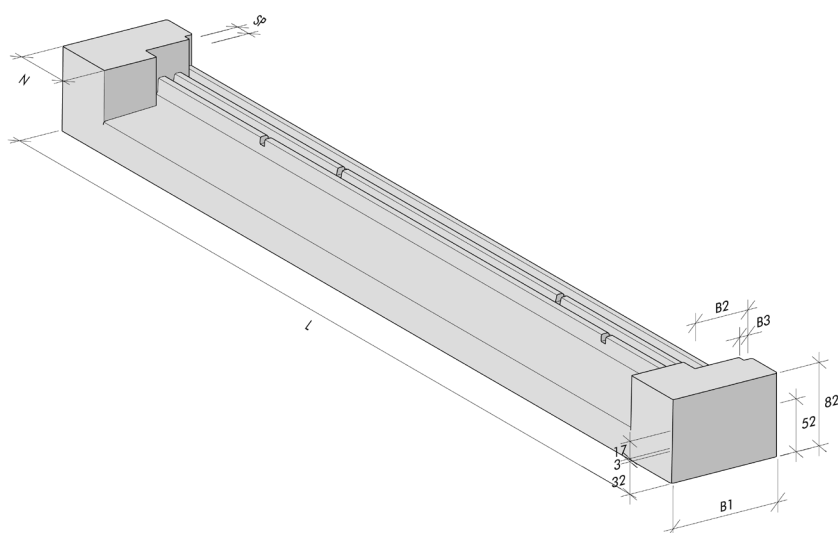




Type	Type neut	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
BI 57	Aangegoten	1034	114	67	900	67		57 x 17
BI 57	Aangegoten	1080	114	90	900	90		57 x 17
BI 57	Aangegoten	1057	114	67	900	90		57 x 17
BI 57	Aangegoten	1057	114	90	900	67		57 x 17
BI 57	Variabel	2550	114				114 x 90	57 x 17
BI 57	Variabel	2550	114				114 x 90	57 x 25

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.
B3 voorsponning is 9 x 8 mm



Premax laagreliëfdorpels

Brede dorpel

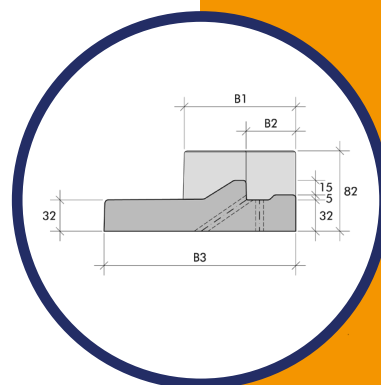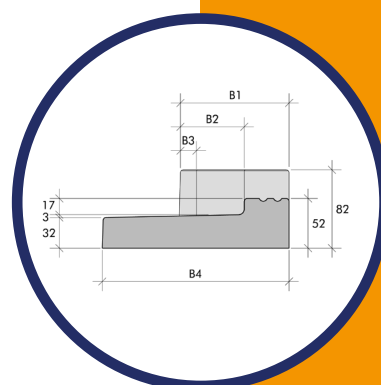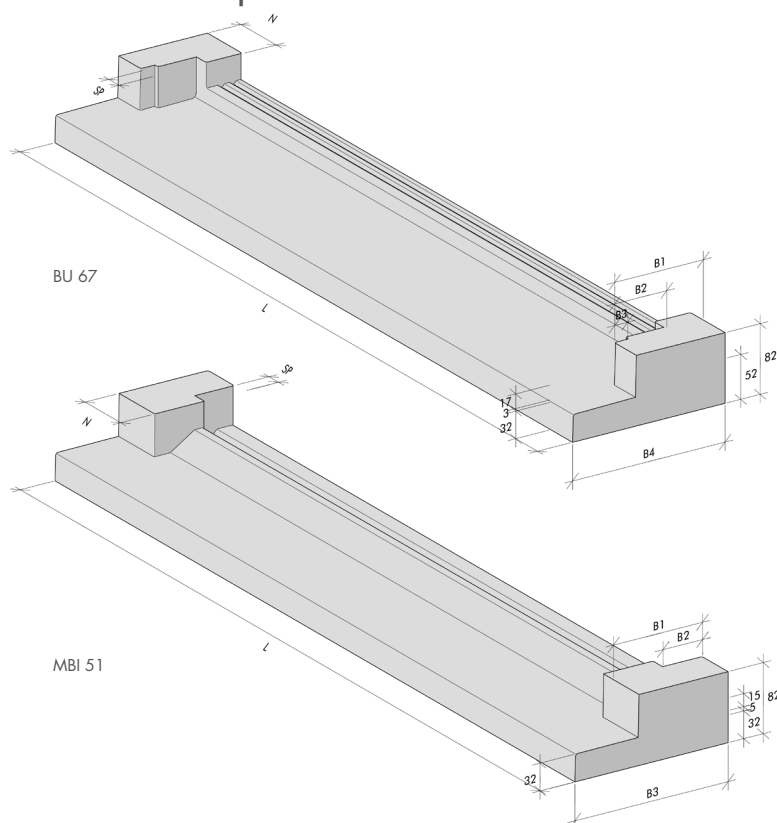

Type	Type neut	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B4/ B1)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
BU 67	Variabel	2550	185/114	114 x 90	67 x 17
BU 67	Variabel	2550	195/114	114 x 90	67 x 17
BU 67	Variabel	2550	185/114	114 x 90	67 x 25
BU 67	Variabel	2550	195/114	114 x 90	67 x 25



Type	Type neut	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B3/ B1)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
MBI 51	Variabel	2550	185/114	114 x 90	51 x 17
MBI 51	Variabel	2550	195/114	114 x 90	51 x 17
MBI 51	Variabel	2550	185/114	114 x 90	51 x 25
MBI 51	Variabel	2550	195/114	114 x 90	51 x 25

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.
B3 voorsponning is 9 x 8 mm



Premax laagreliëfdorpels

Brede dorpel

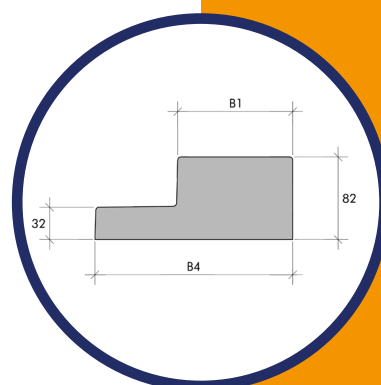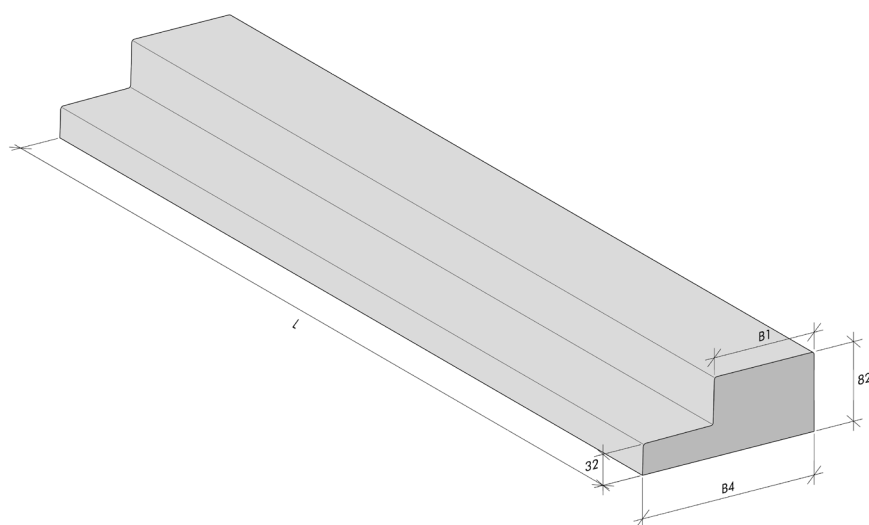

Zijlichten		
Type	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B4/B1)
BU 67	1500	185/114
BU 67	1500	195/114


Zijlichten		
Type	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B4/B1)
MBI 51	1500	185/114
MBI 51	1500	195/114

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.
B3 voorsponning is 9 x 8 mm





Premax laagreliëfdorpels

BU 50 & 51 & 67

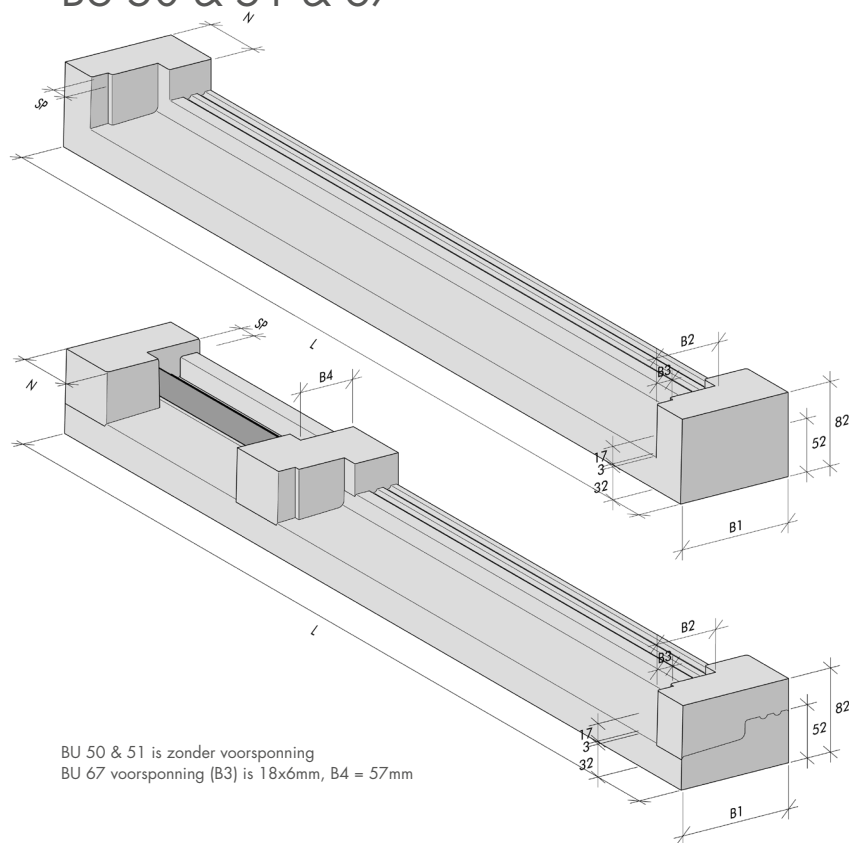

BU 50 & 51 is zonder voorsponning
BU 67 voorsponning (B3) is 18x6mm, B4 = 57mm

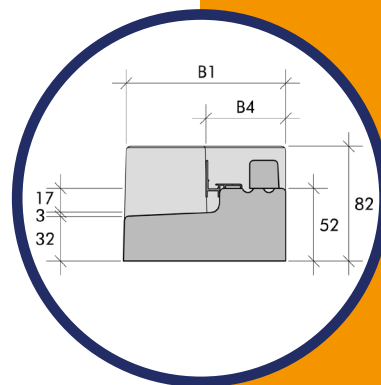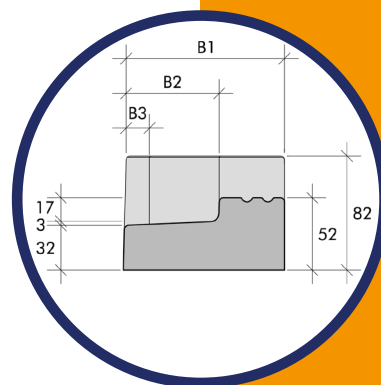




Type	Type neut	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
BU 67	Aangegoten	1034	114	67	900	67			67 x 17
BU 67	Aangegoten	1080	114	90	900	90			67 x 17
BU 67	Aangegoten	1057	114	67	900	90			67 x 17
BU 67	Aangegoten	1057	114	90	900	67			67 x 17
BU 67	Variabel	2960	114				114 x 90	114 x 67/90	67 x 17
BU 67	Variabel	2960	114				114 x 90	114 x 67/90	67 x 25
BU 67	Variabel	2550	114				114 x 90	114 x 67/90	67 x 17
BU 67	Variabel	2550	114				114 x 90	114 x 67/90	67 x 25
BU 67	Variabel	2550	90				90 x 90		67 x 17
BU 67	Variabel	2550	90				90 x 90		67 x 25
BU 67	Variabel	2550	102				102 x 90		67 x 17
BU 67	Variabel	2550	102				102 x 90		67 x 25
BU 67	Variabel	2550	139				139 x 90		67 x 17
BU 67	Variabel	2550	139				139 x 90		67 x 25

Type	Type neut	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
BU 50	Variabel	2550	90				90 x 90		50 x 17
BU 50	Variabel	2550	90				90 x 90		50 x 25
BU 51	Variabel	2550	114				114 x 90		51 x 17
BU 51	Variabel	2550	114				114 x 90		51 x 25



Premax laagreliëfdorpels

BU 69 & 72

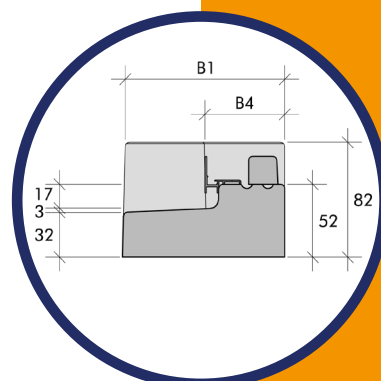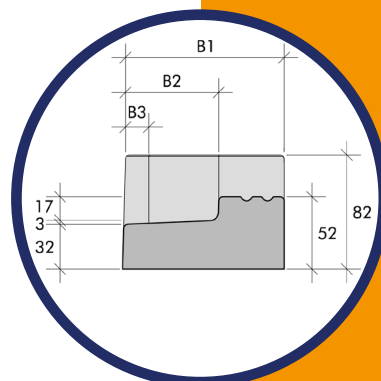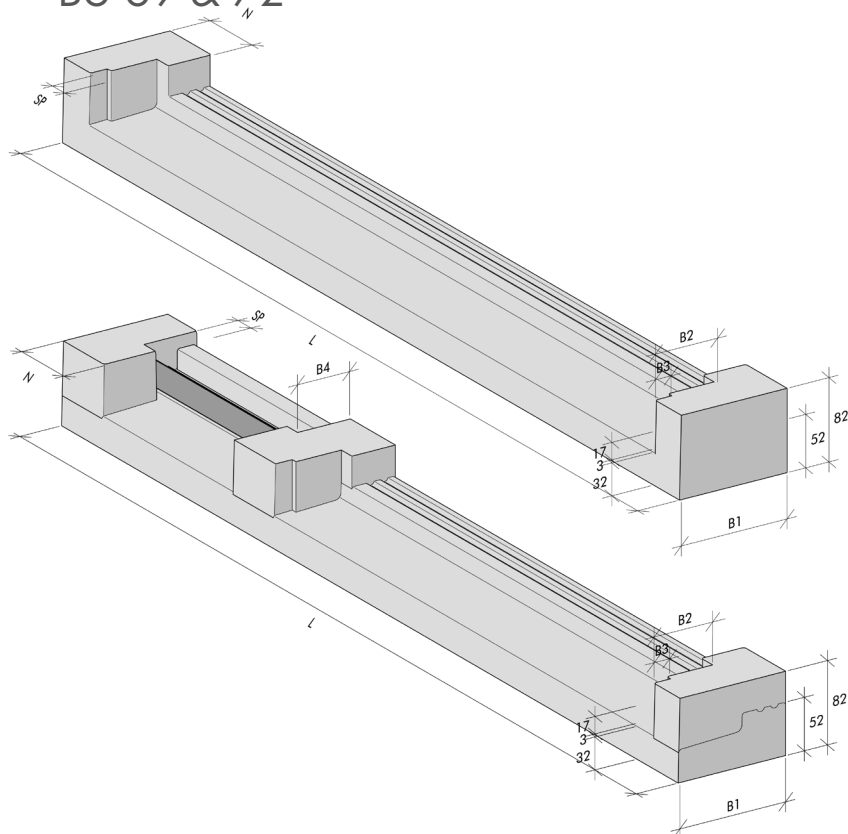

Type	Type neut	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
BU 69	Aangegoten	1034	114	67	900	67			69 x 17
BU 69	Aangegoten	1080	114	90	900	90			69 x 17
BU 69	Variabel	2550	114				114 x 90		69 x 17
BU 69	Variabel	2550	114				114 x 90		69 x 25
BU 69	Variabel	2550/2150	114				114 x 90		69 x 17
BU 69	Variabel	2550/2150	114				114 x 90		69 x 25



Type	Type neut	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
BU 72	Aangegoten	1034	114	67	900	67			72 x 17
BU 72	Aangegoten	1080	114	90	900	90			72 x 17
BU 72	Variabel	2960	114				114 x 90	114 x 67/90	72 x 17
BU 72	Variabel	2960	114				114 x 90	114 x 67/90	72 x 25
BU 72	Variabel	2550	114				114 x 90	114 x 67/90	72 x 17
BU 72	Variabel	2550	114				114 x 90	114 x 67/90	72 x 25
BU 72	Variabel	2550	139				139 x 90		72 x 17

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.
B3 voorsponning is 18 x 6 mm



Premax laagreliëfdorpels

DBI 57

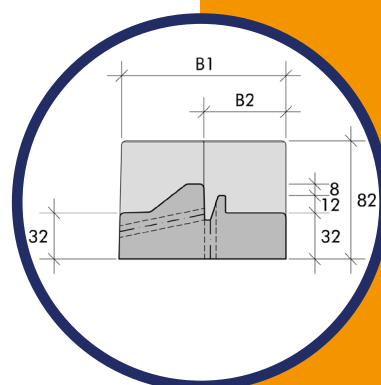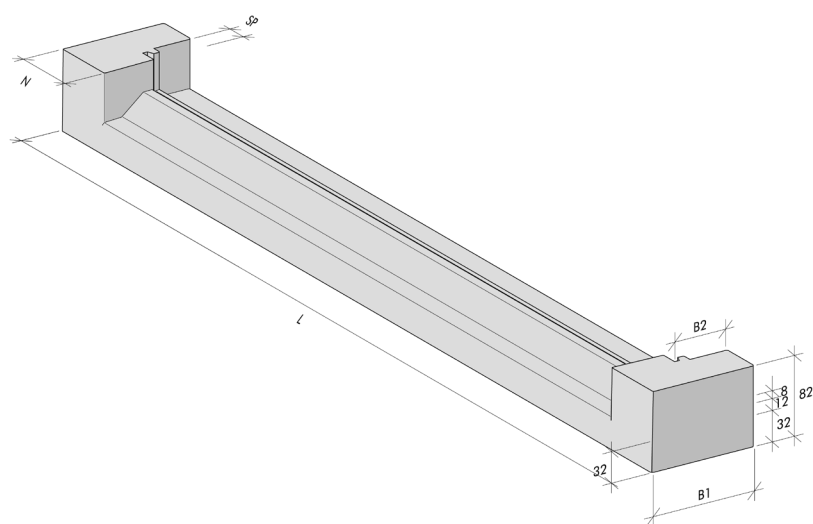



Type	Type neut	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
DBI 57	Aangegoten	1034	114	67	900	67		57 x 21 (12/9)
DBI 57	Aangegoten	1080	114	90	900	90		57 x 21 (12/9)
DBI 57	Aangegoten	1057	114	67	900	90		57 x 21 (12/9)
DBI 57	Aangegoten	1057	114	90	900	67		57 x 21 (12/9)
DBI 57	Variabel	2550	114				114 x 90	57 x 21 (12/9)
DBI 57	Variabel	2550	139				114 x 90	57 x 21 (12/9)

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.



Premax laagreliëfdorpels

FOCUS

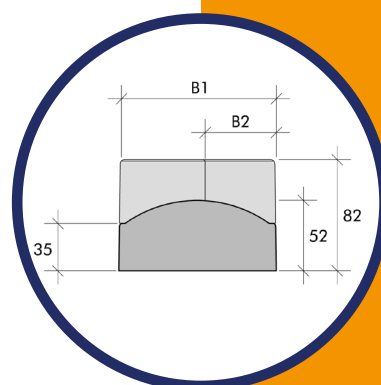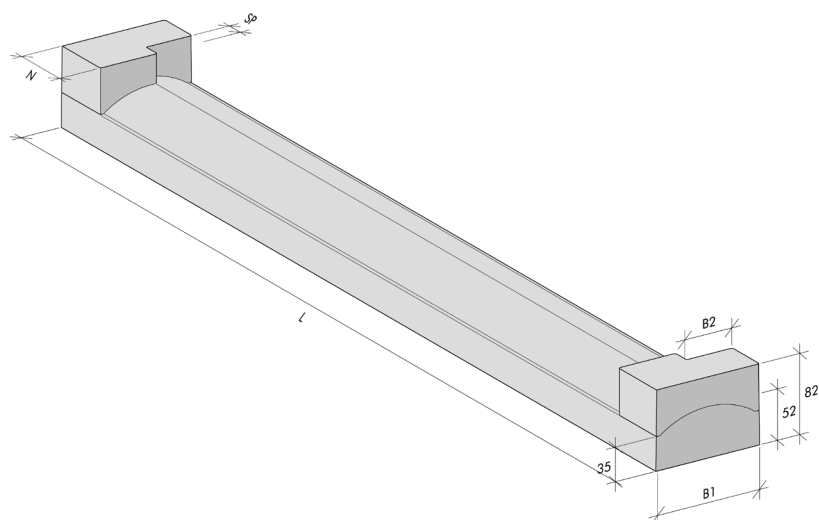

Type	Type neut	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
FOCUS BU 67	Variabel	2550	114				114 x 90	67 x 17
FOCUS BU 67	Variabel	2550	114				114 x 90	67 x 25
FOCUS BU 72	Variabel	2550	114				114 x 90	72 x 17
FOCUS BU 72	Variabel	2550	114				114 x 90	72 x 25
FOCUS BI 51	Variabel	2550	114				114 x 90	51 x 17
FOCUS BI 51	Variabel	2550	114				114 x 90	51 x 25
FOCUS BI 57	Variabel	2550	114				114 x 90	57 x 17
FOCUS BI 57	Variabel	2550	114				114 x 90	57 x 25

De FOCUS BU 67 en FOCUS BI 57 neut is voorzien van een scharniersponning.

BU 67 is 18 x 9 mm en BI 57 is 9 x 8 mm




FOCUS dorpels zijn rolstoeltoegankelijk

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.



Premax laagreliëfdorpels

Hefschuifpui 114 & 122

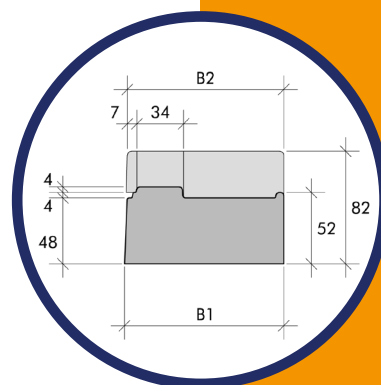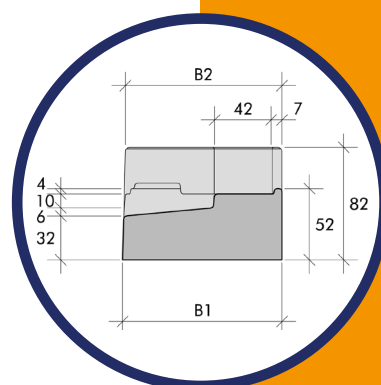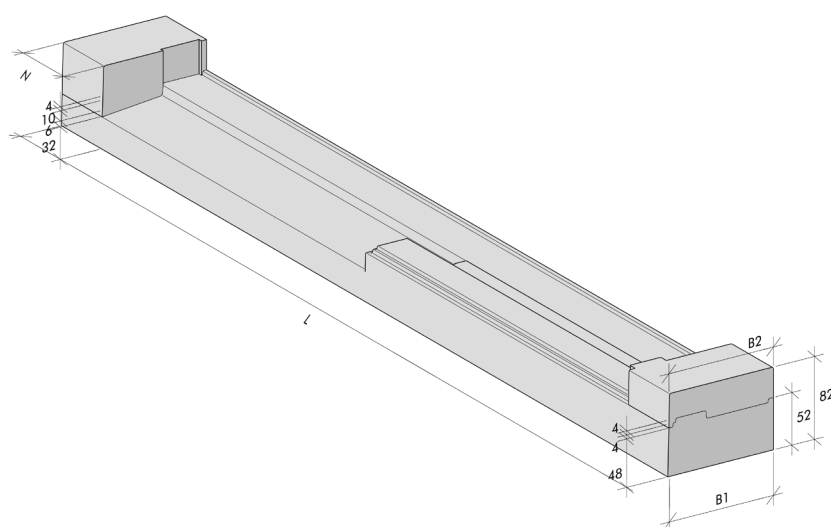

Type	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Soort	Var. neut (B2 x N)
Hefschuifpui 114	3000	114	1 dlg. vaste deur links	114 x 90
Hefschuifpui 114	3000	114	1 dlg. vaste deur rechts	114 x 90
Hefschuifpui 114	2650	114	Variabel, vast gedeelte	114 x 90
Hefschuifpui 114	2550	114	Variabel, schuif gedeelte	114 x 90




Type	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Soort	Var. neut (B2 x N)
Hefschuifpui 122	3000	122	1 dlg. vaste deur links	114 x 90
Hefschuifpui 122	3000	122	1 dlg. vaste deur links	122 x 90
Hefschuifpui 122	3000	122	1 dlg. vaste deur rechts	114 x 90
Hefschuifpui 122	3000	122	1 dlg. vaste deur rechts	122 x 90
Hefschuifpui 122	2650	122	Variabel, vast gedeelte	114 x 90
Hefschuifpui 122	2650	122	Variabel, vast gedeelte	122 x 90
Hefschuifpui 122	2550	122	Variabel, schuif gedeelte	114 x 90
Hefschuifpui 122	2550	122	Variabel, schuif gedeelte	122 x 90

Hefschuifpui tot 3000 mm uit één deel. Variabele hefschuifpui wordt aan elkaar gelijmd geleverd (max. lengte 5,2 m).
Alle maatvoeringen zijn in millimeters.



Premax laagreliëfdorpels

Hefschuifpui 139

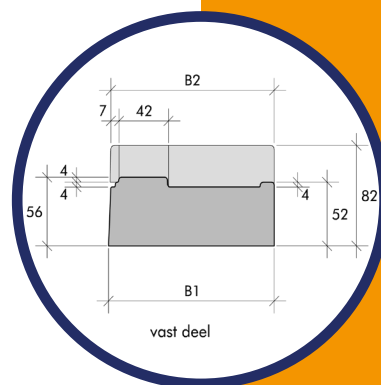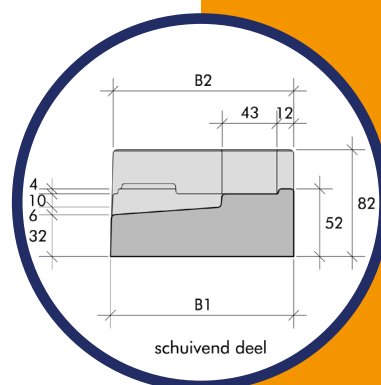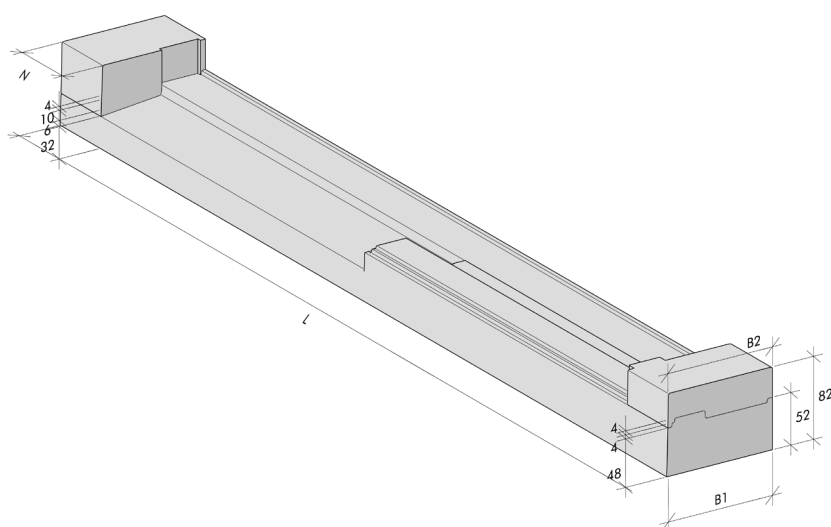


Type	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Soort	Var. neut (B2 x N)
Hefschuifpui 139	3000	139	1 dlg. vaste deur links	139 x 90
Hefschuifpui 139	3000	139	1 dlg. vaste deur rechts	139 x 90
Hefschuifpui 139	2650	139	Variabel, vast gedeelte	139 x 90
Hefschuifpui 139	2550	139	Variabel, schuif gedeelte	139 x 90

Hefschuifpui tot 3000 mm uit één deel. Variabele hefschuifpui wordt aan elkaar gelijmd geleverd (max. lengte 5,2 m).
Alle maatvoeringen zijn in millimeters.




Premax laagreliëfdorpels


Hoge Neuten




Type BI 51




Type MBI 51



Type MBI 57



Type DBI 57



Type BU 67




Type	Type neut	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Hoogte neut max. H	Sponning (B2 x S)
BI 51	Variabel	2550	114				114 x 90	150	51 x 17
MBI 51	Variabel	2960	114				114 x 90	150	51 x 17
MBI 57	Variabel	2960	114				114 x 90	150	57 x 17
DBI 57	Variabel	2550	114				114 x 90	150	57 x 21 (12/9)
BU 67	Variabel	2960	114				114 x 90	150	67 x 17

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.



Premax laagreliëfdorpels

KAI 51 & 57

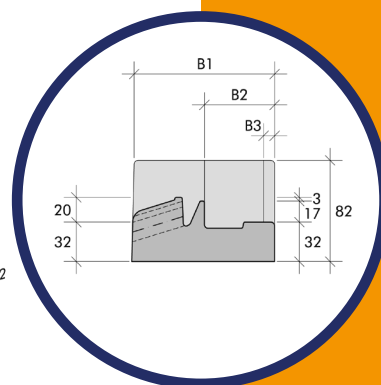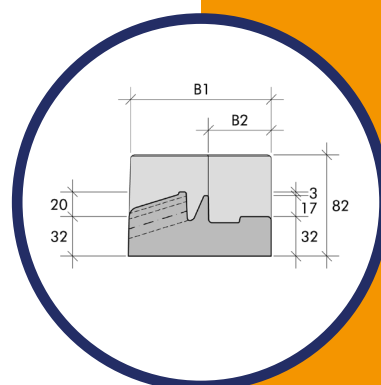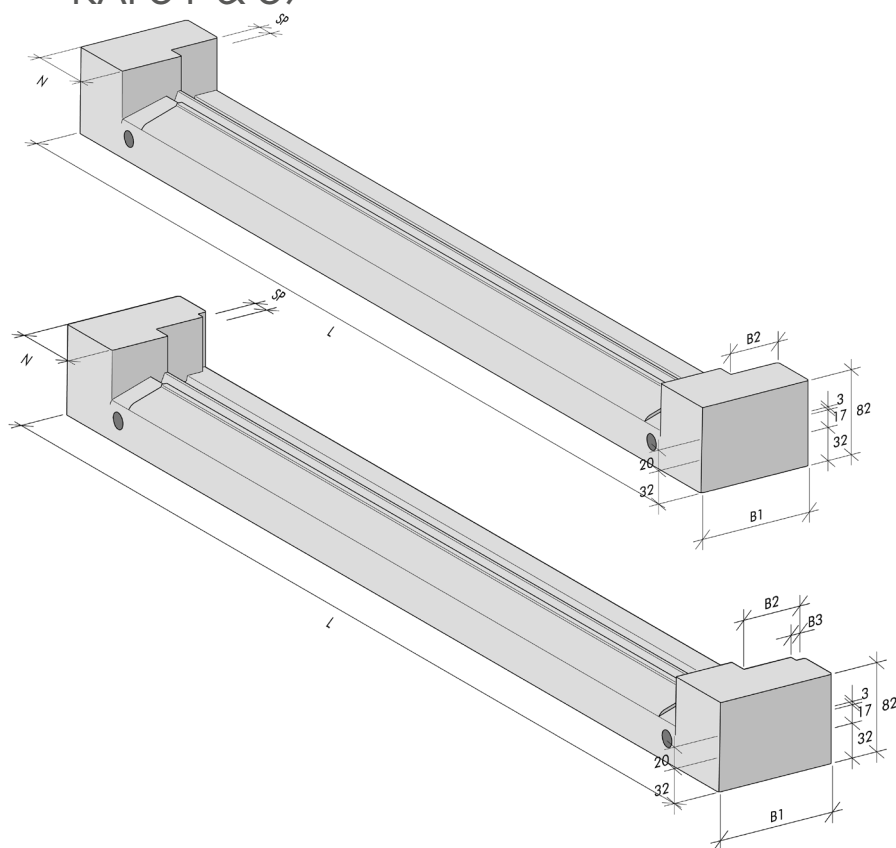

Type	Type neut	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
KAI 51	Aangegoten	1034	114	67	900	67		51 x 17
KAI 51	Variabel	2150	114				114 x 90	51 x 17




Type	Type neut	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
KAI 57	Aangegoten	1034	114	67	900	67		51 x 17
KAI 57	Variabel	2150	114				114 x 90	51 x 17

KAI dorpels zijn standaard voorzien van afwatergaten en frezing t.b.v. Kegro Aquasafe
 B3 sponning is 9x8mm
 Alle maatvoeringen zijn in millimeters



Premax laagreliëfdorpels

LBI 51 & 52

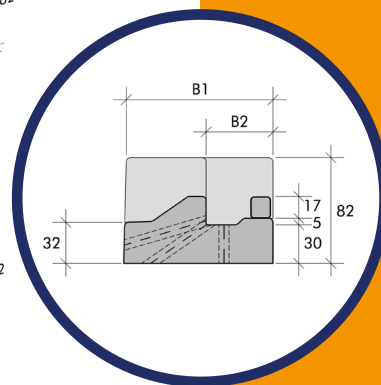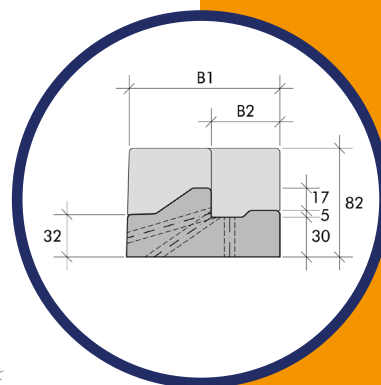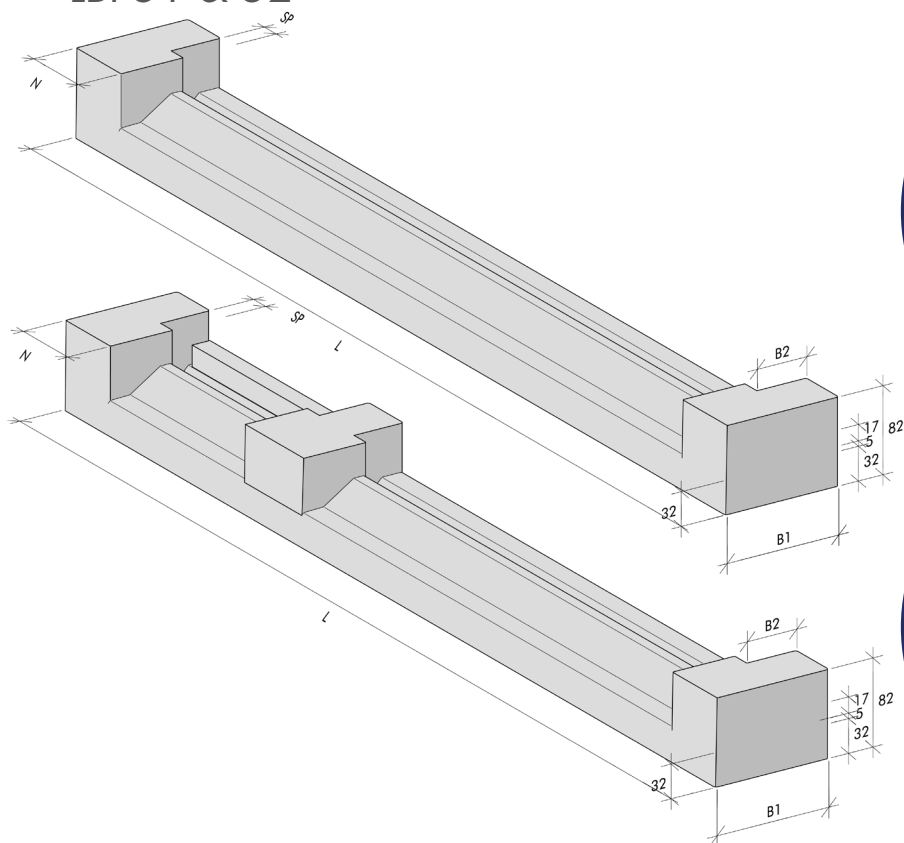

Type	Type neut	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
LBI 51	Aangegoten	1034	114	67	900	67			51 x 17
LBI 51	Aangegoten	1080	114	90	900	90			51 x 17
LBI 51	Variabel	2960	114					114 x 67/90	51 x 17
LBI 51	Variabel	2960	114					114 x 67/90	51 x 25




Type	Type neut	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
LBI 52	Aangegoten	1034	114	67	900	67			52 x 17
LBI 52	Aangegoten	1080	114	90	900	90			52 x 17
LBI 52	Variabel	2960	114					114 x 67/90	52 x 17
LBI 52	Variabel	2960	114					114 x 67/90	52 x 25

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.



Premax laagreliëfdorpels

LBI 57

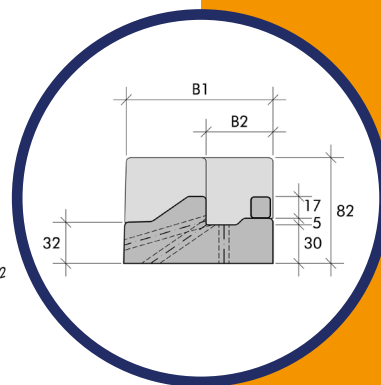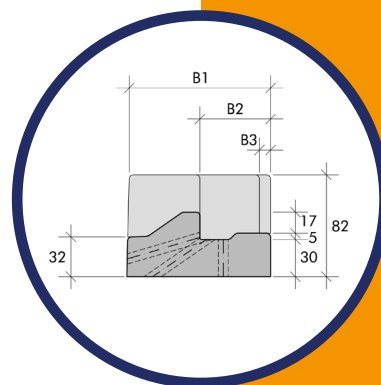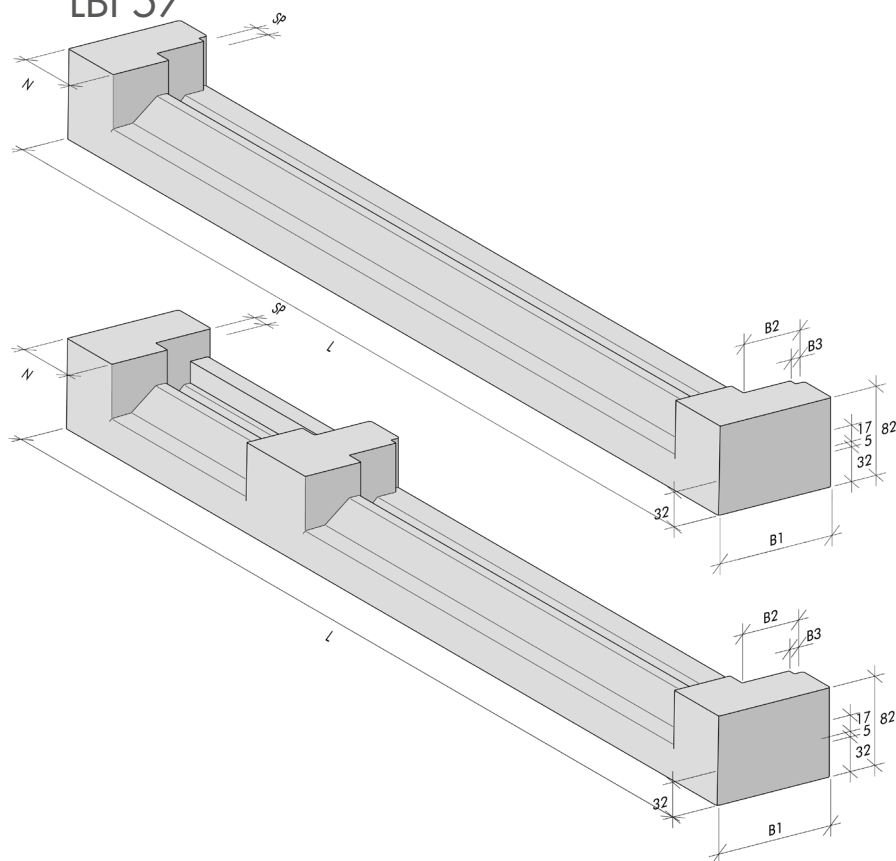




Type	Type neut	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
LBI 57	Aangegoten	1034	114	67	900	67			57 x 17
LBI 57	Aangegoten	1080	114	90	900	90			57 x 17
LBI 57	Variabel	2960	114					114 x 67/90	57 x 17
LBI 57	Variabel	2960	114					114 x 67/90	57 x 25

B3 sponning is 9x8mm
Alle maatvoeringen zijn in millimeters.



Premax laagreliëfdorpels

MBI 51

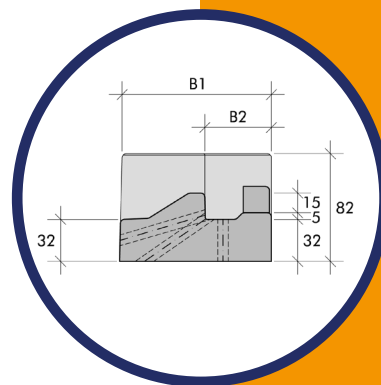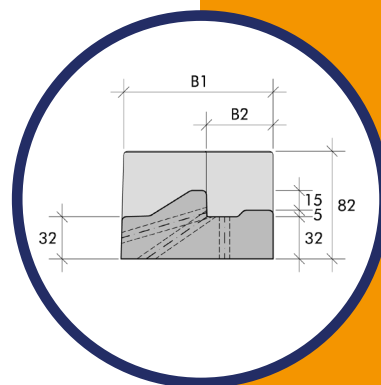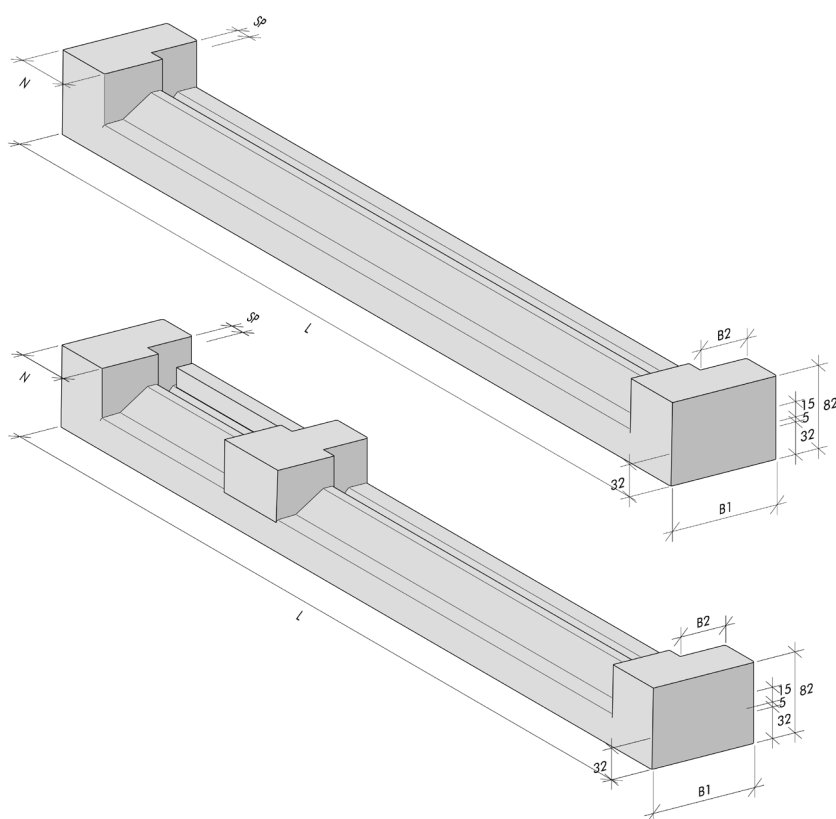




Type	Type neut	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
MBI 51	Aangegoten	1034	114	67	900	67			51 x 17
MBI 51	Aangegoten	1080	114	90	900	90			51 x 17
MBI 51	Aangegoten	1057	114	67	900	90			51 x 17
MBI 51	Aangegoten	1057	114	90	900	67			51 x 17
MBI 51	Variabel	2960	114				114 x 90	114 x 67/90	51 x 17
MBI 51	Variabel	2960	114				114 x 90	114 x 67/90	51 x 25
MBI 51	Variabel	2550	90				90 x 90		51 x 17
MBI 51	Variabel	2550	90				90 x 90		51 x 25
MBI 51	Variabel	2550	102				102 x 90		51 x 17
MBI 51	Variabel	2550	102				102 x 90		51 x 25
MBI 51	Variabel	2550	139				139 x 90		51 x 17
MBI 51	Variabel	2550	139				139 x 90		51 x 25

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.



Premax laagreliëfdorpels

MBI 57

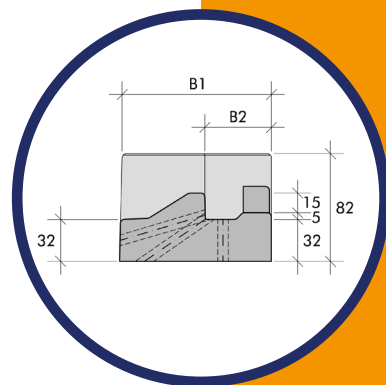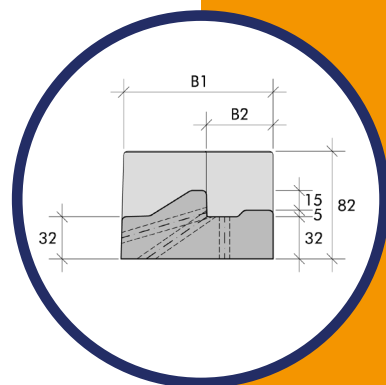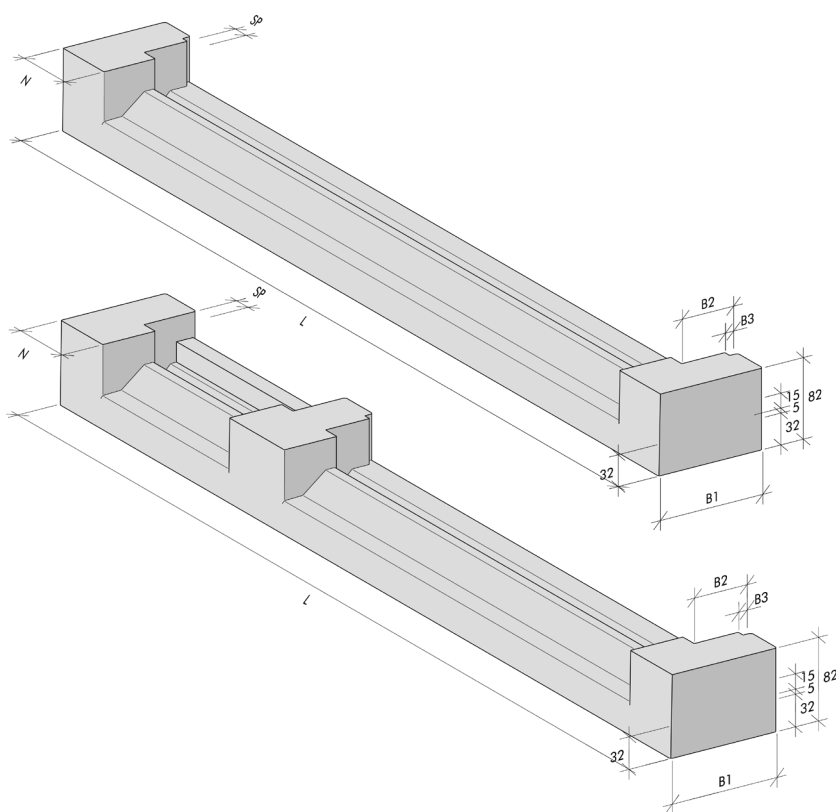



Type	Type neut	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
MBI 57	Aangegoten	1034	114	67	900	67			57 x 17
MBI 57	Aangegoten	1080	114	90	900	90			57 x 17
MBI 57	Aangegoten	1057	114	67	900	90			57 x 17
MBI 57	Aangegoten	1057	114	90	900	67			57 x 17
MBI 57	Variabel	2960	114				114 x 90	114 x 67/90	57 x 17
MBI 57	Variabel	2960	114				114 x 90	114 x 67/90	57 x 25
MBI 57	Variabel	2550	139				139 x 90		57 x 17
MBI 57	Variabel	2550	139				139 x 90		57 x 25

B3 sponning is 9x8mm
Alle maatvoeringen zijn in millimeters.



Premax laagreliëfdorpels

Silent Base 51

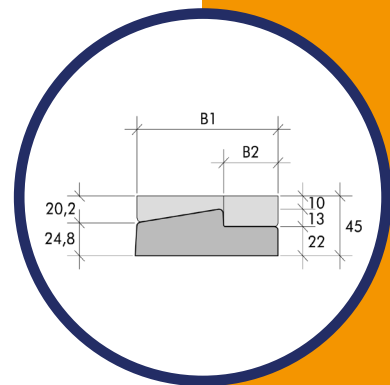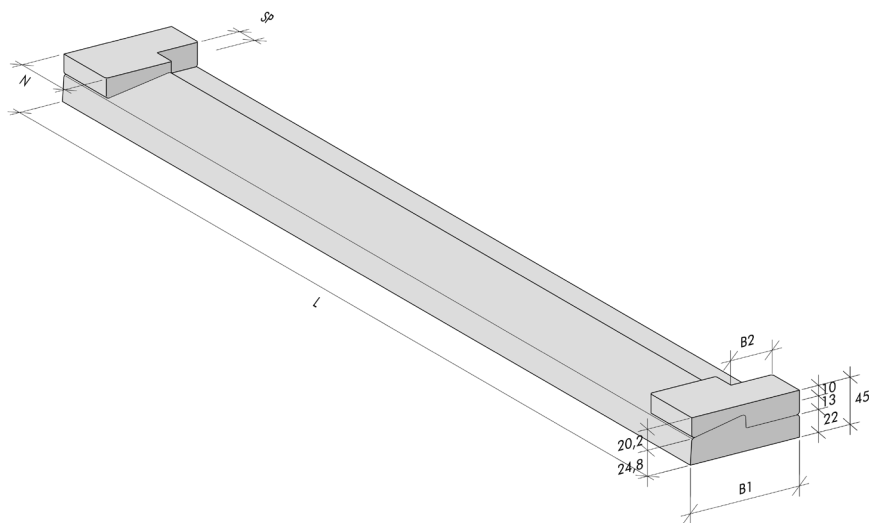




Type	Type neut	Lengte/max.lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Sponning (B2 x S)
SB 51 EE	Variabel	2550	114				114 x 90	51 x 17
SB 51 EE	Variabel	2550	114				114 x 90	51 x 25

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.



Premax laagreliëfdorpels

Silent Base 57

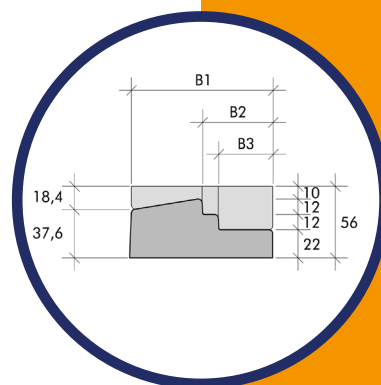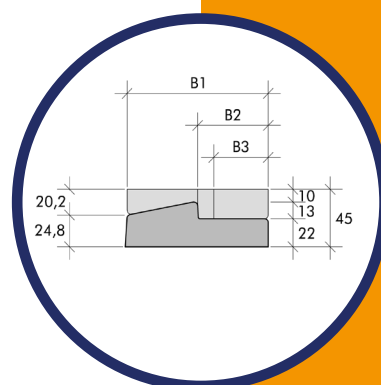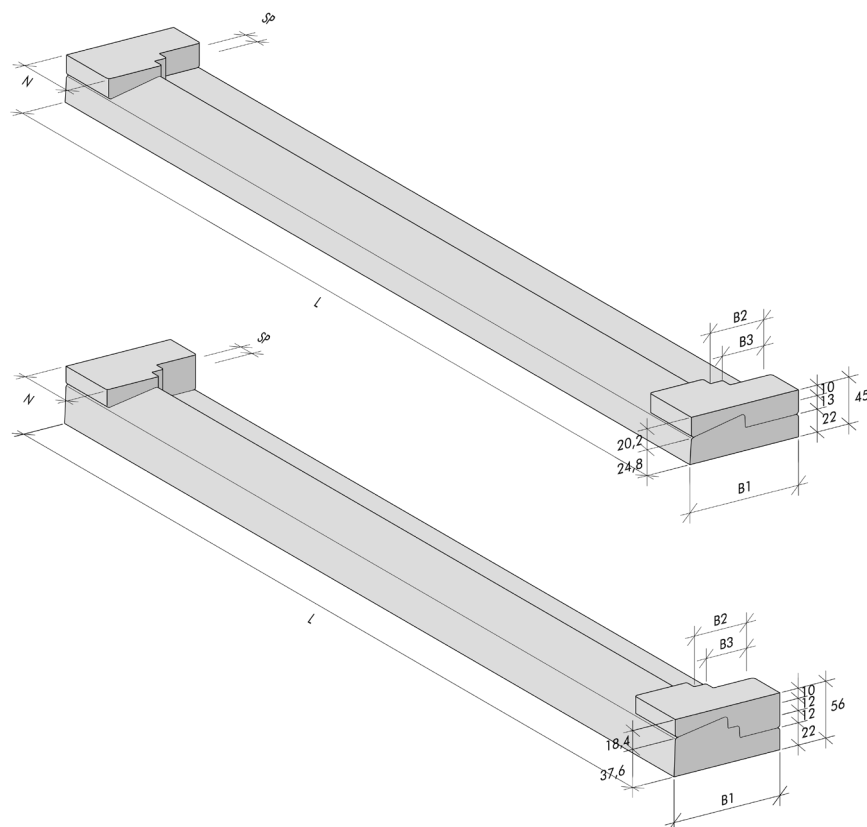

Type	Type neut	Lengte/max.lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Spanning (B2 x S)
SB 57 ED	Variabel	2550	114				114 x 90	57 x 24 (12/12)




Type	Type neut	Lengte/max.lengte (L)	Breedte (B1)	Neut L (N)	Dagmaat	Neut R (N)	Var. neut (B1 x N)	Spanning (B2 x S)
SB 57 DD	Variabel	2550	114				114 x 90	57 x 24 (12/12)

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.



Premax laagreliëfdorpels

Vlakke dorpel en voorzetdorpel

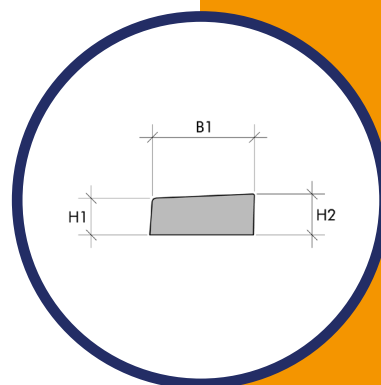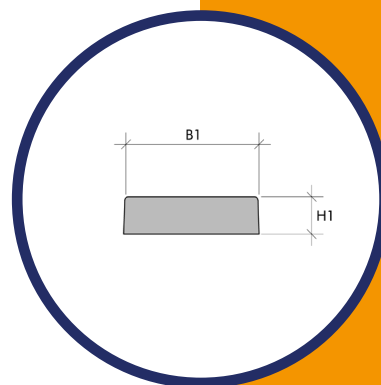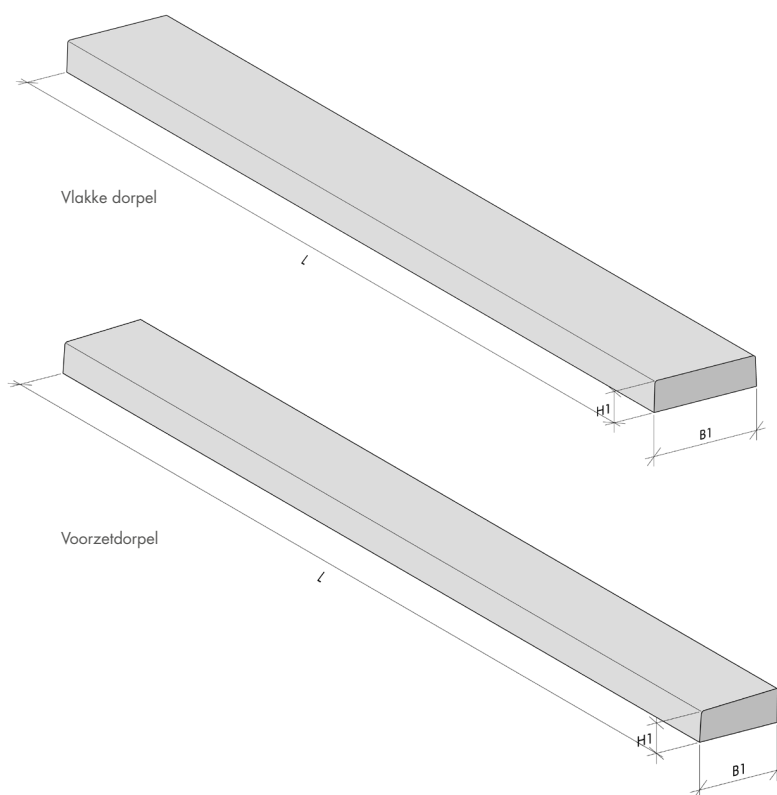

Type	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Hoogte (H1)
Vlak	2550	114	32
Vlak	2550	114	42
Vlak	2550	114	52
Vlak	2550	114	62



Type	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	(H1/H2)
Vorzetdorpel	2100	25	31/32
Vorzetdorpel	2100	71	29/32
Vorzetdorpel	2100	81	28/32
Vorzetdorpel	2100	106	28/32
Vorzetdorpel	2100	123	28/32
Vorzetdorpel	2100	165	30/32
Vorzetdorpel	2100	190	24/32

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.



Premax laagreliëfdorpels

Zijlichtdorpel

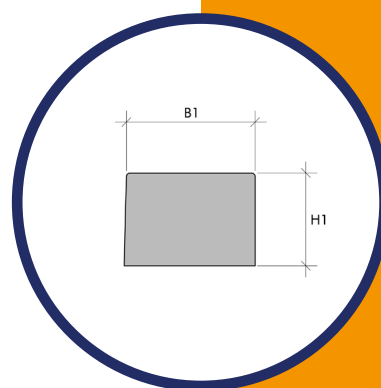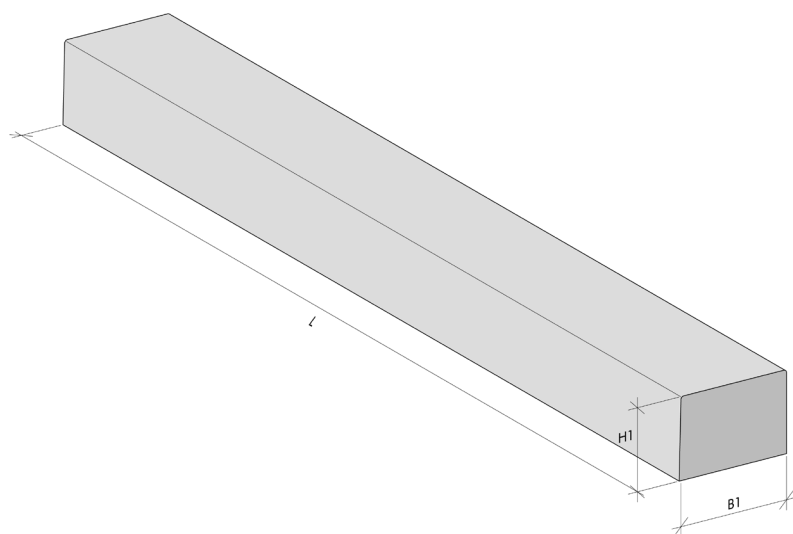

Type	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Hoogte (H1)
Zijlichtdorpel	2000	90	82
Zijlichtdorpel	2000	102	82
Zijlichtdorpel	2160	114	82
Zijlicht hoekstuk	114	114	82
Zijlichtdorpel	2000	122	82
Zijlichtdorpel	2000	139	82
Zijlicht hoekstuk	139	139	82

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.



Trimax laagreliëfdorpels

“Vervaardigd uit hoogwaardig vezelversterkt composiet met uniek 3-kamerprofiel.”

De Trimax laagreliëfdorpels zijn vervaardigd uit vezelversterkt composiet en zijn ontworpen met een uniek 3-kamerprofiel uitgevoerd in een strak design. De drie kamers bezitten een stevige wanddikte en zorgen voor een optimale krachtverdeling bij belasting van de dorpel. De dorpels zijn hiermee bestand tegen een hoge druksterkte en zijn daardoor bovengemiddeld sterk.

Uitstekende isolerende eigenschappen dankzij 3-kamerprofiel.

Naast een sterke dorpel draagt het 3- kamerprofiel ook bij aan een dorpel met uitstekende isolerende eigenschappen. De met stilstaande lucht gevulde kamers vormen een goede isolator en maken de dorpels tegelijkertijd extreem licht. Volledig naar wens van de klant kunnen de kamers ook gevuld worden met isolatieschuim.

Snel en eenvoudig toepasbaar.




Trimax dorpels zijn voorzien van Holonite composietstenen neuten en worden bevestigd met het beproefde Holonite bevestigingssysteem (pluggen, schroeven en manchetten). Een ander belangrijk voordeel is dat Trimax dorpels één op één uitwisselbaar zijn met Premax® dorpels. De verwerker die bekend is met Premax® dorpels past met hetzelfde gemak Trimax dorpels toe omdat detailleringen en boorpatronen identiek zijn aan die van Premax® dorpels. Trimax dorpels zijn toe te passen onder kozijnstijlen voor binnen- en buitendraaiende deuren, dubbele deuren met espagnoletsluiting en geschikt voor direct beglazen. De afwerking van de dorpels is uitgevoerd met een antracietkleurige coating en de dorpels zijn weersbestendig.





Trimax laagreliëfdorpels

BU 67

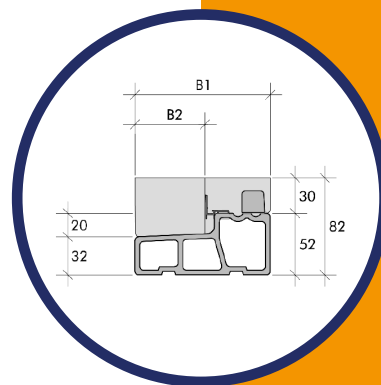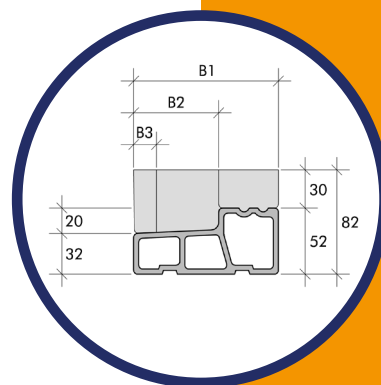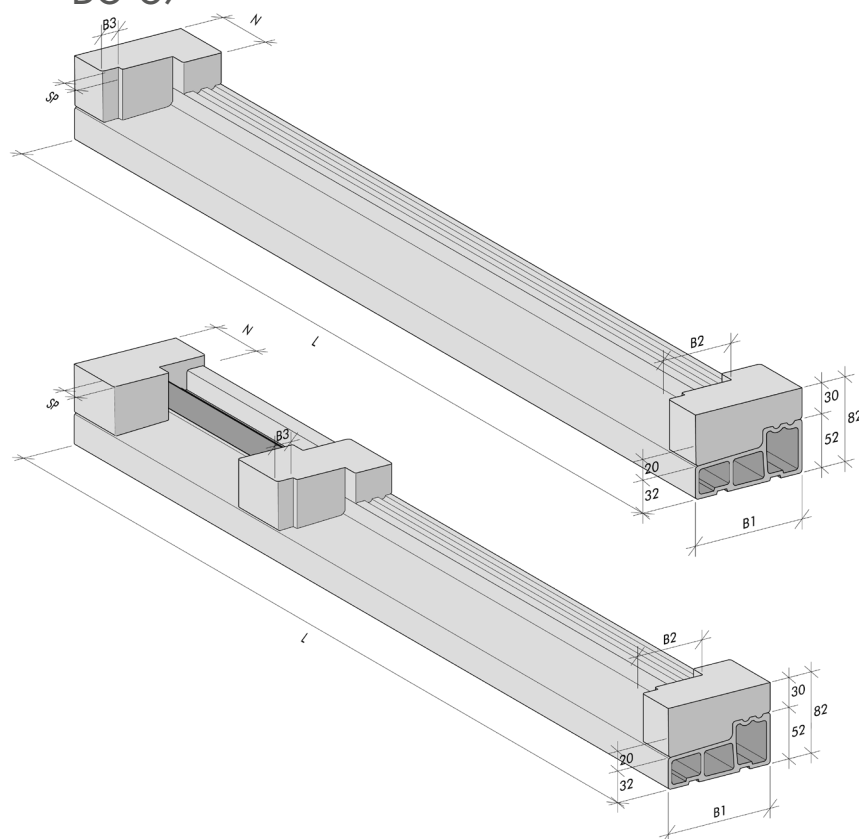




Type	Type neut	Max. lengte (L)	Breedte (B1)	Var. neut (B1 x N)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
BU 67	Variabel	6000	114	114 x 90	114 x 67/90	67 x 17
BU 67	Variabel	6000	114	114 x 90	114 x 67/90	67 x 25

B3 voorsponning is 18x6mm
Alle maatvoeringen zijn in millimeters



Trimax laagreliëfdorpels

BU 72

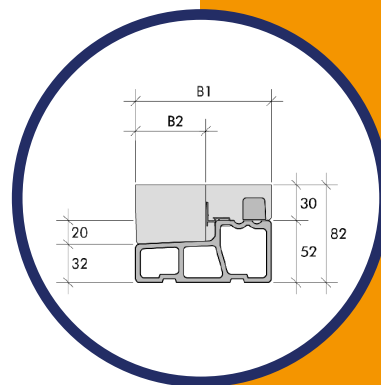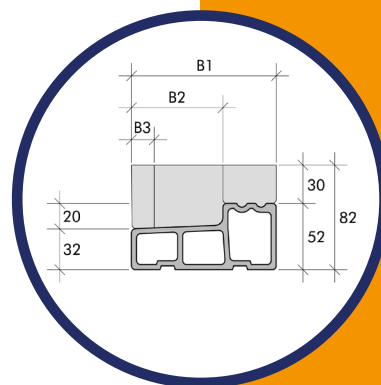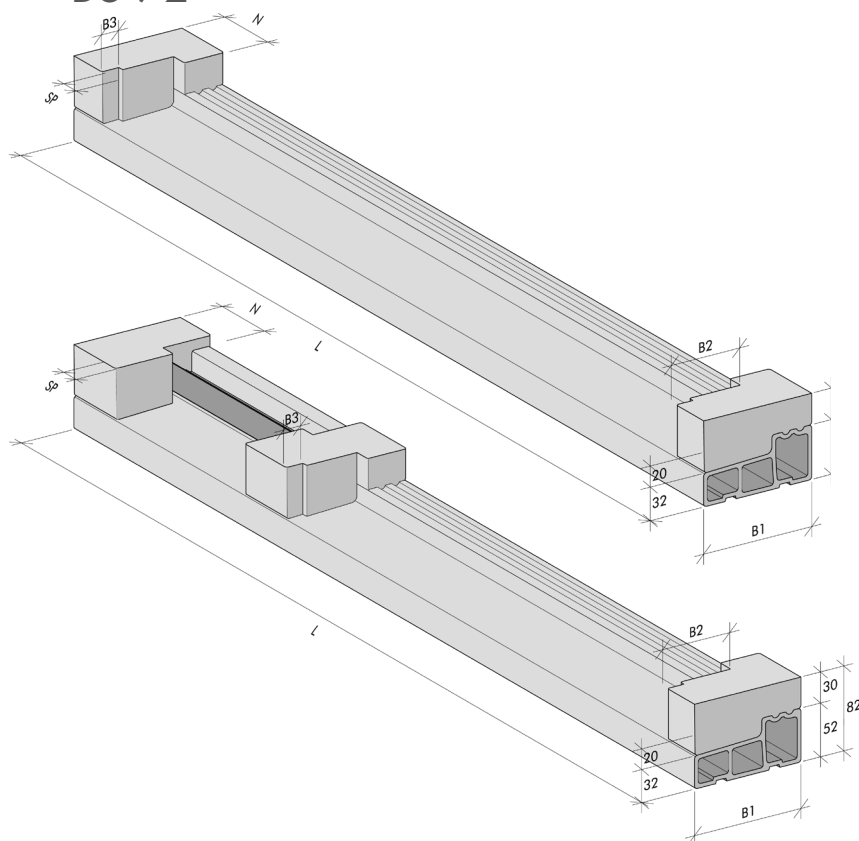




Type	Type neut	Max. lengte (L)	Breedte (B1)	Var. neut (B1 x N)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
BU 72	Variabel	6000	114	114 x 90	114 x 67/90	72 x 17
BU 72	Variabel	6000	114	114 x 90	114 x 67/90	72 x 25

B3 voorsponning is 18x6mm
Alle maatvoeringen zijn in millimeters



Trimax laagreliëfdorpels

DBI 57

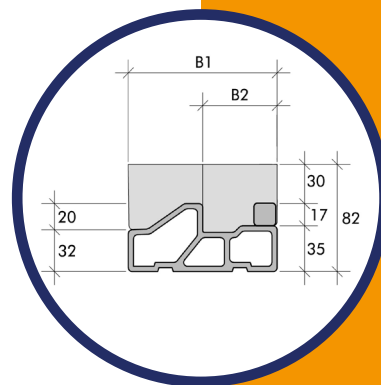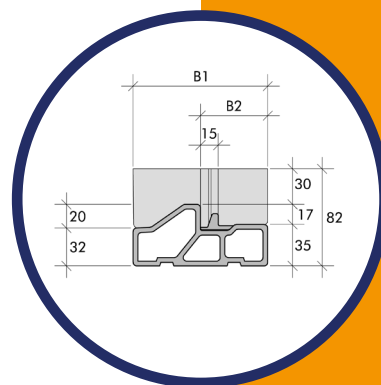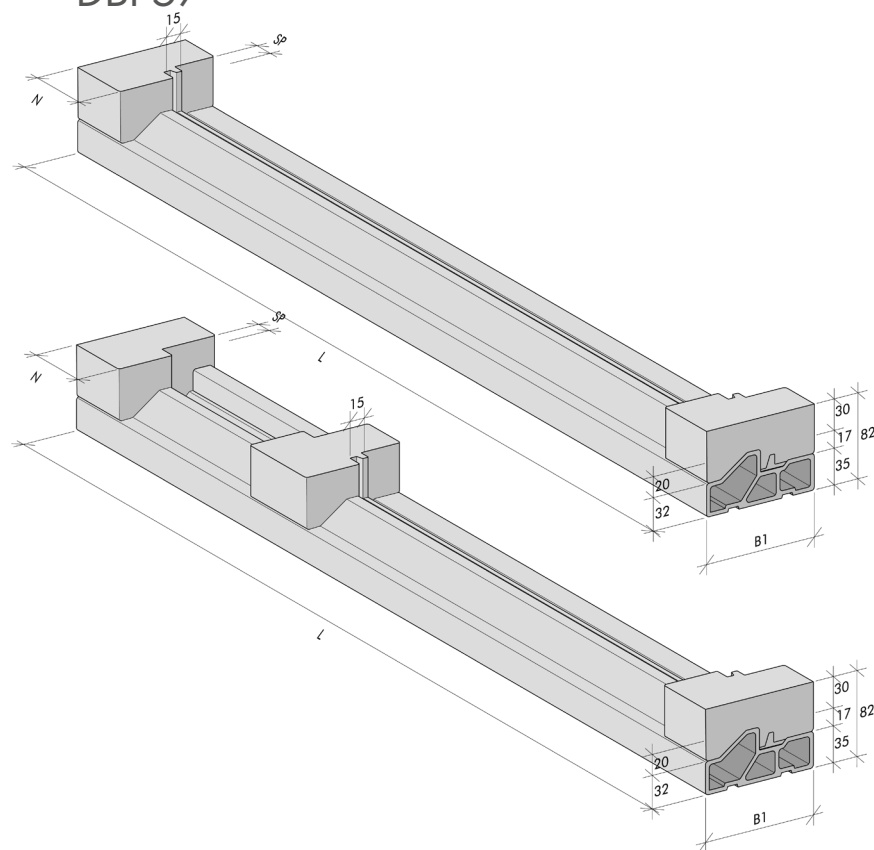




Type	Type neut	Max. lengte (L)	Breedte (B1)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
LBI 57	Variabel	6000	114	114 x 67/90	57 x 17
LBI 57	Variabel	6000	114	114 x 67/90	72 x 17
DBI 57	Aanslagstrip	1000			

B3 voorsponning is 18x6mm
Alle maatvoeringen zijn in millimeters



Trimax laagreliëfdorpels

Hefschuifpui 114

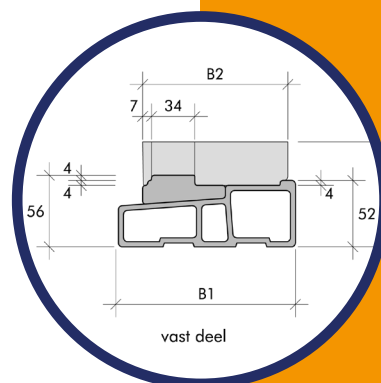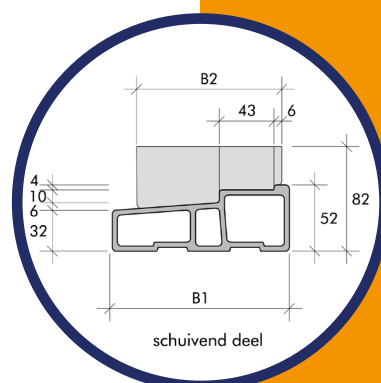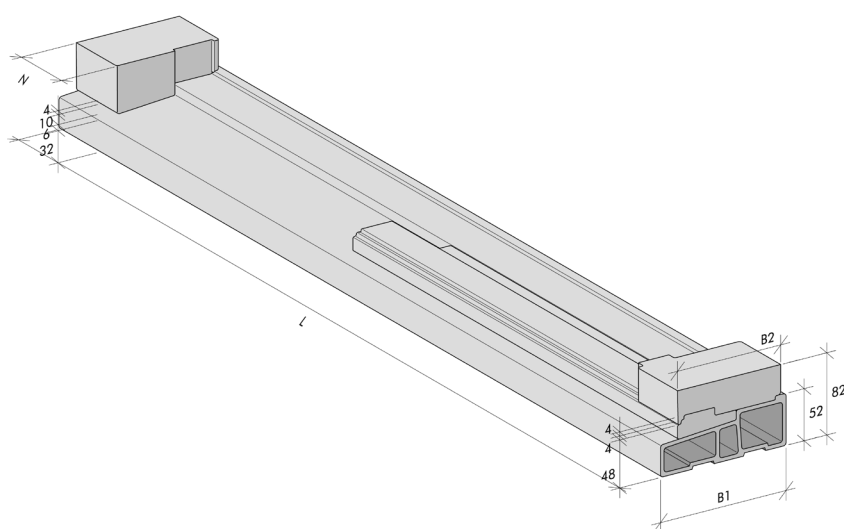




Type	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Soort	Var. neut (B2 x N)
Hefschuifpui 114	6000	139	Variabel, vast gedeelte	114 x 90

Alle maatvoeringen zijn in millimeters



Trimax laagreliëfdorpels

Hefschuifpui 139

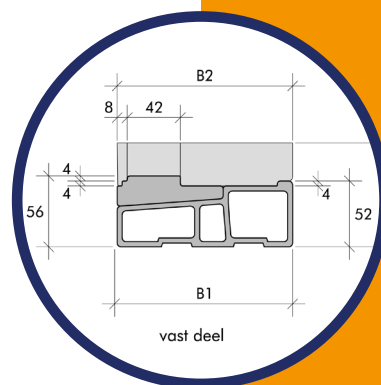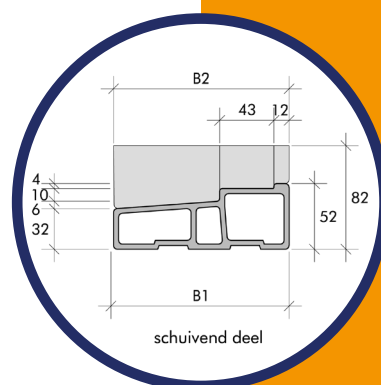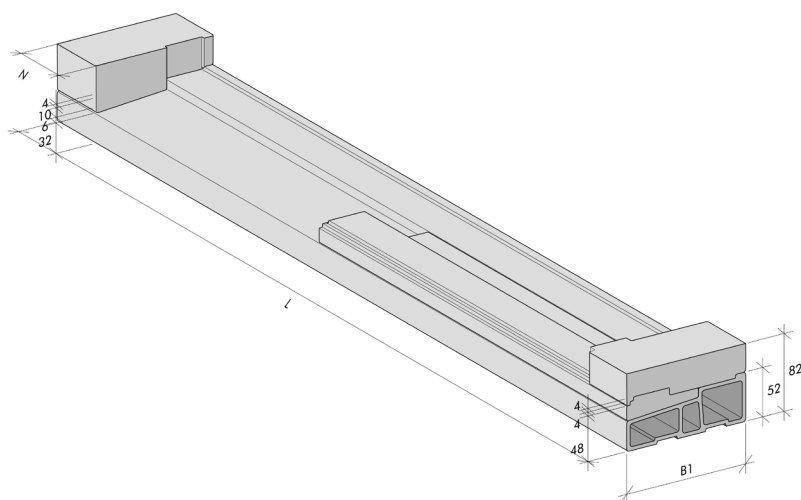




Type	Lengte/ max. lengte (L)	Breedte (B1)	Soort	Var. neut (B2 x N)
Hefschuifpui 139	6000	139	Variabel	139 x 90

Alle maatvoeringen zijn in millimeters



Trimax laagreliëfdorpels

LBI 52

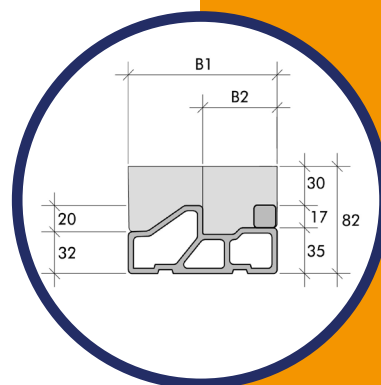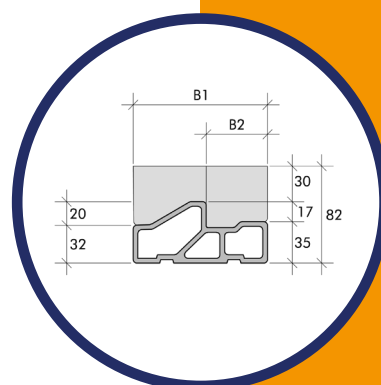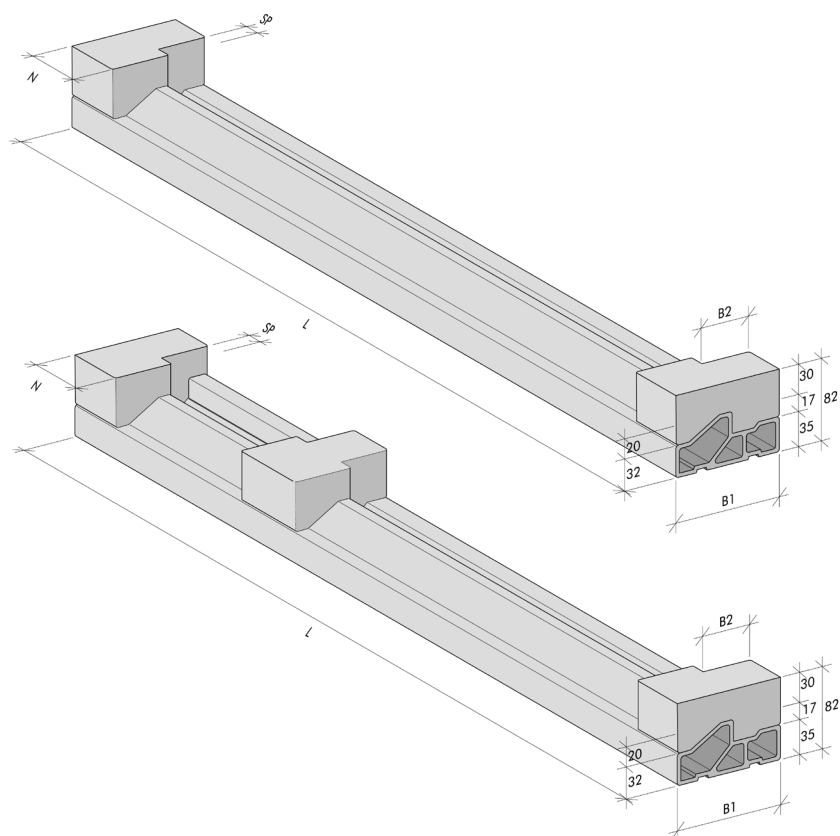




Type	Type neut	Max. lengte (L)	Breedte (B1)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
LBI 52	Variabel	6000	114	114 x 67/90	52 x 17
LBI 52	Variabel	6000	114	114 x 67/90	52 x 25

Alle maatvoeringen zijn in millimeters



Trimax laagreliëfdorpels

LBI 57

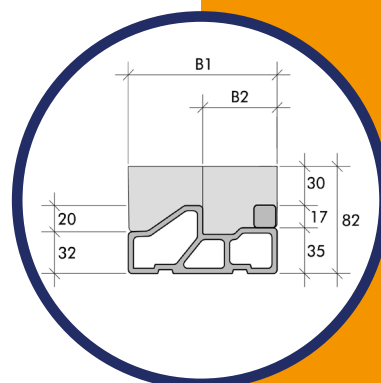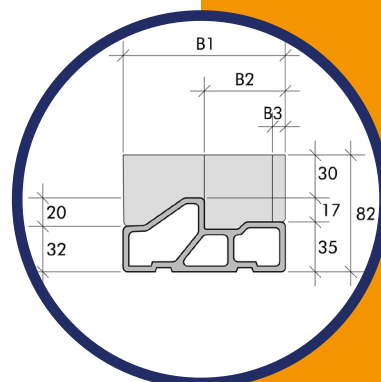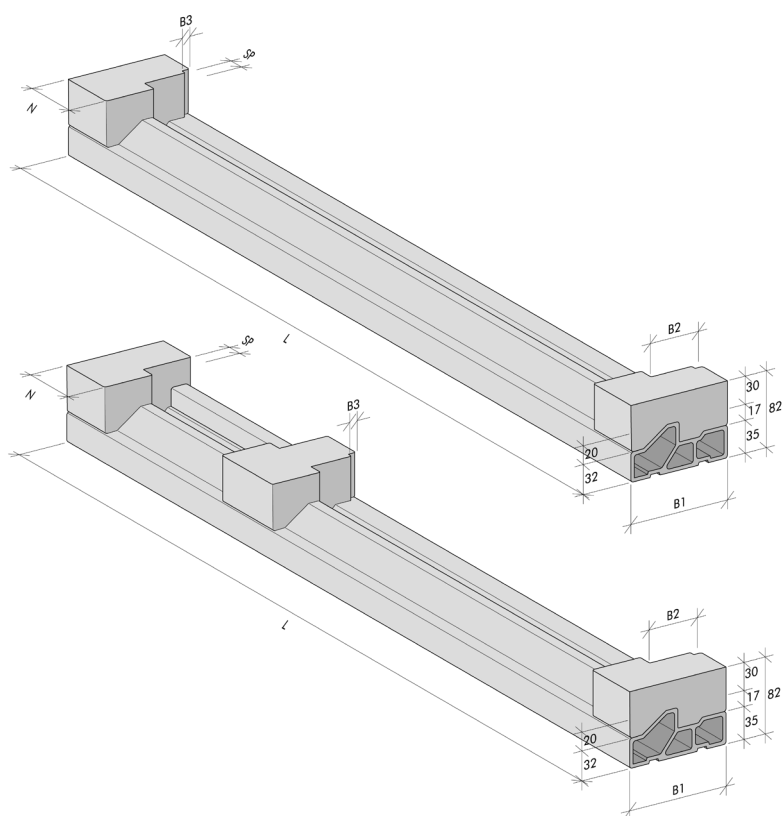




Type	Type neut	Max. lengte (L)	Breedte (B1)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
LBI 57	Variabel	6000	114	114 x 67/90	57 x 17
LBI 57	Variabel	6000	114	114 x 67/90	57 x 25

B3 voorsponning 9x8mm
Alle maatvoeringen zijn in millimeters



Trimax laagreliëfdorpels

LBI 72

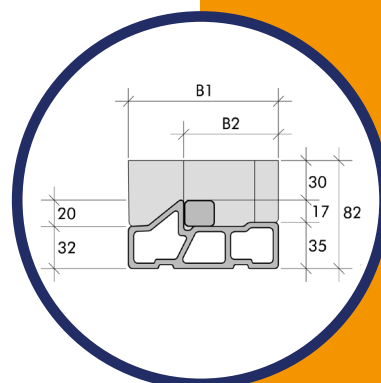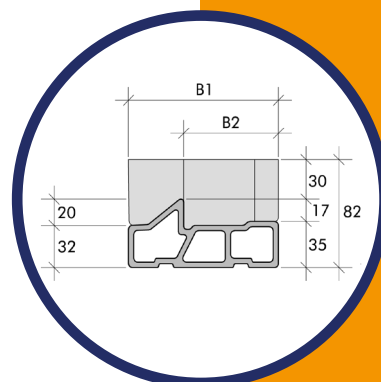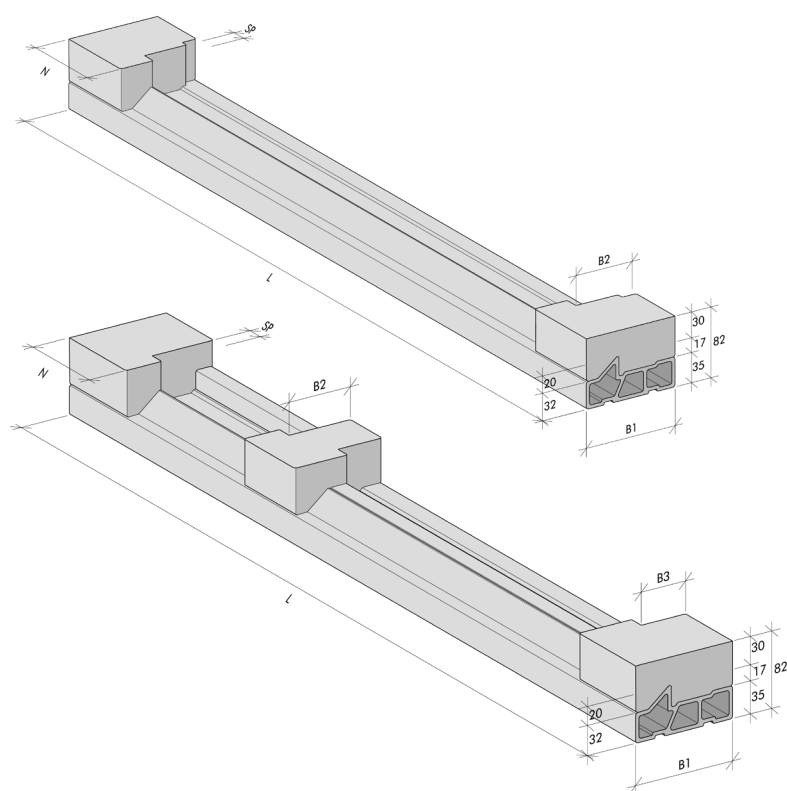



Type	Type neut	Max. lengte (L)	Breedte (B1)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
LBI 72	Variabel	6000	114	114 x 67/90	72 x 17
LBI 72	Strook tbv. LBI 52	3000	20x20		

Alle maatvoeringen zijn in millimeters



Trimax laagreliëfdorpels

Silent Base 51

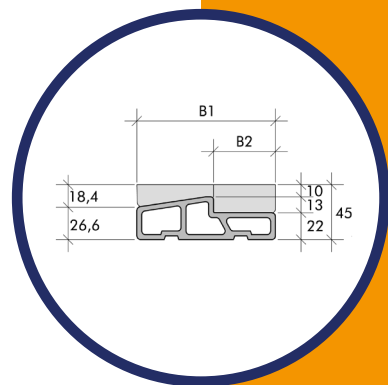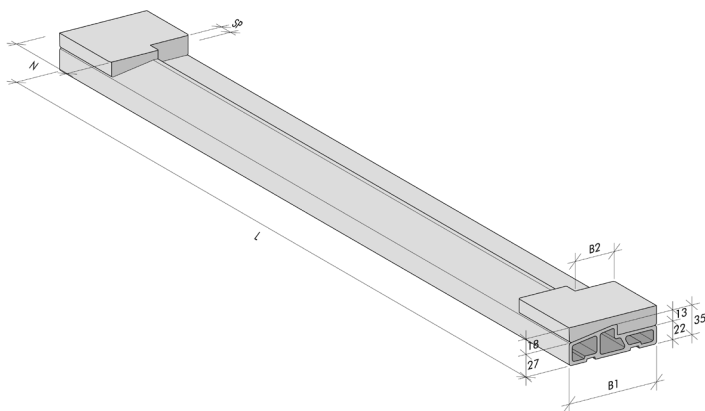



Type	Type neut	Max. lengte (L)	Breedte (B1)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
SB 51 E	Variabel	6000	114	114 x 90	51 x 17
SB 51 E	Variabel	6000	114	114 x 90	51 x 25

Alle maatvoeringen zijn in millimeters



Trimax laagreliëfdorpels

Zijlichtdorpel


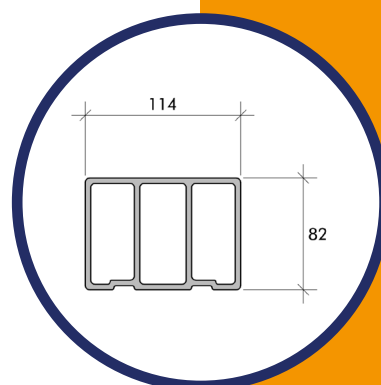
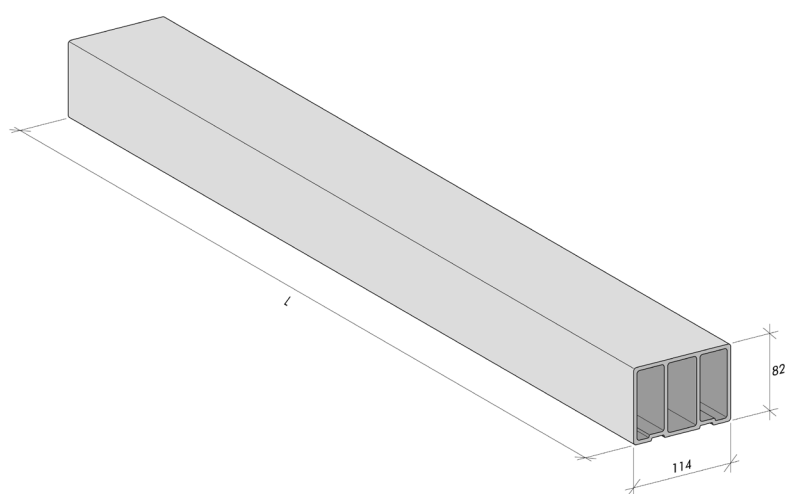


Type	Max. lengte (L)	Breedte (B1)	Hoogte (H1)
Zijlichtdorpel	6000	114	82

Alle maatvoeringen zijn in millimeters

Trimax Hybride

LBI 52 & BU 72

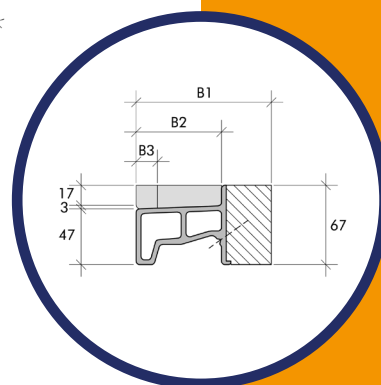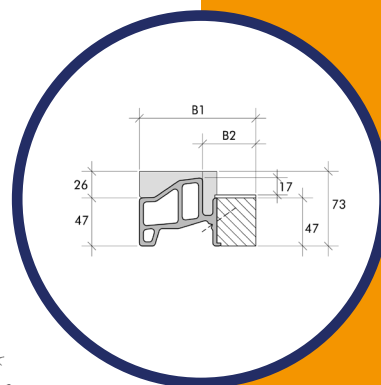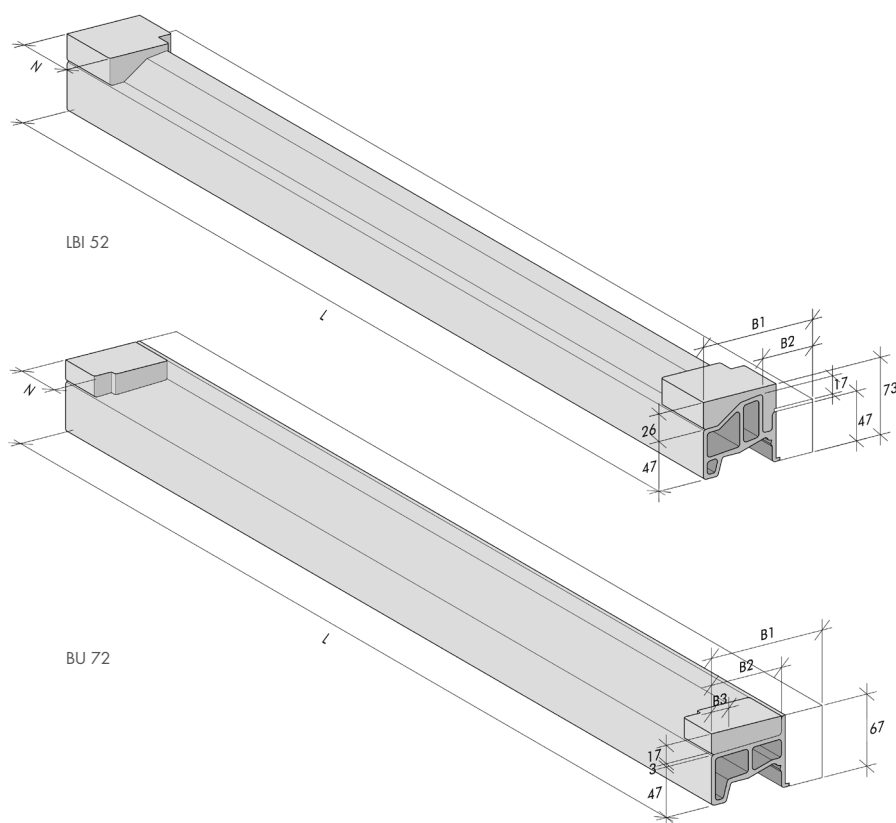

Type	Type neut	Max. lengte (L)	Breedte (B1)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
LBI 52	Variabel	6000	114/76	114 x 67/90	52 x 17

Type	Type neut	Max. lengte (L)	Breedte (B1)	Tussenneut	Sponning (B2 x S)
BU 72	Variabel	6000	114/76	114 x 67/90	72 x 17

Alle maatvoeringen zijn in millimeters



Onderhoudsadvies

Holonite producten, waaronder de dorpels, zijn onderhoudsarm maar het komt de uitstraling van de producten ten goede om ze periodiek te reinigen. Lees vooraf altijd ons onderhoudsadvies.

Periodiek onderhoud voor Holonite dorpelsystemen

Holonite dorpels kunnen dankzij de gladde toplaag eenvoudig worden schoongemaakt met water en een spons of borstel. Vuil wordt op deze manier snel verwijderd. Bij lichte vervuiling kan gebruik worden gemaakt van een natuurlijke zeep of een citroenvrij afwasmiddel. Spoel na het schoonmaken de producten altijd met voldoende water af. Met Vinylreiniger kan een beschermende laag worden aangebracht. Holonite producten kunnen daarnaast beschermd worden door ze in kleurloze was te zetten (bijvoorbeeld boenwas). Daarnaast kunnen onze dorpels (buiten toepassing) ook in de was gezet worden met neutrale kleurloze autowas verrijkt met teflon.

Hardnekkig vuil verwijderen

Voor het verwijderen van zeer hardnekkig vuil zoals graffiti, verf, inkt, olie en oxidaties kunnen de reinigingsproducten Urbansolve en Urbanpolish een uitkomst bieden. Neem contact met ons op via info@holonite.nl voor het verkrijgen van deze producten. Of kijk voor het gehele onderhoudsadvies op www.holonite.nl.





Gevel- en afbouwelementen

Naast onze verschillende type laagreliefdorpels produceert Holonite ook diverse gevel- en afbouwelementen.

Het op maat creëren van eigentijdse gevel- en afbouwelementen

Holonite bedient met haar gevel- en afbouwproducten de nieuwbouw- en renovatiemarkt. Dit met standaard en op maat gemaakte producten, van architect tot aannemer en van woningbouwcoöperatie tot indirect de particulier via een selectie bouwmaterialenhandelaren binnen Nederland en België.


Door de jarenlange ervaring als producent van standaard en op maat gemaakte gevel- en afbouwelementen hebben wij binnen Holonite de nodige kennis opgebouwd om u, indien gewenst, te voorzien van een passend advies omtrent uw project. Wij denken dan ook graag met u mee. Keer op keer verleggen wij onze grenzen en verfijnen onze expertise door het op maat creëren van eigentijdse gevelelementen en daarmee voorzien we elk gebouw, in samenwerking met onze doelgroepen, van een eigen identiteit. Meer informatie over ons assortiment gevel en afbouwproducten is te vinden op onze website: <https://www.holonite.nl/producten/gevel-en-afbouw/> of download nu onze brochure op onze website onder documentatie.



Kleuren & texturen

	Wit	Granbianco	Grannero	Aardebruin	Lichtgrijs	Antraciet	Zandgeel	Donkergrijs	Bruingrijs	Antraciet	Natura roodbruin	Natura zwart	Natura zandgeel	Natura donkergrijs	Natura bruingrijs	Tarente	Terra	Sabbia	Savona	Misto	Marrone
	Basiskleuren										Natura					Textuur					
	1	2	4	5	6	7	11	20	23	137	14	15	16	21	25	8	10	12	13	22	24
Premax ® standaard	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Premax ® variabel	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Trimax ® dorpels										•											

Basiskleuren



Wit (1)



Granbianco (2)




Grannero (4)



Aardebruin (5)




Lichtgrijs (6)




Antraciet (7)




Zandgeel (11)



Donkergrijs (20)



Bruingrijs (23)



Antraciet (137)*

Natura




Natura roodbruin (14)



Natura zwart (15)



Natura zandgeel (16)



Natura donkergrijs (21)



Natura bruingrijs (25)

Textuur



Tarente (8)



Terra (10)



Sabbia (12)



Savona (13)



Misto (22)



Marrone (24)

*De kleur Antraciet (137) is exclusief voor Trimax



Ambachtsweg 9
4691 SB Tholen
Postbus 39
4690 AA Tholen

info@holonite.nl
+31 (0)166 601 300
www.holonite.nl